


图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以 外	热处理 HTTR	变 更 品 号 TEM	所要数 REQD PER SET
-01	长转轴		OX-210BT-17(右)	G01		Q235A-Ø25*418							-01	
-02	长转轴		OX-210BT-17(右)	G02		Q235A-Ø25*438							-02	

其余 $\nabla 6.3$

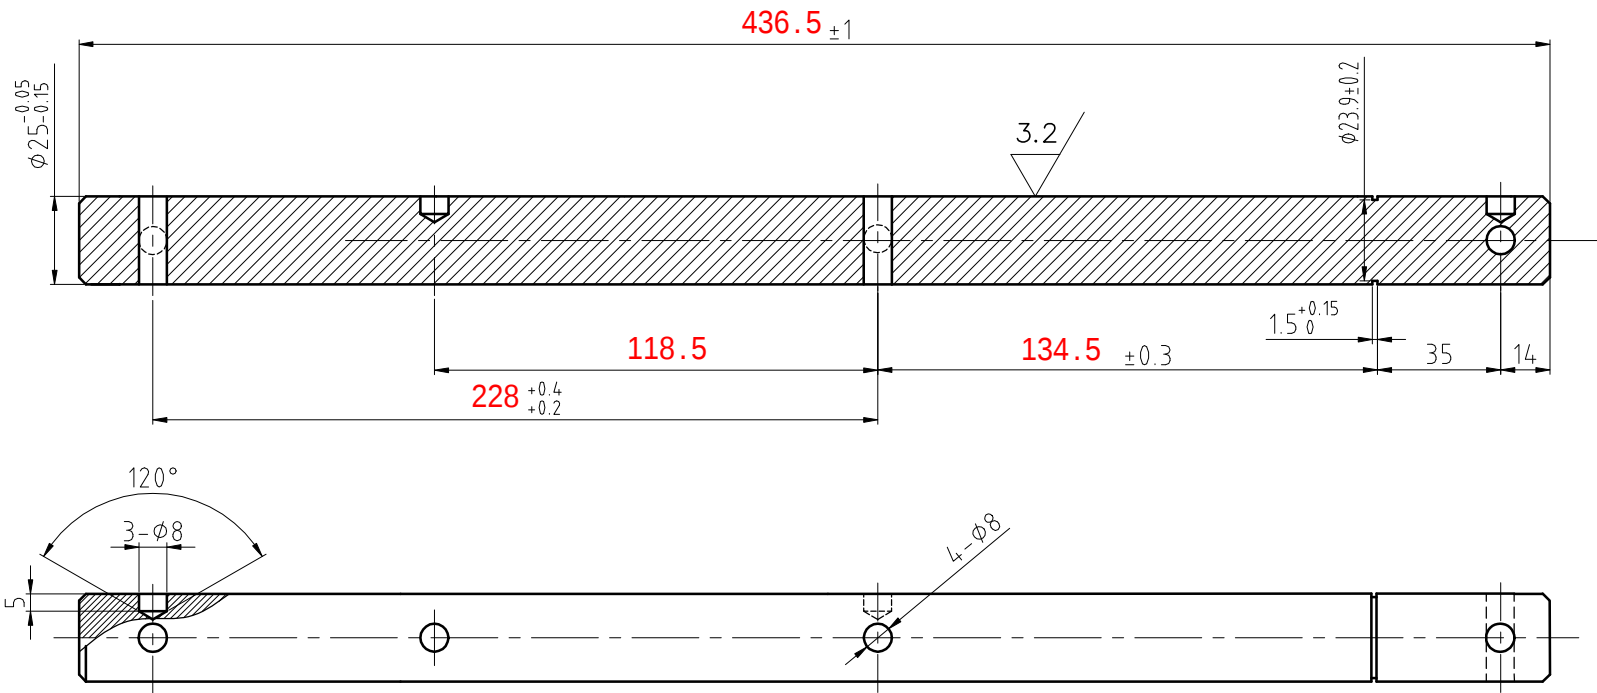

技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。


用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418±0.8mm	438±0.8mm

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴	图号 DWGNO	OX-210BTX-17(右)	版本 00
保留	制图 DRAWN	设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16		1:2					
一次	审核 CHECKED		李煜 3/16	共 张 第 张						


[illegible]

其余 $\nabla^{6.3}$

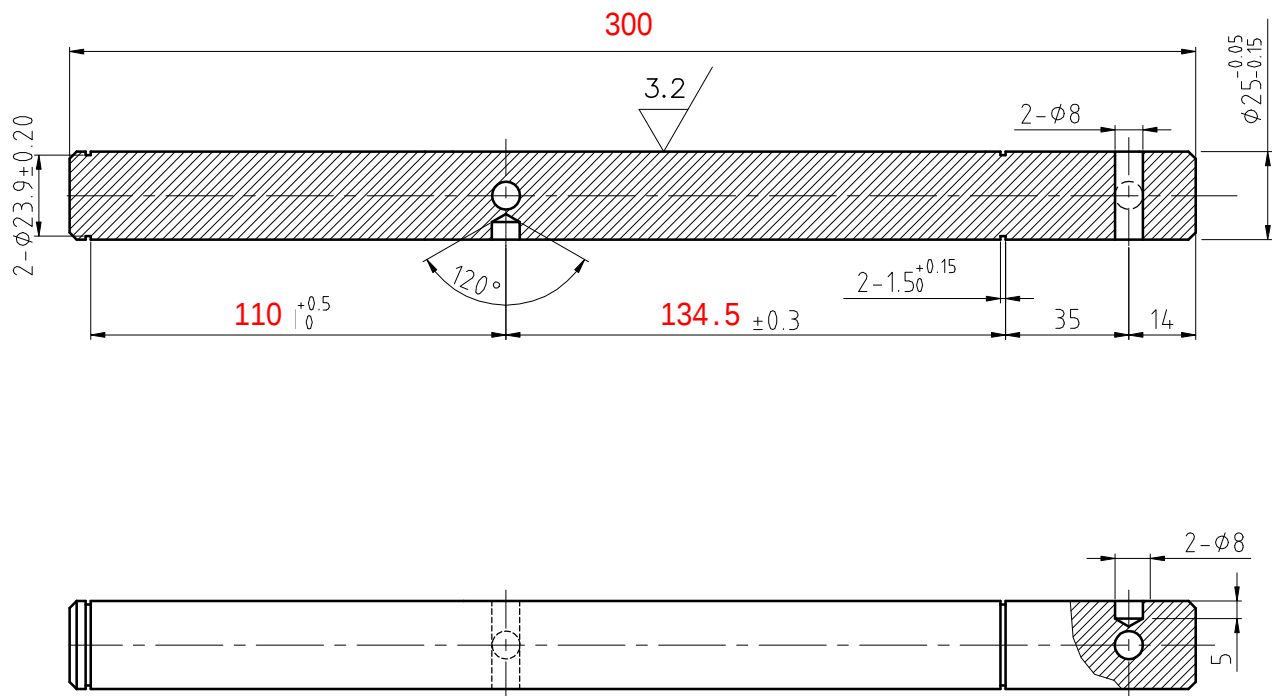

技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$.

2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于8 μm.															 		宁波奥德普电梯部件有限公司			
												核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴		
												保留	制图 DRAWN	舒佳乐 3/16		1:2				
													设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16					图号 DWGNO	OX-210BTX-16
												一次	审核 CHECKED	李煜 3/16	共	张	第	张	版本 00	
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE									