GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

0X188T.3.1

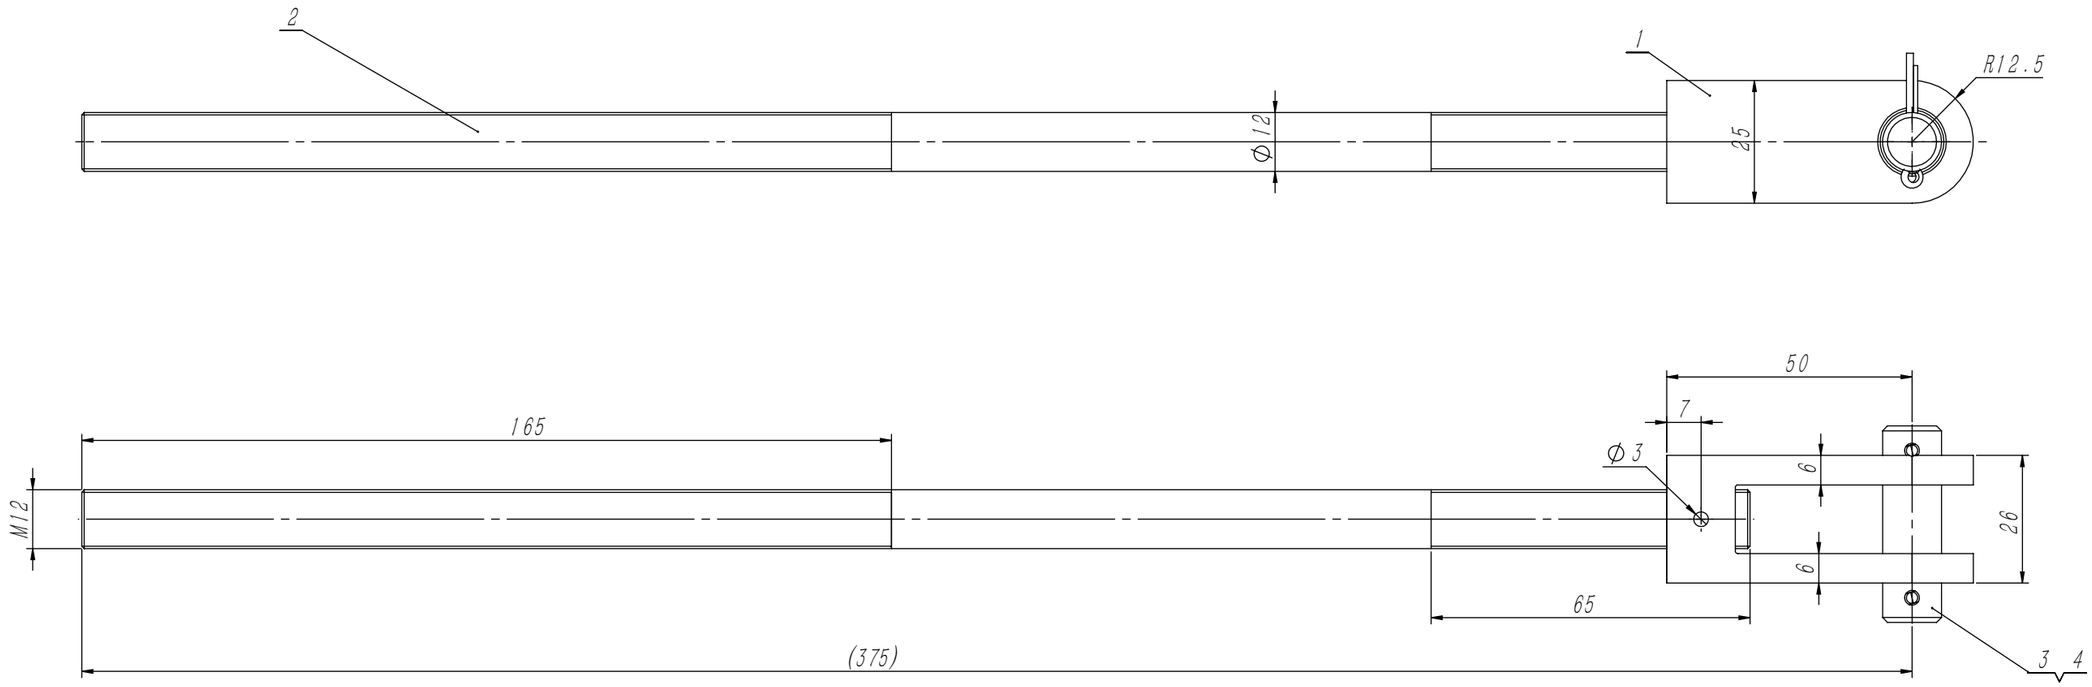

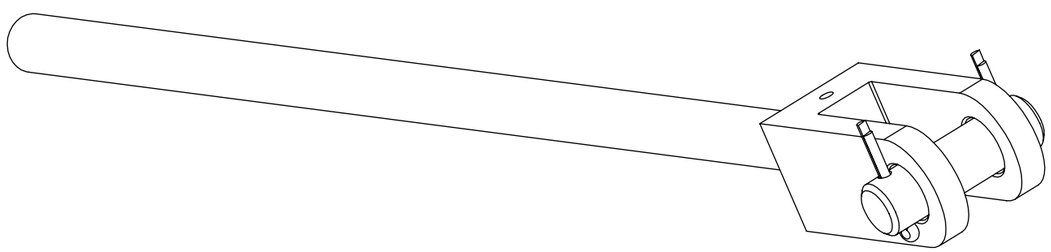

技术说明
1.本件连接好后需用弹性圆柱销将件1、2锁定；
2.连接平直无明显扭曲，注意螺牙的防护。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
4	GB/T 91	开口销2.5×20	2		0.87	1.74	
3	0X188T.3.1-3	摆板轴	1	Q235A	0.03	0.03	
2	0X188T.3.1-2	短拉杆	1	20#/Φ12	0.30	0.3	
1	0X188T.3.1-1	拉杆接头	1	20#/26×26	0.16	0.16	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	0.49	4:5

版本:

宁波奥德普电梯部件有限公司

短拉杆组件

0X188T.3.1

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

OX188T.3.1

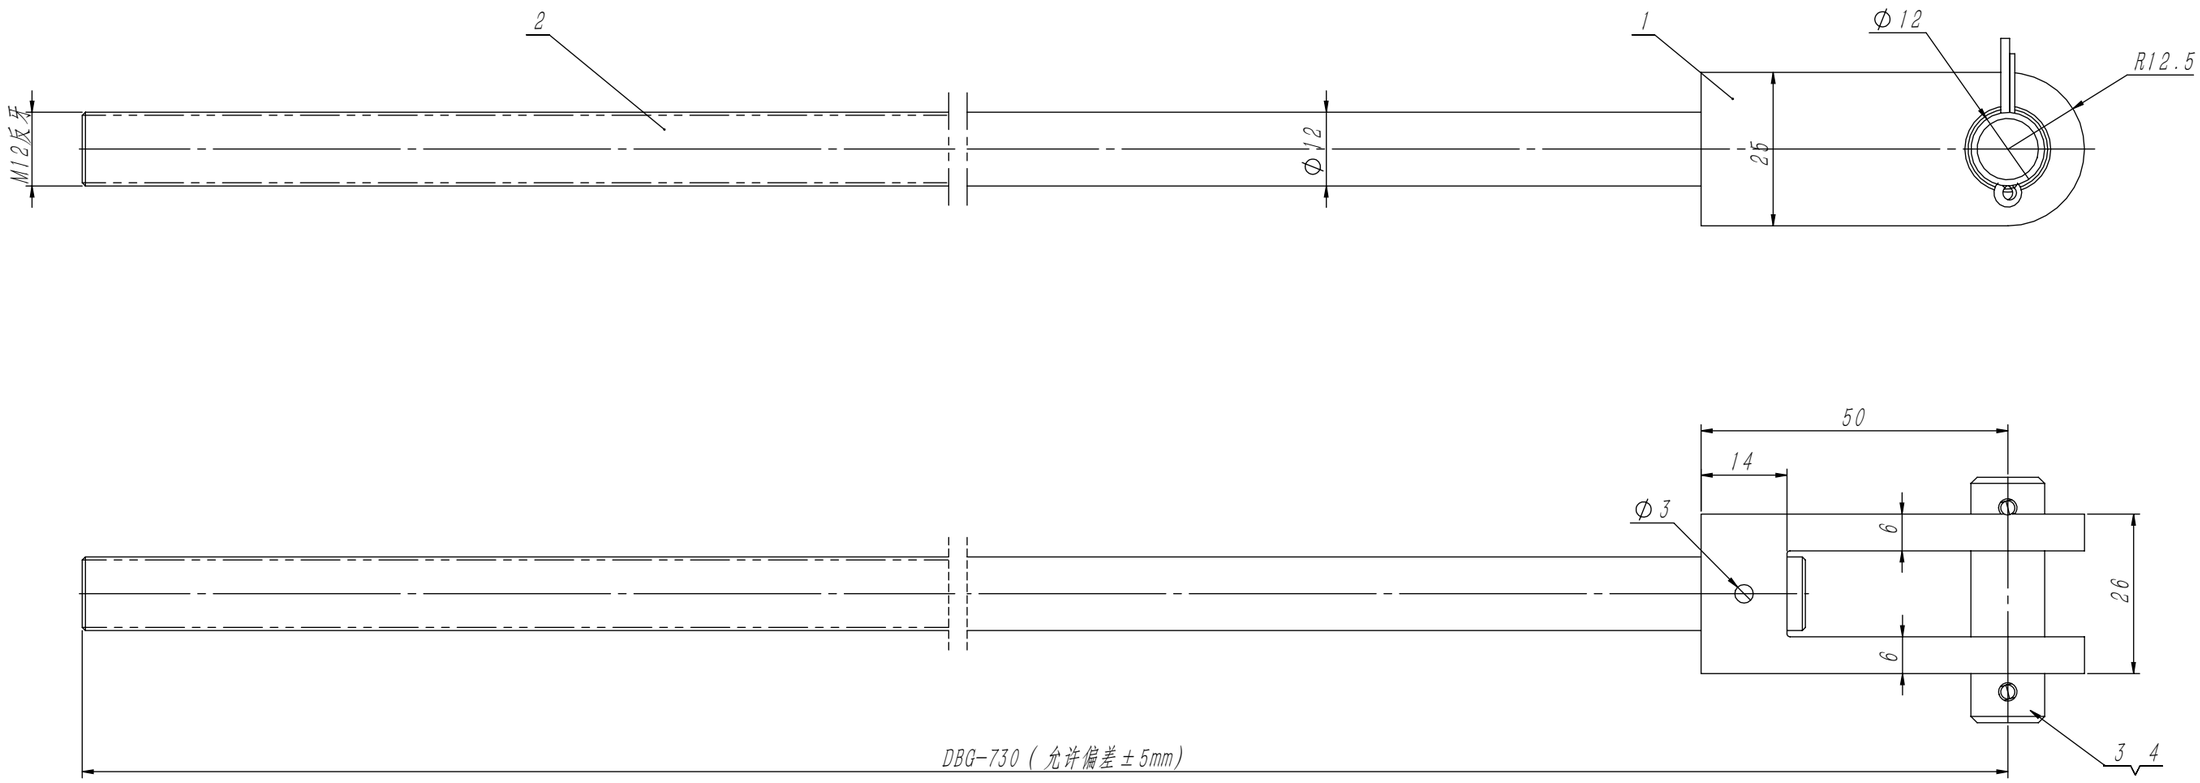

技术说明
1.本件连接好后需用弹性圆柱销将件1、2锁定；
2.连接平直无明显扭曲，注意螺牙的防护。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
4	GB/T 91	开口销2.5×20	2		0.87	1.74	
3	OX188T.3.1-3	摆板轴	1	Q235A	0.03	0.03	
2	OX188T.3.2-1	长拉杆	1	20#/Φ12	0.49	0.49	
1	OX188T.3.1-1	拉杆接头	1	20#/26×26	0.16	0.16	

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	0.68	1:1

版本:

宁波奥德普电梯部件有限公司

长拉杆组件

OX188T.3.1