


其余

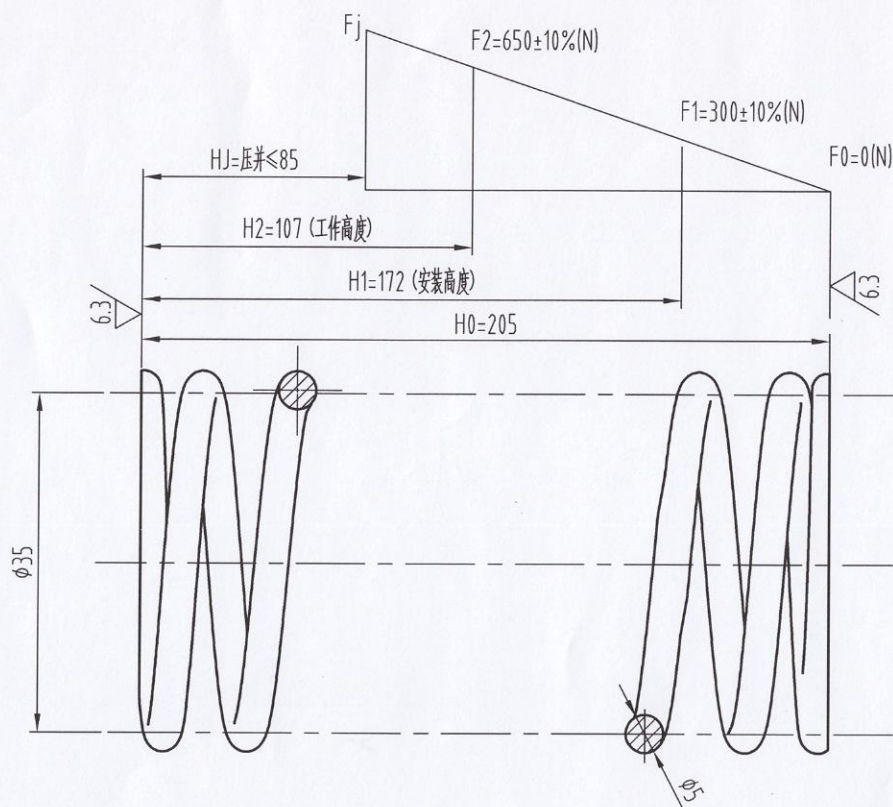

受控5

分发号:

技术要求:

- 1、弹簧为右旋，弹簧两端磨平；
- 2、有效圈数 $N=14.5$ ，总圈数 $N=16.5$ ；
- 3、弹簧刚度 $K=9.9\text{N/mm}$ ；
- 4、制造精度等级GB/T1239.2-09 2级；
- 5、表面喷黑塑，厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ；

2023年 3月 17日



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

					A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司				
					NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
①	1	72B改70#		朱剑	2023.03.17	① 弹簧钢 70#			复位弹簧
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日				
设计	周正	2022.08.04	标准化			阶段标记		重量	
审核	何海	23.03.17							5:1
工艺	何海	23.3.17	批准	何海	2023.3.17	共 1 张			第 1 页
H065A0005									