


H065C0005G01

其余✓

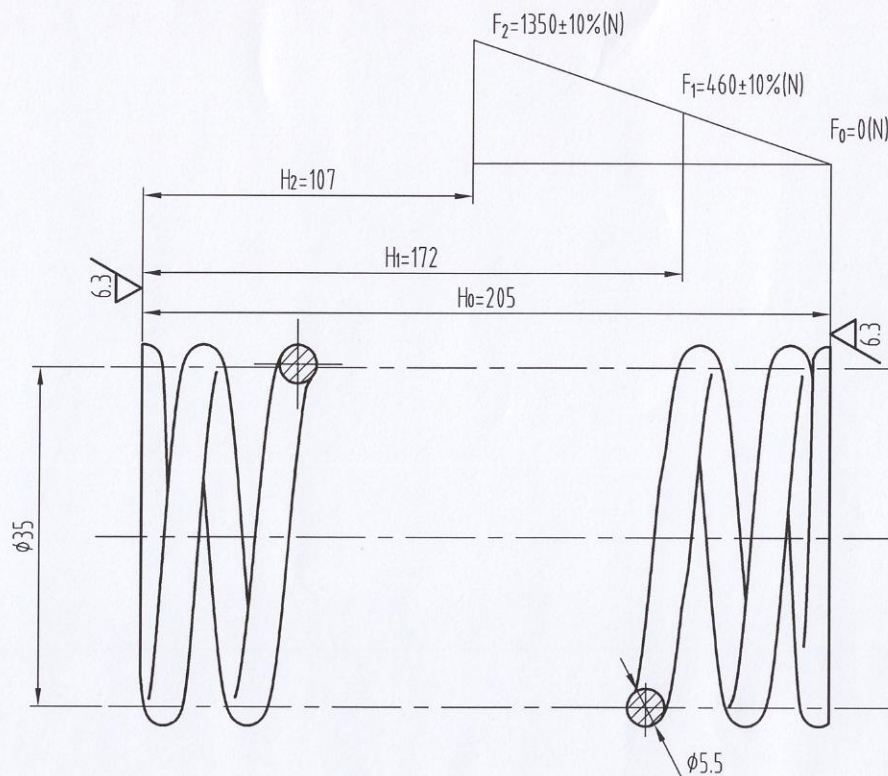

受控5
分发号:

技术要求

- 1、弹簧为右旋，弹簧圈并紧并两端磨平；
- ② 2、有效圈数 $N=14.5 \sim 9$ ，总圈数 $N=16.5 \sim 11$ ；
- 3、制造精度等级GB/T1239.2-09 2级；
- 4、表面喷黑塑，厚度 $\geq 80 \mu m$ 。

①	1	技术要求2中9改为14.5,11改为16.5	宋剑	2023.06.02
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性		2023年6月15日		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计	宋剑	20230320	标准化	弹簧钢 70#	复位弹簧
审核	刘利	2023.06.02		阶段标记	
工艺	刘利	2023.6.2	批准	第 1 张	H065C0005
				共 1 张	

图幅: A4 Ver 1.4