


其余

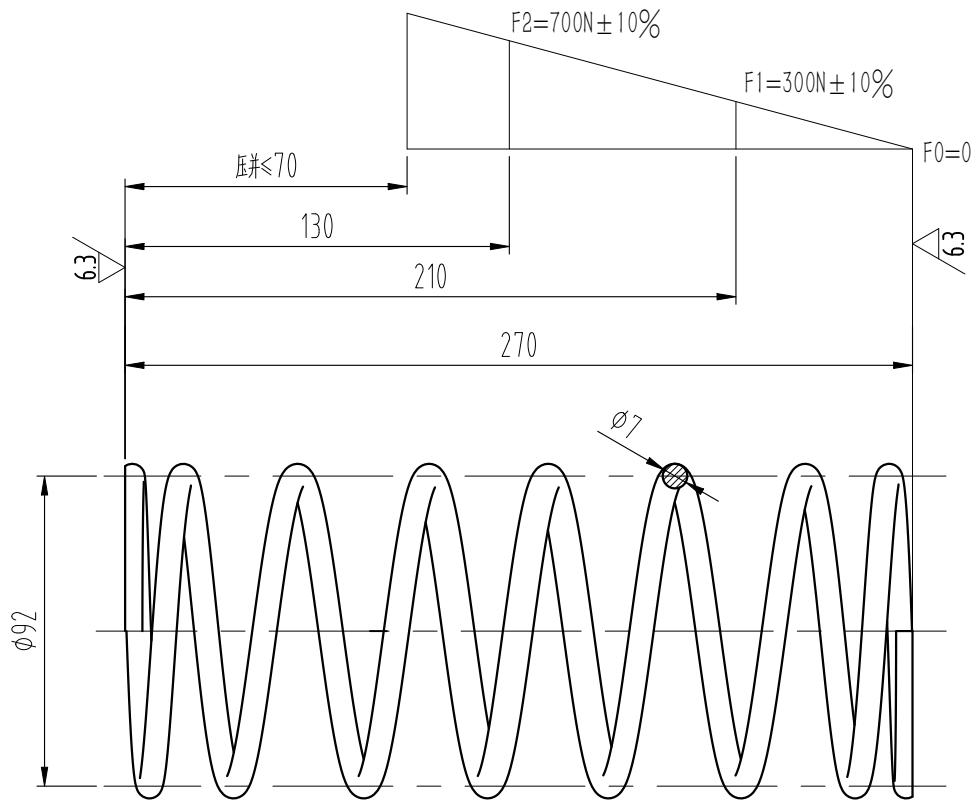

技术要求:

- 1 零件表面无毛刺；
 - 2 弹簧为右旋，弹簧两端磨平；
 - 3 有效圈数 $n_1=6$ ，总圈数 $n_1=8$ ；
 - 4 制造精度等级GB/T1239.2-89 2级；
 - 5 立定处理；
 - 6 表面喷黑塑，厚度不小于80um。

标记	处数	更改内容	签名 年月日
第一视角		实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
CC	关键特性		
设计	叶辉	2023.9.22	标准化
审核	胡建升	2023.9.25	
工艺	竺钊辉	2023.9.26	批准
			俞礼园
			2023.9.27
			第 1 张 共 1 张