


H065B0005G01

其余√

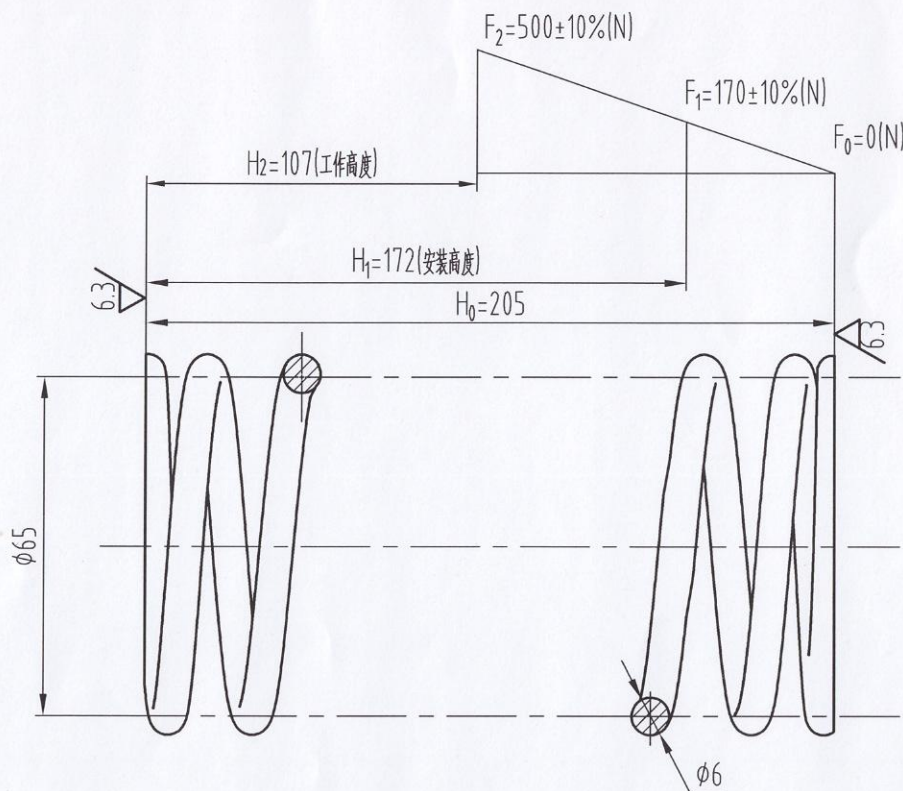

受控5

分发号:

技术要求

- 1、弹簧为右旋，弹簧两端圈并紧并磨平；
- 2、有效圈数 $N=9$ ，总圈数 $N=11$ ；
- 3、制造精度等级GB/T1239.2 2级；
- 4、表面喷黑塑，厚度 $\geq 80 \mu m$ 。

①	1	72B改70#	宋剑	2023.3.17	
标记	处数	更改内容	签名	年月日	

第一视角

实施日期

CC

关键特性

2023年 3月 17日



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

① 弹簧钢 70#

复位弹簧

设计 宋剑 20230304 标准化

阶段标记 重量 比例

审核 宋剑 2023.3.17

1:2

工艺 宋剑 2023.3.17 批准 宋剑 2023.3.17

第 1 张 共 1 张

H065B0005