


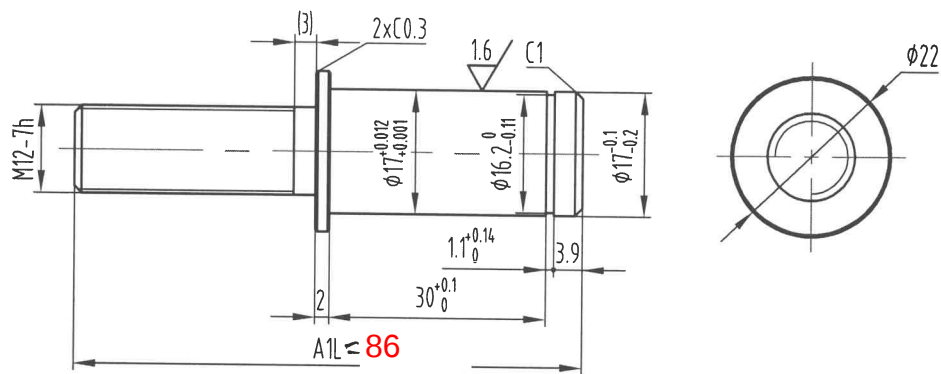

技术要求

1 去锐角毛刺;

2 螺纹倒角至大径;

3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

~~参数表~~

参数名	中文描述
B3	B值

~~尺寸表~~

OX300A102_	A1L
G01	70
G02	86

27	G02	绳轮主轴
20	G01	绳轮主轴
B3	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
						圆钢 22 GB/T 702 20 GB/T 699	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	绳轮主轴 (双轴承)	
设计			标准化				
审核						\$ OX300A102	
工艺			批准				
						阶段标记 重量 比例 1:1	
						共 1 张 第 1 页	