

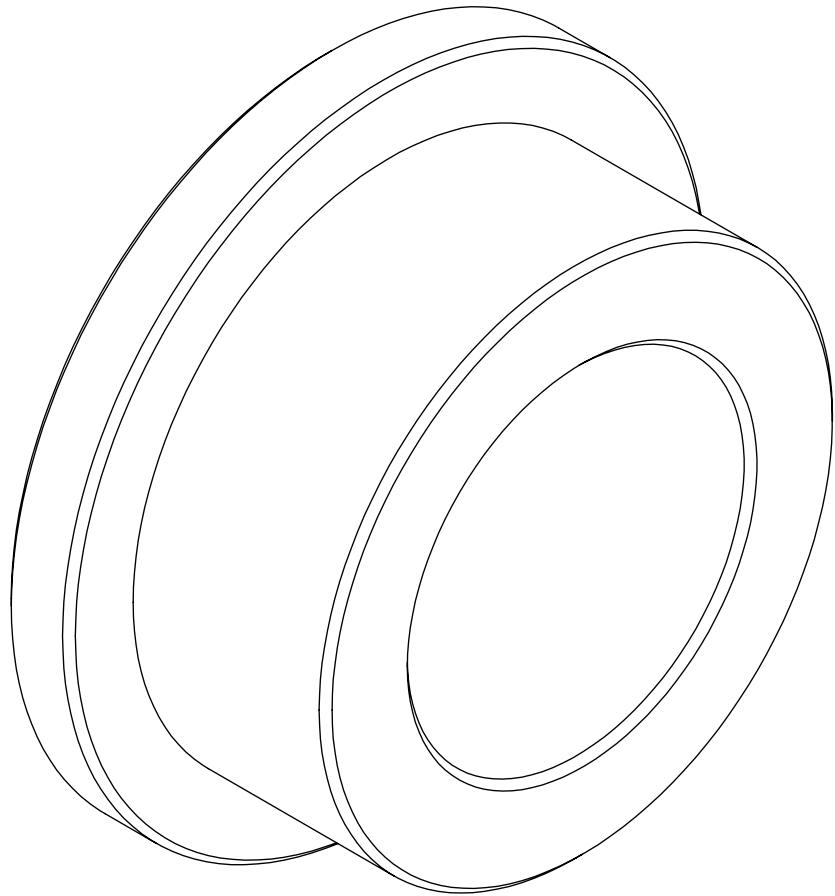


OX300.3-3D

|             |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|-------------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| GB/T 1804-m | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|             | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

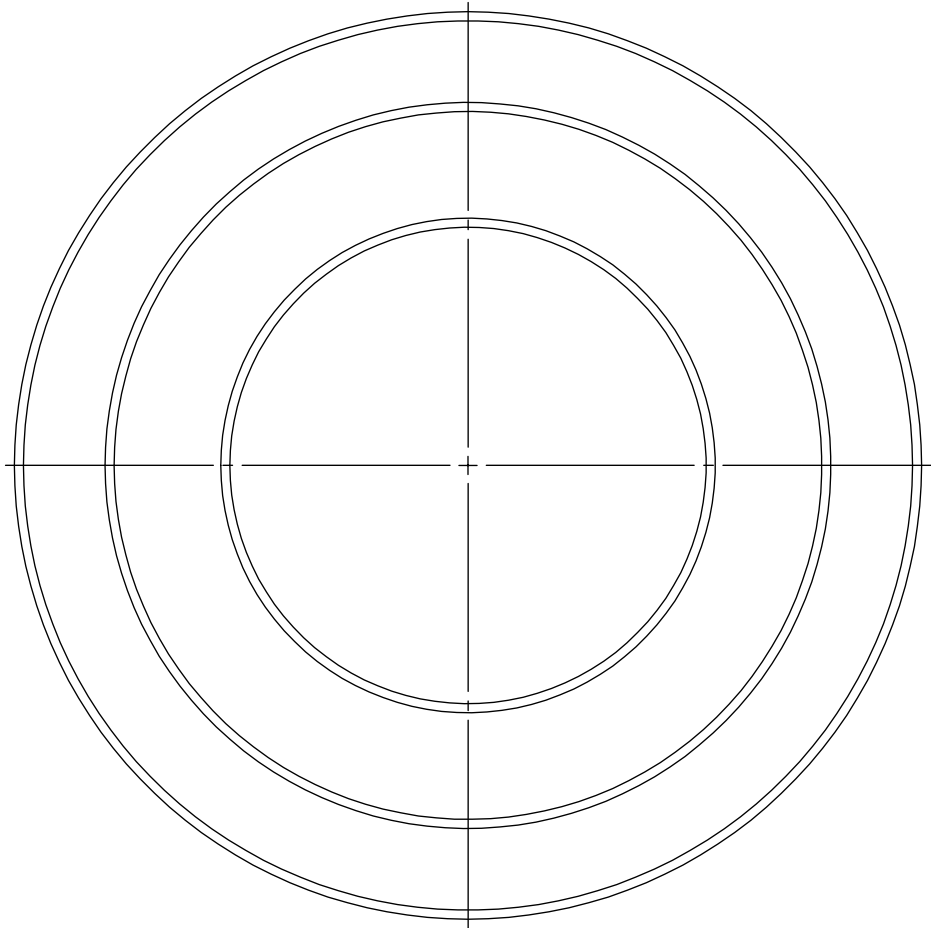

全部  $\frac{6.3}{\nabla}$

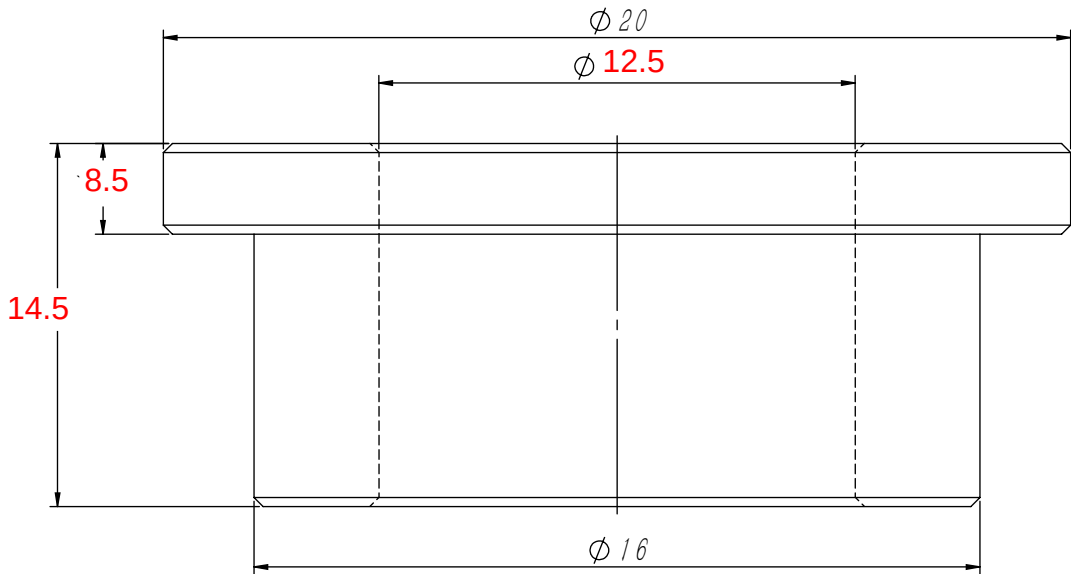

技术说明  
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3\times 45^\circ$ ；  
2. 表面镀锌处理。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
|          |
|          |
| 签字       |
|          |
| 日期       |
|          |

|     |    |     |       |     |     |                |  |      |     |               |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|----------------|--|------|-----|---------------|--|
|     |    |     |       |     |     | 20# / Φ20      |  |      |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|     |    |     |       |     |     |                |  |      |     | 衬套            |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |                |  |      |     |               |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记           |  | 重量   | 比例  | OX300.3-3D    |  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |                |  | 0.01 | 6:1 |               |  |
| 审 核 |    |     |       |     |     |                |  |      |     |               |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号: 30500030 |  |      |     |               |  |