



基本尺寸	0～6	6～30	30～120	120～400	400～1000	1000～2000	2000～4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

0X300.3-1(S)

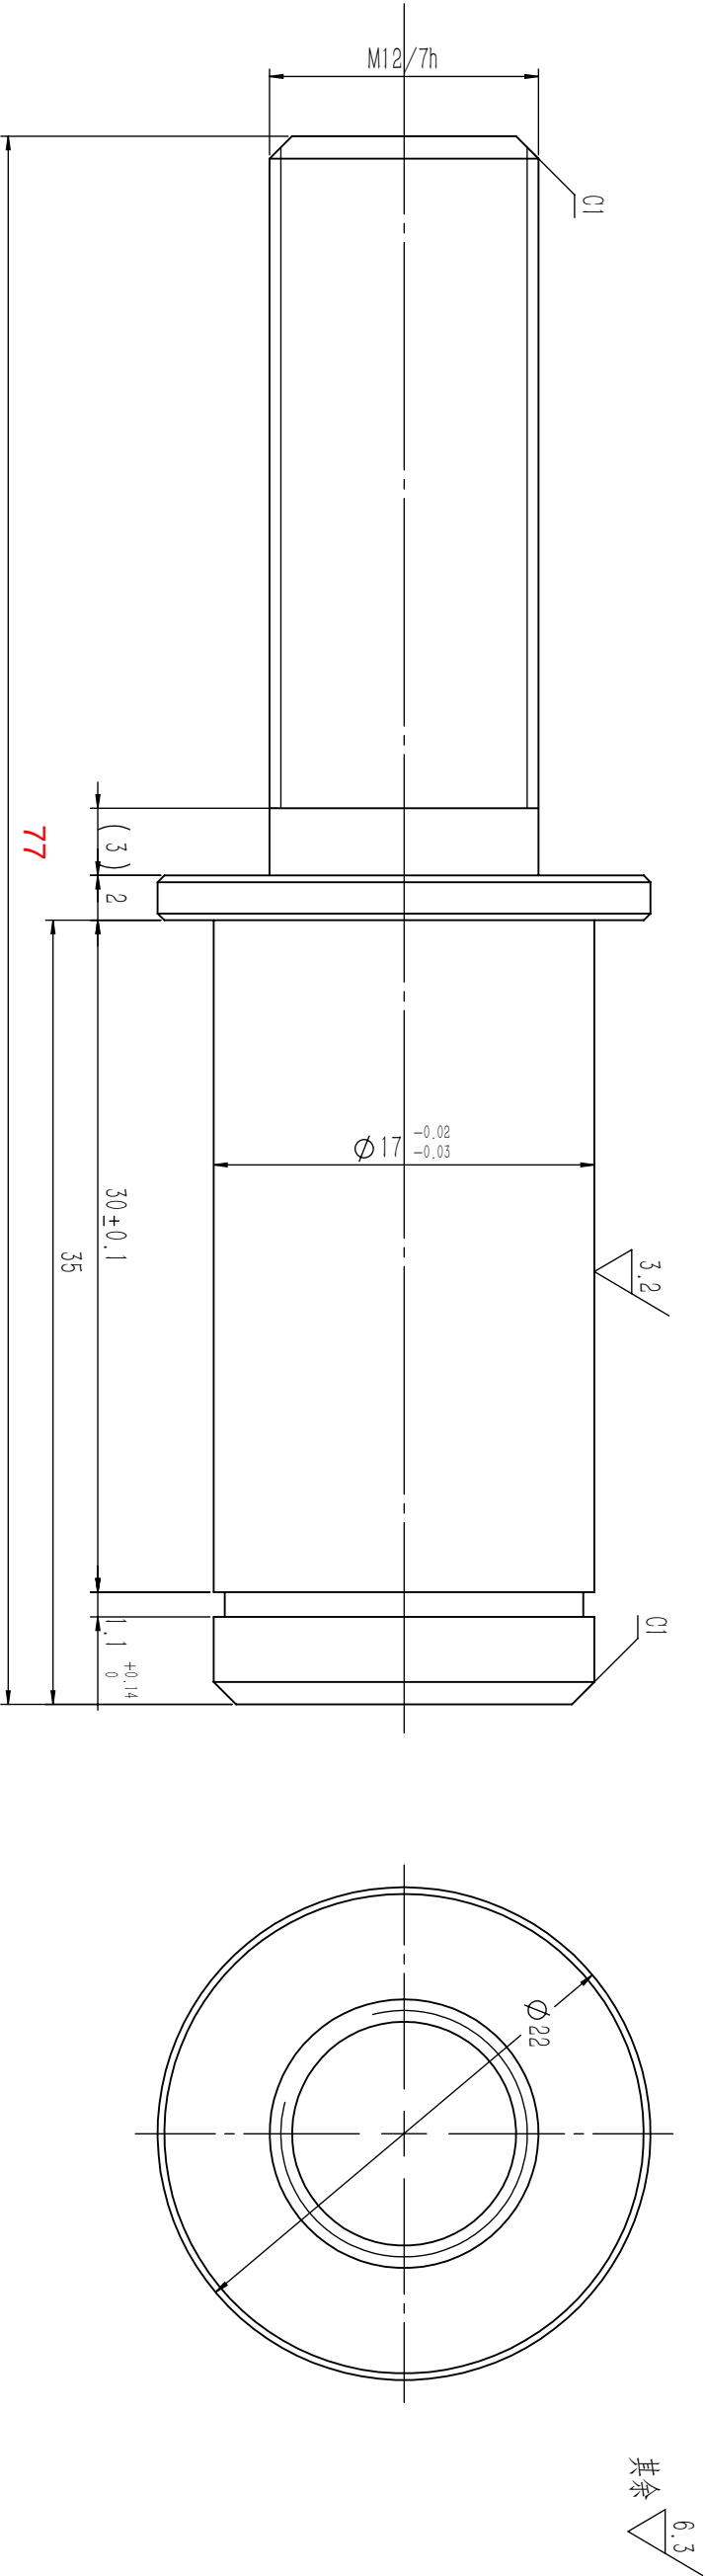

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 本件适用于双轴承绳轮装配中。

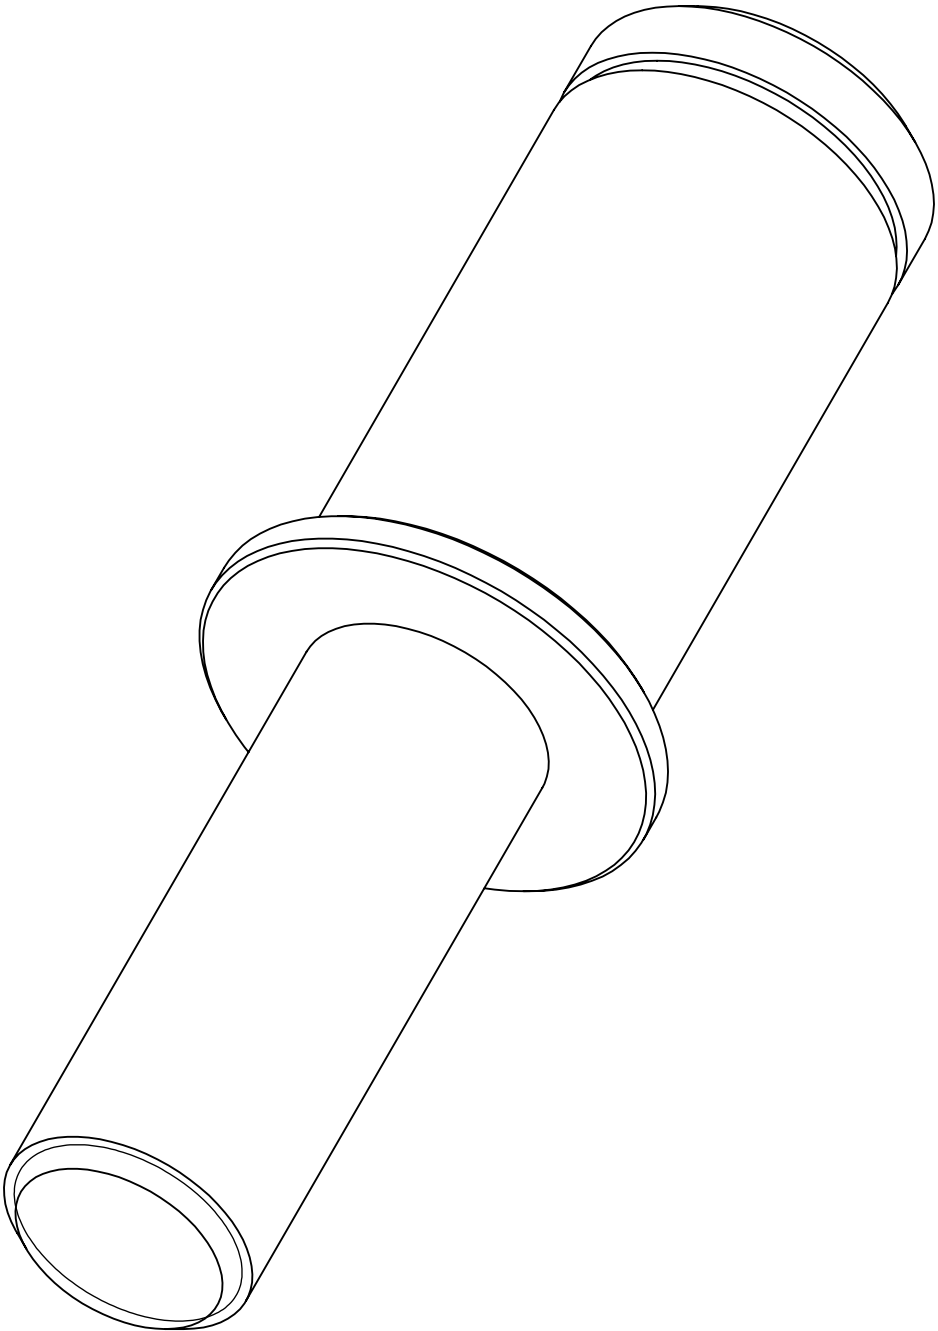

										20# / Φ22										宁波奥德普电梯部件有限公司									