

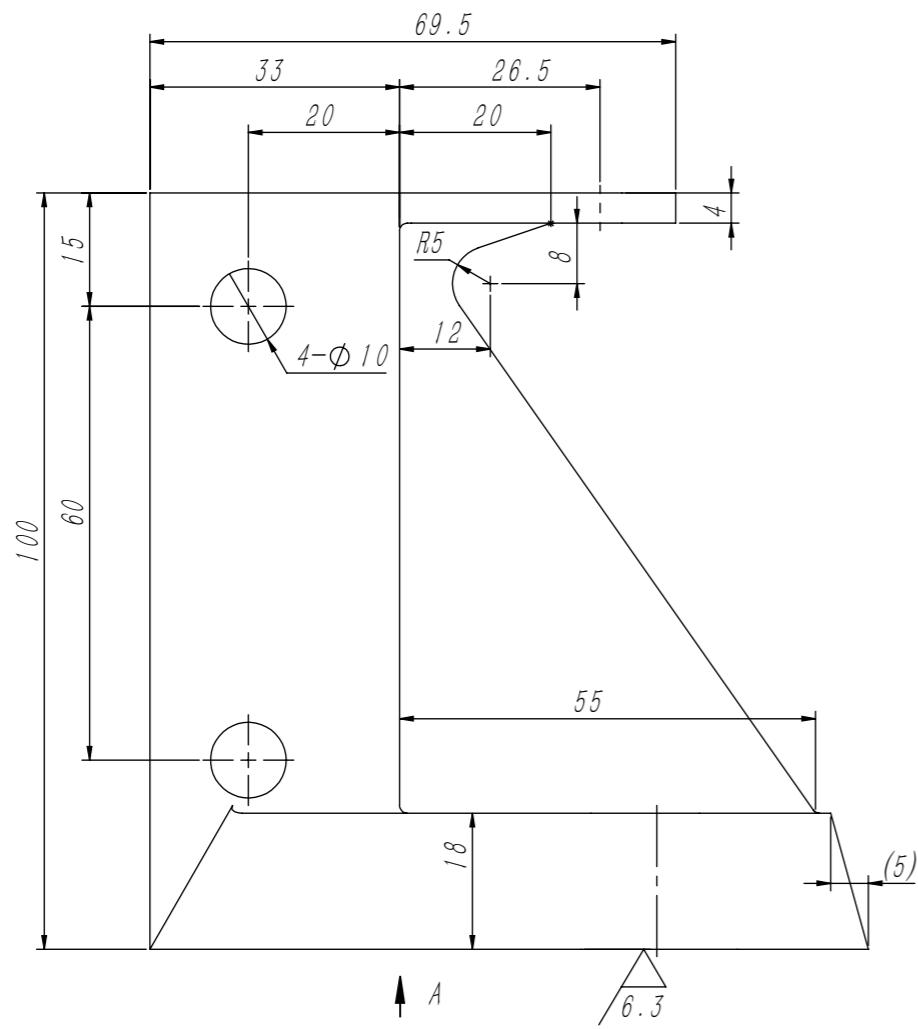
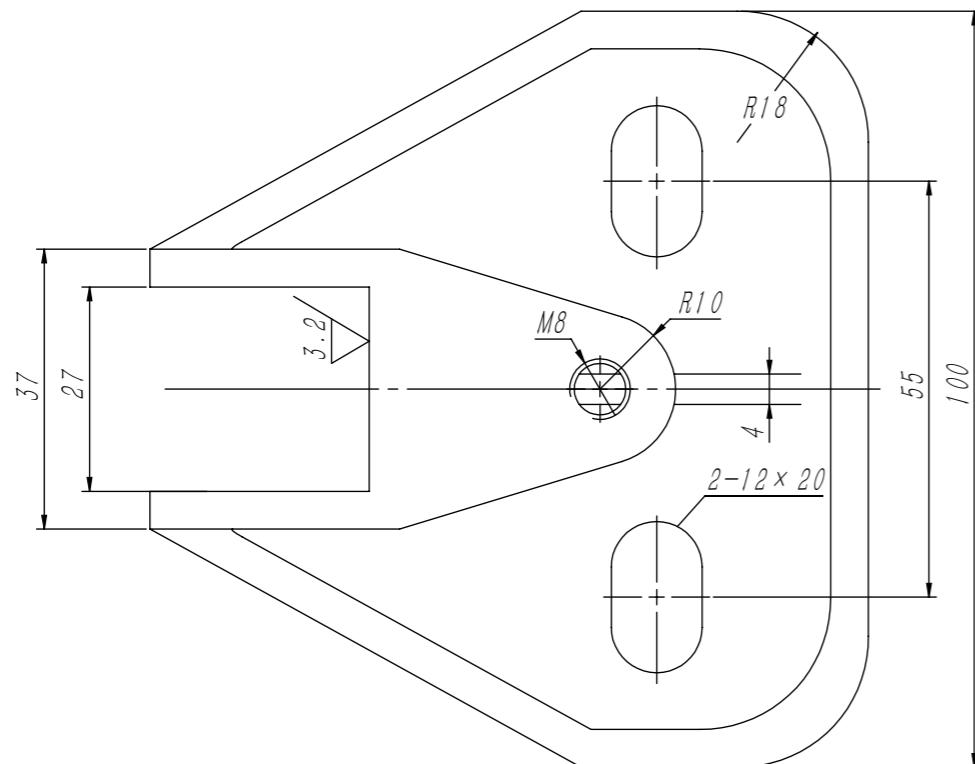


1-017	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

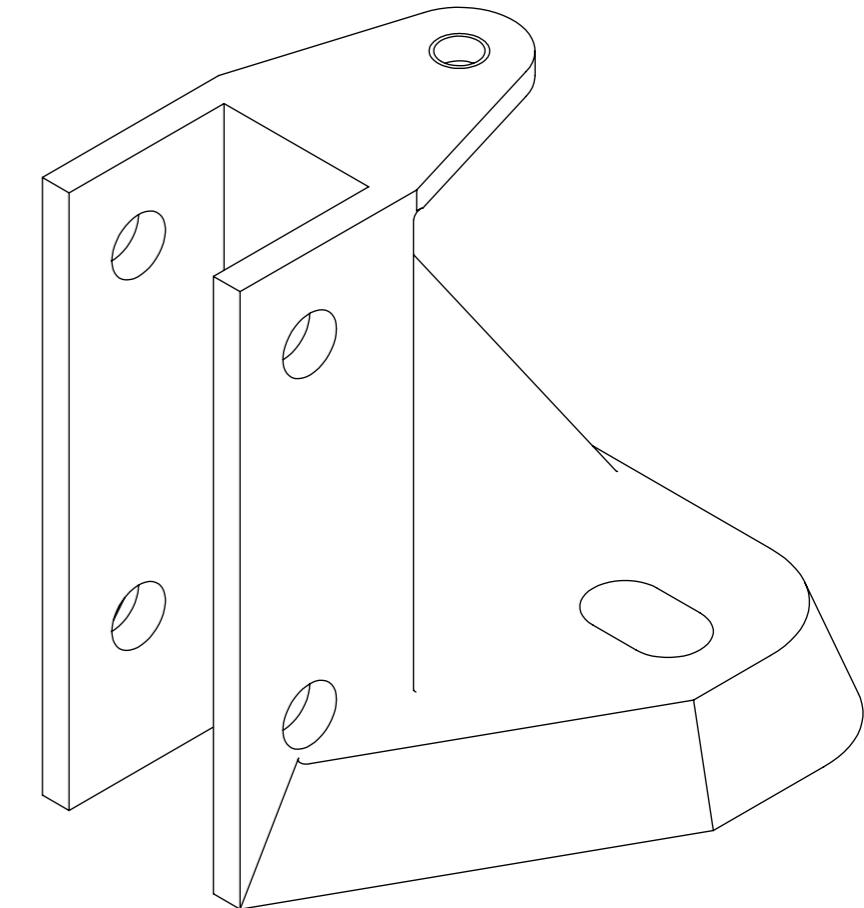

视图 A

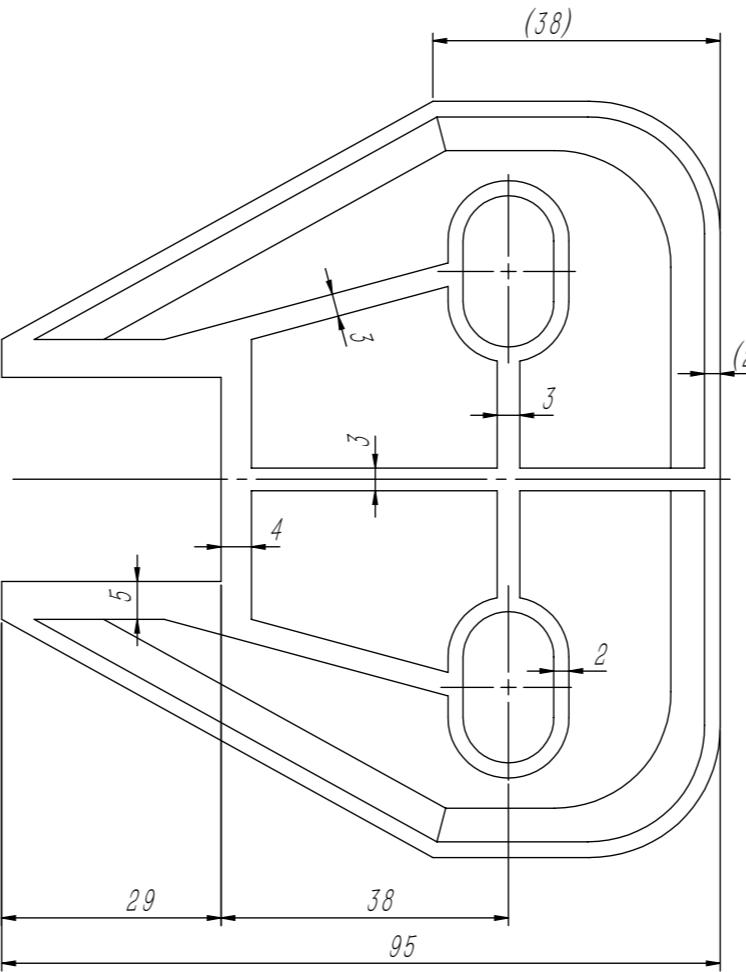

技术说明

1. 本件采用铝合金浇铸成型，底部周边的脱模斜角按上下差5mm；
2. 铸造圆弧角按R1~2；
3. 整体无裂纹及飞边、气孔等缺陷；
4. 表面喷涂色漆，颜色按公司标准。

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日													
设计				标准化														
审核																		
工艺				批准														
															版本:			

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

铝合金

导靴体

L10-1

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字

日期