
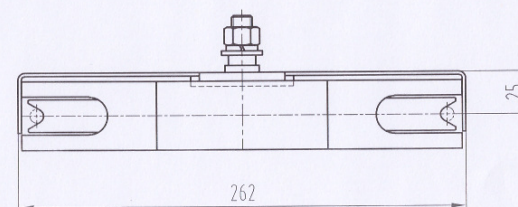


西奥件号					
奥德件号	AX300V039	G01	G02	G03	G04
钢丝绳直径		φ6	φ8	φ6	φ8
端轮		铸铁轮		铸铁轮	
轴承		双轴承		单轴承	
重块重量(kg)		30/24		12/18	

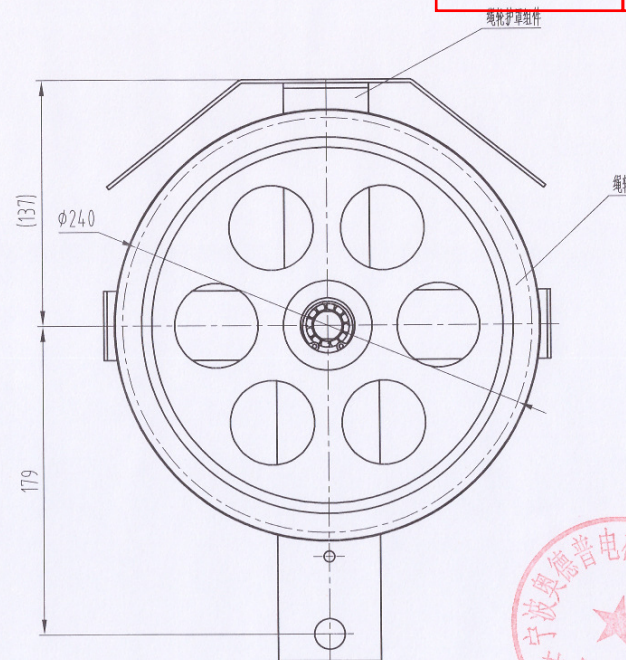

- 1 装配后绳轮转动灵活可靠, 无异响卡滞;
- 2 挡绳杆根据绳轮直径规格安装, 安装后绳轮外圆边缘与绳轮挡板边缘间隙尺寸为4~5mm;
- 3 图示为铸铁轮。

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
(CC) 关键特性 期 为最终实施日期 (对应合同排产日期) 期 设计 <u>李政</u> <u>2024.11.28</u> 标准化					
审核 <u>元</u> <u>2024.11.28</u> 工艺		阶段标记 重量 比例 1:3		绳轮组件 AX300V039	
批准 <u>何</u> <u>2024.11.28</u>		第 2 张 共 3 张			