

限速器

购买规格书

GL107GG01FB19-02274-04/C

编制： 史文鹏 231204

审核：

标准化：

批准： 沈伟强 231204

巨龙电梯有限公司

已发布

版本记录

版本	变更号	变更内容	编制	日期

已发布

1. 限速器总体要求

1.1 应按以下标准的最新版本执行：

- GB7588 电梯制造与安装安全规范及其修改单
- GB/T 10058 电梯技术条件
- GB/T 10059 电梯试验方法
- GB/T 10060 电梯安装验收规范
- TSG 7001 电梯监督检验和定期检验规则及其修改单

1.2 产品包装、运输和存储要求：

1.2.1 限速器采用厚度≥5mm 瓦楞纸包装，个别如有特殊要求，在后续文件中注明，包装箱外应有产品型号、系列号、出厂编号、额定速度的标识；

1.2.2 限速器箱体用 2 档尼龙带包扎，包扎牢固可靠；

1.2.3 产品应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输及反复吊装, 并保证产品完好，外观不得有变化；

1.2.4 产品自出厂之日起, 在存储条件符合 GB/T10058-2009. 6. 3. 1 的条款之下, 一年内不应发生失效、外观变化等不良现象。

1.3 限速器装置每套应附随机文件两套，一套置于箱内，一套粘贴在箱子上，随机文件内容如下表：

序 号	文件内容	限速器
1	调试说明书	√
2	合格证	√

1.4 发货状态：

名称	数量	备注
限速器	1 套	带符合国标的防护罩，安装底座（按限速器型号配置），紧固件配件包、随机文件

注意：上述技术要求在下文限速器详细要求中有单独表述，请按单独表述为准。

1.5 本购买书参照宁波奥德普电梯配件有限公司产品编制，若参数及尺寸发生更改，需及时通知我司变更。

2. OX-187 双向限速器

2.1 使用范围：

2.1.1 电梯额定速度： $V \leq 2.0\text{m/s}$

2.1.2 限速器提拉力范围： $\geq 500\text{N}$

2.1.3 带安装底座（OX-187）见附图 1

2.1.4 适用于无机房电梯

2.2 技术参数：


已发布

限速器 型号	使用场合	额定速度 (m/s)	绳轮节径 (mm)	钢丝绳直 径 (mm)	备注
OX-187	无机房电梯	1.0	240	6	

2.8 OX-187 发货清单

序号	名称	数量	备注
1	限速器	1	
2	G01 安装底座 (OX-187)	1	
3	螺栓 M10*25-8.8	2	
4	平垫圈 10	2	
5	弹垫 10	2	
6	六角螺母 10-8.8	2	
7			
8	产品合格证及调试报告	2	二份箱外
9	使用说明书	1	

附图 1：底部接口尺寸及外形尺寸（OX-187）：

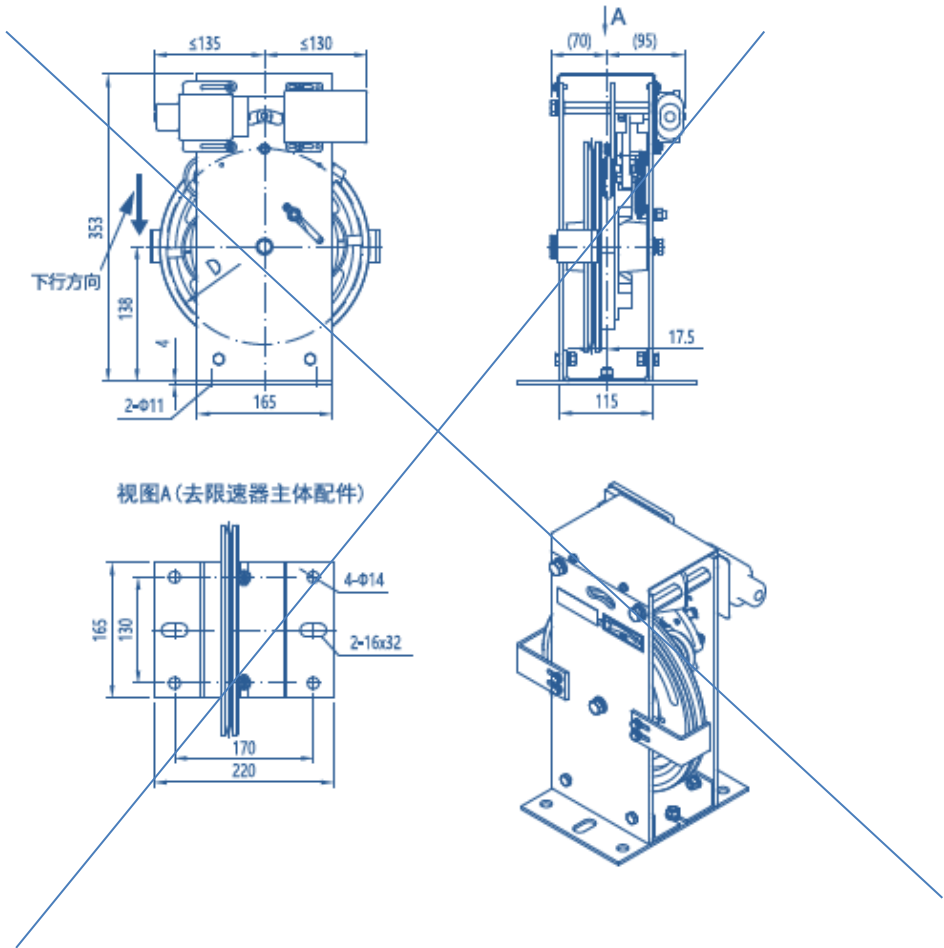

已发布

