

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

2017. 07. 21

铭牌示意图




受控

宁波奥德普电梯部件有限公司

2017.07. 27

发行章

2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

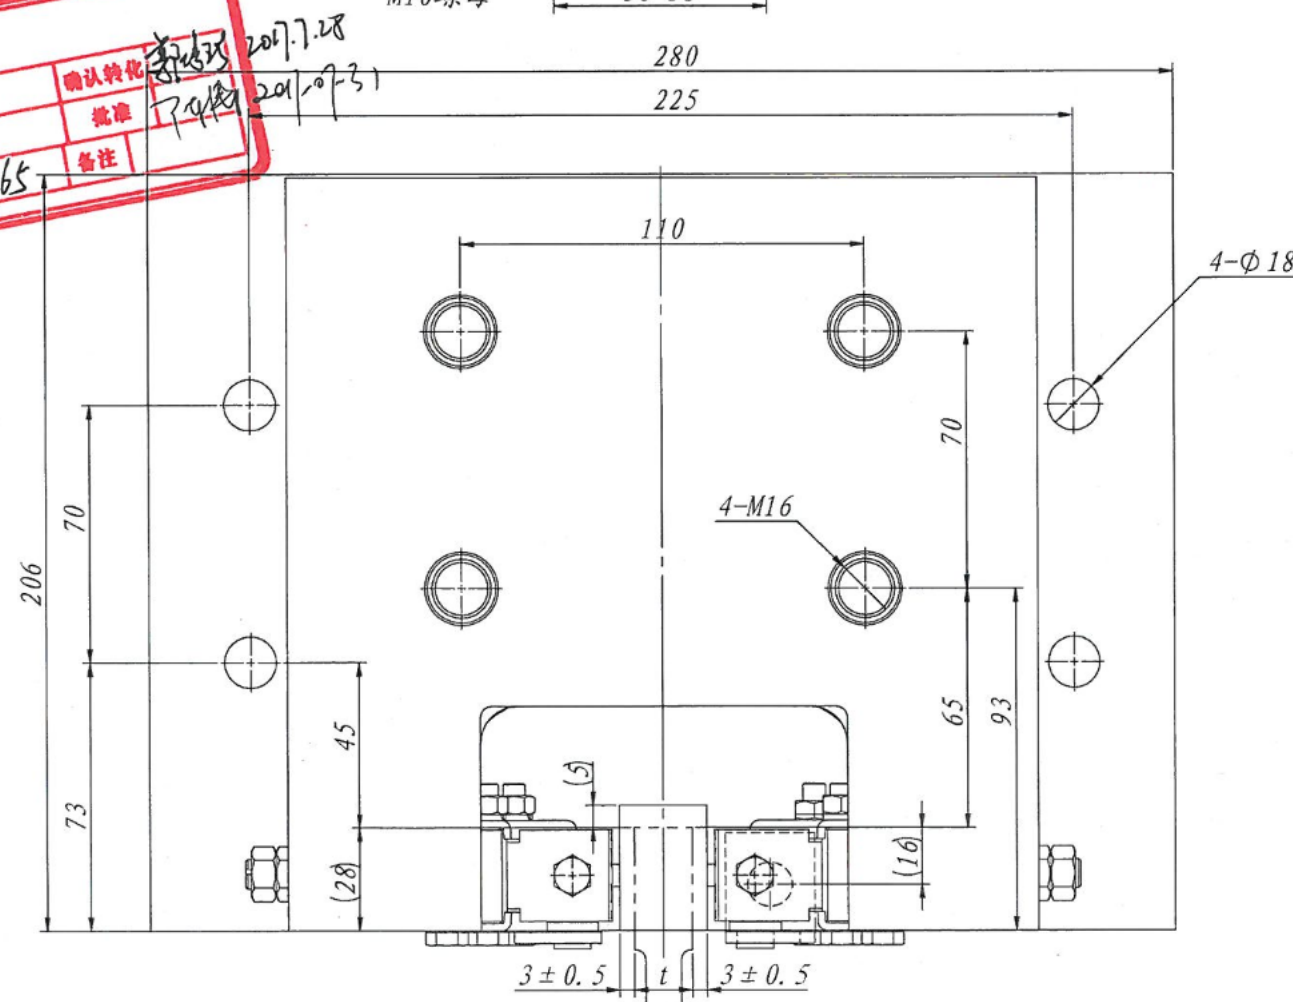

8	OX188.3	拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	左右件各一
7	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	4		0.01	0.04	
6	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
5	OX188-2	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	
3	OX188A.2	钳块组件	2		1.19	2.38	左右各一
2	OX188A-1	U型板簧	1	60SiMn(16×100)	2.92	2.92	
1	OX188A.1	钳体焊件	1	焊接件	13.52	13.52	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188A (XN01)

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记						重量	比例	渐进式安全钳
设计	舒化	2017.07.2	标准化											
校对										19.35	1:2	0X188A (XN01)		
审核	周正	2017.02.2												
工 艺			批准	舒化	2017.02.2	共 张 第 张								

日期

XW-(10NX)V88IX0

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

西尼电梯配用安全钳物料对应表

西尼件号	奥德普型号	额定速度 (m/s)	系统质量(kg)	额定载荷 (kg)	适用导轨
XN2682J1	OX-188A	0.25-2.5	$3400 < P + DL \leq 3600$	≤ 3000	16
XN2682J2			$3600 < P + DL \leq 3800$		
XN2682J3			$3800 < P + DL \leq 4000$		
XN2682J4			$4000 < P + DL \leq 4200$		
XN2682J5			$4200 < P + DL \leq 4400$		
XN2682J6			$4400 < P + DL \leq 4600$		
XN2682J7			$4600 < P + DL \leq 4800$		
XN2682J8			$4800 < P + DL \leq 5000$		
XN2682J9			$5000 < P + DL \leq 5200$		
XN2682J10			$5200 < P + DL \leq 5400$		
XN2682J11			$5400 < P + DL \leq 5600$		
XN2682J12			$5600 < P + DL \leq 5800$		

受控



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全钳物料明细		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计	舒佳乐	2017.08.03	准化				0.01	1:2
校对								
审核	周正	2017.08.03						
工艺			批准	2017.08.03		共 张	第 张	
						OX188A (XN01)-MX		

铭牌图示

装箱清单

名称	数量	备注
渐进式安全钳	1	
提拉板	对称1对	
使用说明书	1	
合格证	1	

AODEPU® 渐进式安全钳 Progressive Safety Gear	
型号 TYPE	上海交通大学电梯检测中心检测 SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY ELEVATOR TEST CENTER DETECTED
电梯额定速度 RATED SPEED	检测报告编号 DETECTING REPORT NO.
适用导轨宽度 WIDTH OF GUIDE RAILS	总允许质量 RATED LOAD
出厂编号 PRODUCT NO.	出厂日期 PRODUCT DATE
宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	

OX-188A安全钳技术参数表

西尼件号	系统质量P+DL (kg)	额定速度(m/s)	导轨面宽	额定载重(kg)
XN2682J25	3400 < P+DL ≤ 3600	0.25 < V ≤ 2.5	16	≤ 3000
XN2682J26	3600 < P+DL ≤ 3800			
XN2682J27	3800 < P+DL ≤ 4000			
XN2682J28	4000 < P+DL ≤ 4200			
XN2682J29	4200 < P+DL ≤ 4400			
XN2682J30	4400 < P+DL ≤ 4600			
XN2682J31	4600 < P+DL ≤ 4800			
XN2682J32	4800 < P+DL ≤ 5000			
XN2682J33	5000 < P+DL ≤ 5200			
XN2682J34	5200 < P+DL ≤ 5400			
XN2682J35	5400 < P+DL ≤ 5600			
XN2682J36	5600 < P+DL ≤ 5800			

Syney

西尼图样代码

外来图样代码

授权号

确认转化

批准

备注

技术要求

- 1 本件适用额定速度: ≤2.5m/s; 系统质量(P+Q): 1500~6050kg(具体参照有效的型式试验报告);
- 2 匹配导轨面宽t为15.88、16;
- 3 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如。

总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司	
渐进式安全钳				AX188A019	
⑧	增加第二页	2023.12.29	签名	年、月、日	
设计	刘晶	21.12.30	标准化		
校对					
审核	周正	21.12.30			
工艺			批准	白卫宏	21.12.30
阶段标记		重量	比例		
		21	1:2		
共 2 张		第 2 张			

