

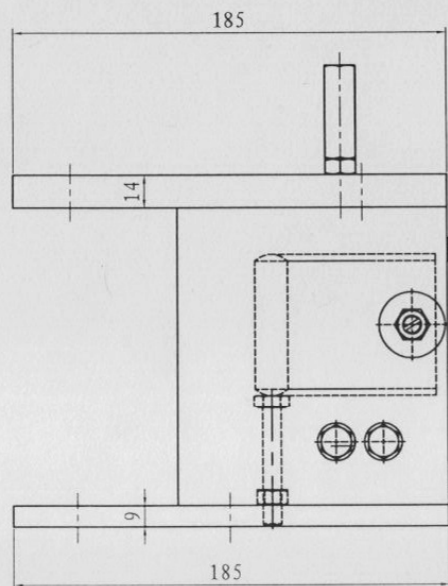
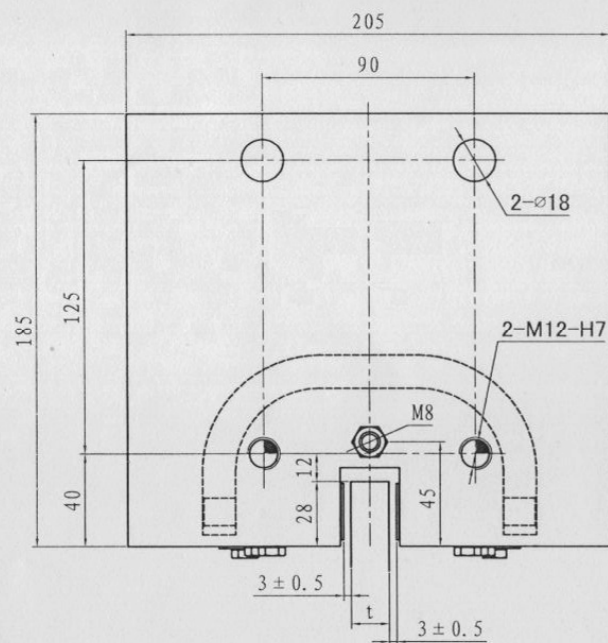


OX188B-G

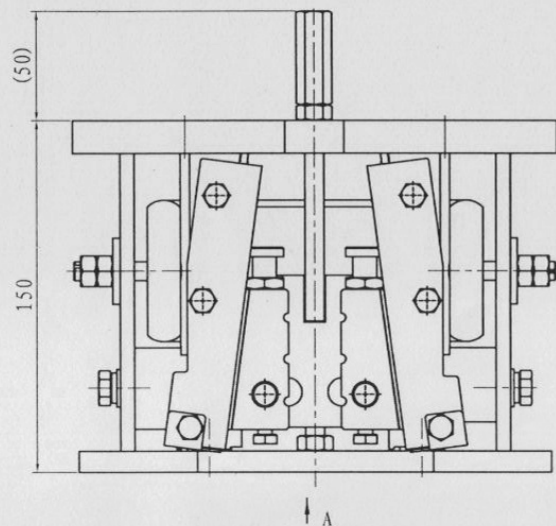

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

视图 A

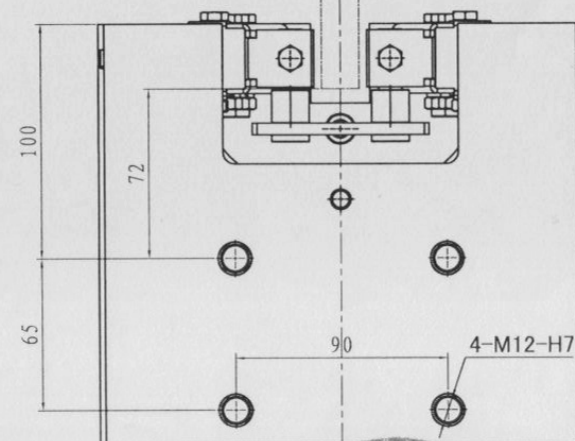

技术说明:

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 导轨面宽 t 为 10 或 16; 允许系统质量 $(P+Q)$ 需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件 6 为左右对称各一件, 该件标配按 M8;
4. 装配调整后在调整部位点上红漆;
5. 本装置 2 件/台, 订单数量按电梯台数确定, 特殊状态需注明;
6. 本安全钳为西子西奥电梯专用。

装箱清单

名称	数量	备注
安全钳	1	
使用说明书	1	
合格证及调试	1	

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

总装图

西子西奥电梯有限公司

渐进式安全钳

OX188B-G

标记	处数	父区	文件更改号	签名	年、月、日
设计	1		标准化		
校对	1				
审核	1				2019.7.4
工艺	1				

阶段标记

重量

比例

10.72

1:2

共 张 第 张