

667

一、物料信息

轿厢安全钳提拉系统: OX-288T

二、OX-288T 装箱清单

名称	代号	数量	备注
长轴组件	OX288T.1	1	
短轴组件	OX288T.2	1	
斜拉杆组件	OX288T.3	1	A1=DBG-180mm
开关组件	OX288T.4	1	
钢丝绳连接件	OX188T.5	1	
提拉条组件	OX188T.6	4	直径 M8 ^{A12} 长度 350mm ²²⁵⁰ 3200
装箱清单	A4 纸	1	

三、技术参数

序号	适配安全钳导轨面距 DBG	配安全钳型号
01	DBG ≥ 900mm	OX-088A02

注: 1、本装置适用于 $DBG \geq 1050$, 当 DBG 为 $900 \sim 1050$ 时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度 300 需调整为 150, 确保弹簧位置, 其支架位置由 870 需改变为 720, 详见附图图纸。

2、DBG 为轿厢导轨距, $C=158mm$, $L=238mm$, $L2=349mm$, $L3=200mm$, 详见附图图纸。

四、执行标准

- GB7588 电梯制造与安装安全规范
- GB/T 10058 电梯技术条件
- GB/T 10059 电梯试验方法
- GB/T 10060 电梯安装验收规范

DBG = 1540

五、包装、运输及存储要求



产品采用厚度 $\geq 5mm$ 瓦楞纸包装。包装箱外应有产品型号、系列号、出厂编号、额定速度的标识等; 产品应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输及反复吊装, 并保证产品完好外观不得有变化。产品自出厂之日起, 在存储条件符合 GB/T10058-2009.6.3.1 的条款之下, 一年内不应发生失效、外观变化等不良现象。

六、其它说明

本购买书参照宁波奥德普电梯配件有限公司产品编写, 若产品参数及尺寸改变需及时通知浙江巨人机电有限公司进行变更。

七、OX-288T 包装示意 (参考样式)


张强
20.5.17
张强

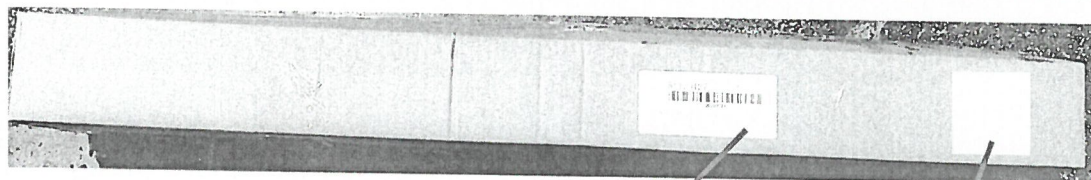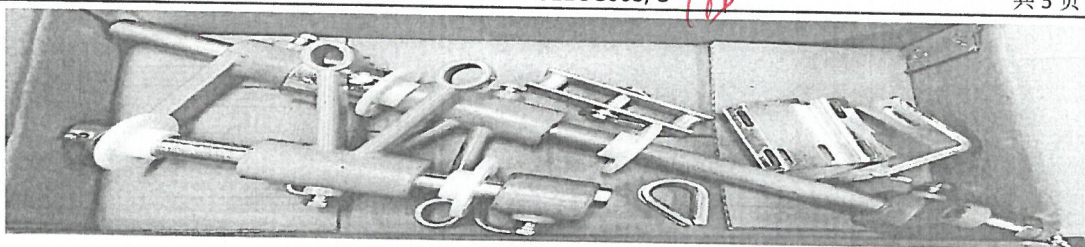

物料标贴

参数标贴

物料标贴格式如下:

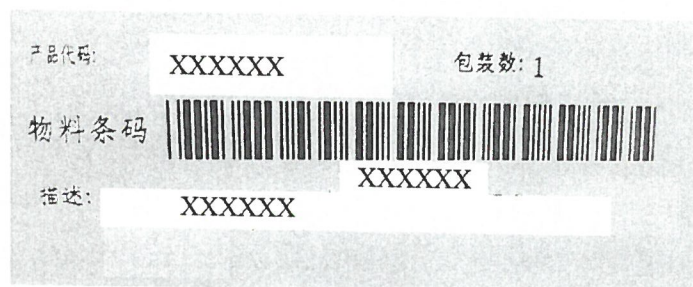

参数标贴格式如下:



八、采购订单信息

序号	物料代码	物料名称	图号	规格	数量	单位	张数	不含税单价	单价单位	交货日期	出厂编号	销售订单号
见订单	30069676	安全钳提拉系统 OX-288TC=158\L3 =200\JR1011GG003		DBG=920\A1=740 \L=238\L2=349	1	S E T		见订单	1	S E T	见订单	见订单
见订单	30069677	安全钳提拉系统 OX-288TC=158\L3 =200\JR1011GG003		DBG=970\A1=790 \L=238\L2=349	1	S E T		见订单	1	S E T	见订单	见订单

轿厢安全钳提拉系统购买规格书

JR1011GG003/C


共 5 页 第 3 页


见 订 单	30069678	安全钳提拉系统 OX-288TC=158\3 =200JR1011GG003	DBG=1020\A1=8 40\L=238\L2=349	1	S E T	见 订 单	1	S E T	见 订 单	见 订 单	见 订 单
见 订 单	30069679	安全钳提拉系统 OX-288TC=158\3 =200JR1011GG003	DBG=1070\A1=8 90\L=238\L2=349	1	S E T	见 订 单	1	S E T	见 订 单	见 订 单	见 订 单
见 订 单	30071622	安全钳提拉系统 \DBG=1120\A1=940 JR1011GG003	C=158\L=238\L2 =349	1	S E T	见 订 单	1	S E T	见 订 单	见 订 单	见 订 单
见 订 单	30071623	安全钳提拉系统 \DBG=1170\A1=990 JR1011GG003	C=158\L=238\L2 =349	1	S E T	见 订 单	1	S E T	见 订 单	见 订 单	见 订 单
见 订 单	30071624	安全钳提拉系统 \DBG=1220\A1=104 0JR1011GG003	C=158\L=238\L2 =349	1	S E T	见 订 单	1	S E T	见 订 单	见 订 单	见 订 单
见 订 单	30071625	安全钳提拉系统 \DBG=1270\A1=109 0JR1011GG003	C=158\L=238\L2 =349	1	S E T	见 订 单	1	S E T	见 订 单	见 订 单	见 订 单
见 订 单	30071626	安全钳提拉系统 \DBG=1320\A1=114 0JR1011GG003	C=158\L=238\L2 =349	1	S E T	见 订 单	1	S E T	见 订 单	见 订 单	见 订 单
见 订 单	30071627	安全钳提拉系统 \DBG=1370\A1=119 0JR1011GG003	C=158\L=238\L2 =349	1	S E T	见 订 单	1	S E T	见 订 单	见 订 单	见 订 单
见 订 单	30071628	安全钳提拉系统 \DBG=1420\A1=124 0JR1011GG003	C=158\L=238\L2 =349	1	S E T	见 订 单	1	S E T	见 订 单	见 订 单	见 订 单

					资料来源	编 制	张 伟 伟	2022.3.23
						校 对	郭 成 成	22.3.23
						标 准 化	1 号 书 房	2022.3.23
					提出部门	审 定		
						批 准	郭 成 成	2022.3.23
标记	处数	更改文件号	签字	日期		职 责	签字	日期

JR1011GG003/B

附图:

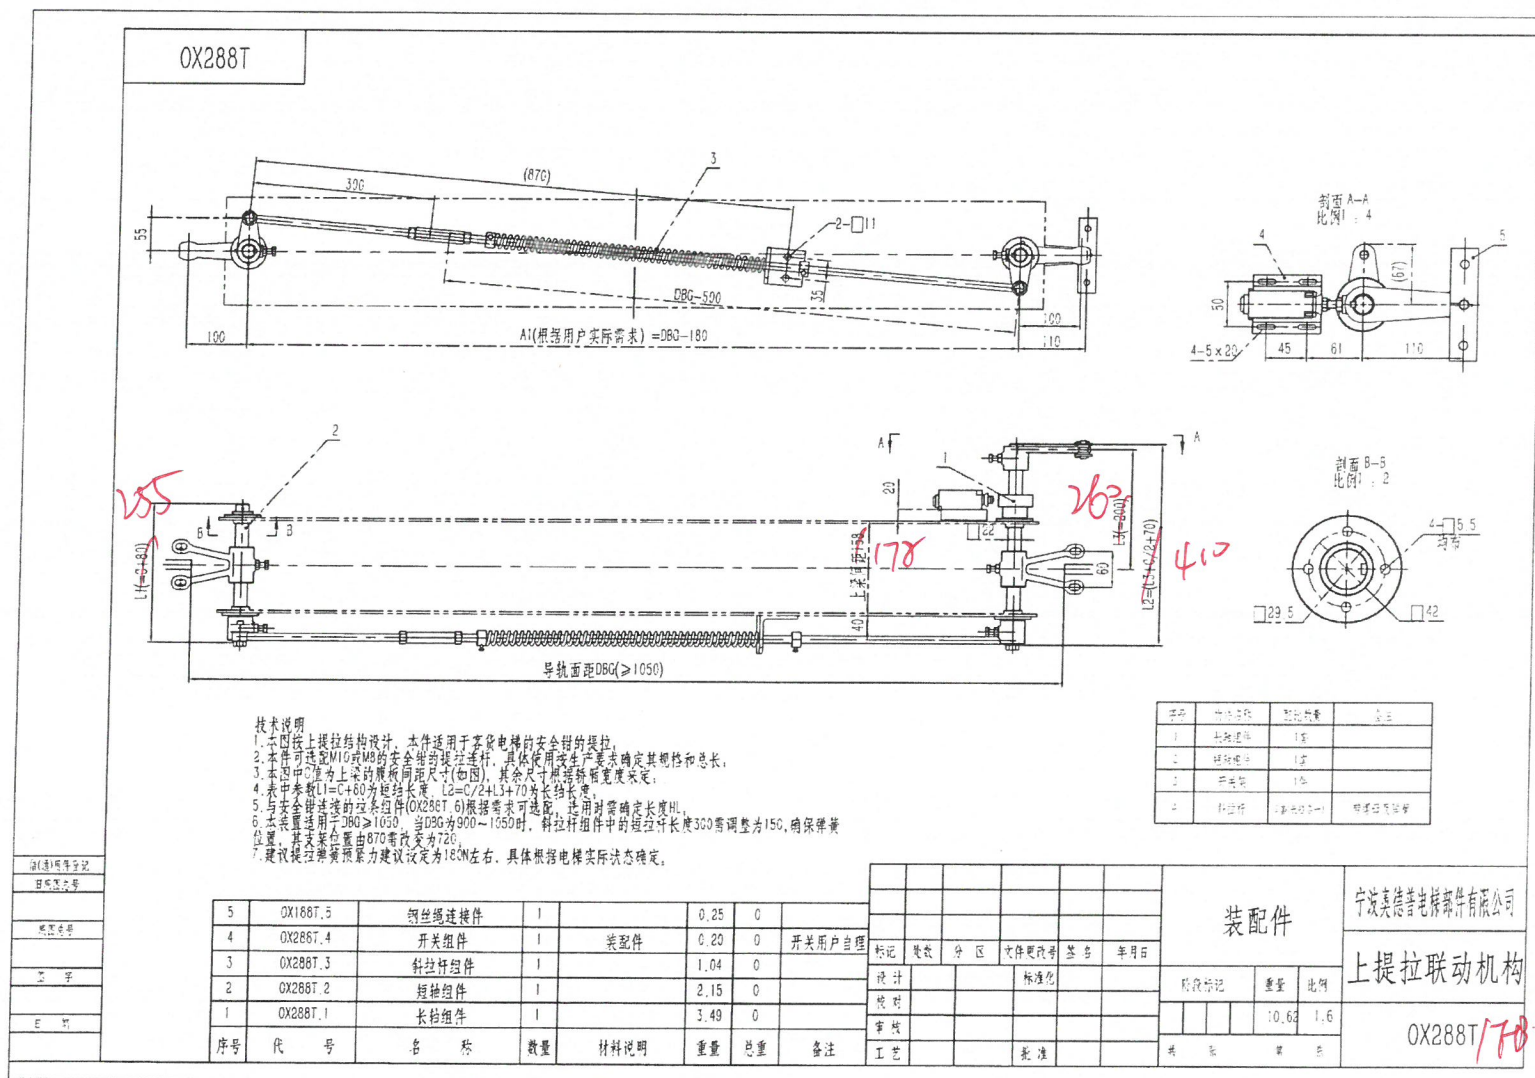

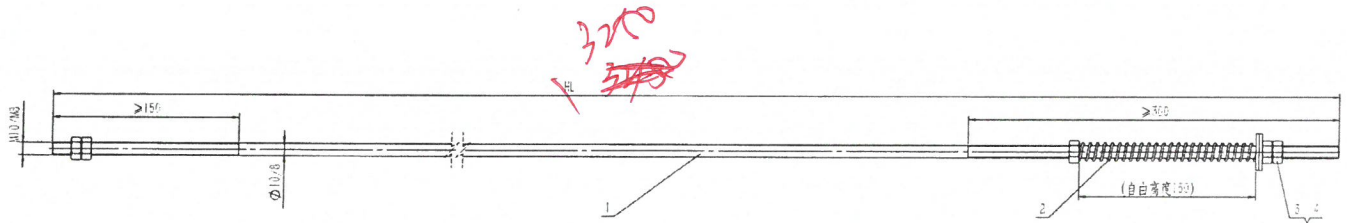OX288T.6		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>基本尺寸</td> <td>0~6</td> <td>6~30</td> <td>30~100</td> <td>100~400</td> <td>400~1000</td> <td>1000~2000</td> <td>2000~4000</td> </tr> <tr> <td>公差</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.5</td> <td>0.7</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> </tr> </table>								基本尺寸	0~6	6~30	30~100	100~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	1.5																																																																
基本尺寸	0~6	6~30	30~100	100~400	400~1000	1000~2000	2000~4000																																																																																		
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	1.5																																																																																		
																																																																																									
技术说明: 1. 本图一套4张, 标注显示M10, 可选配M8. 2. 生产下单时请注明规格要求, 该图未标注规格时, 立见者按图时. 3. 为了不影响使用, 特别是当 >3250 的情况下, 可根据设计实际情况采用弯式电焊连接, 要求焊缝牢固可靠, 平直无扭曲 (注焊接时基本拉杆长度 >2500mm).																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th>序号</th> <th>代号</th> <th>名称</th> <th>数量</th> <th>材料说明</th> <th>重量</th> <th>总重</th> <th>备注</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GB/T 96-1985</td> <td>大垫圈 10/18</td> <td>2</td> <td></td> <td>12.19</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GB/T 6170</td> <td>螺母 M10(M8)</td> <td>5</td> <td></td> <td>10.66</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OX288T.6-2</td> <td>拉条弹簧</td> <td>1</td> <td>795</td> <td>0.02</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OX288T.6-1</td> <td>拉条圆钢</td> <td>1</td> <td>QC35A/Φ10(8)</td> <td>1.95</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>								序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注	4	GB/T 96-1985	大垫圈 10/18	2		12.19	0		3	GB/T 6170	螺母 M10(M8)	5		10.66	0		2	OX288T.6-2	拉条弹簧	1	795	0.02	0		1	OX288T.6-1	拉条圆钢	1	QC35A/Φ10(8)	1.95	0		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td colspan="2">标记</td> <td colspan="2">名称</td> <td colspan="2">规格</td> <td colspan="2">单位</td> <td colspan="2">数量</td> </tr> <tr> <td colspan="2">拉条</td> <td colspan="2">安全钳</td> <td colspan="2">直拉条组件</td> <td colspan="2">直拉条</td> <td colspan="2">直拉条</td> </tr> <tr> <td colspan="2">直拉条</td> <td colspan="2">直拉条</td> <td colspan="2">直拉条</td> <td colspan="2">直拉条</td> <td colspan="2">直拉条</td> </tr> <tr> <td colspan="2">直拉条</td> <td colspan="2">直拉条</td> <td colspan="2">直拉条</td> <td colspan="2">直拉条</td> <td colspan="2">直拉条</td> </tr> </table>		标记		名称		规格		单位		数量		拉条		安全钳		直拉条组件		直拉条		直拉条		直拉条		直拉条		直拉条		直拉条		直拉条		直拉条		直拉条		直拉条		直拉条		直拉条	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注																																																																																		
4	GB/T 96-1985	大垫圈 10/18	2		12.19	0																																																																																			
3	GB/T 6170	螺母 M10(M8)	5		10.66	0																																																																																			
2	OX288T.6-2	拉条弹簧	1	795	0.02	0																																																																																			
1	OX288T.6-1	拉条圆钢	1	QC35A/Φ10(8)	1.95	0																																																																																			
标记		名称		规格		单位		数量																																																																																	
拉条		安全钳		直拉条组件		直拉条		直拉条																																																																																	
直拉条		直拉条		直拉条		直拉条		直拉条																																																																																	
直拉条		直拉条		直拉条		直拉条		直拉条																																																																																	
宁波奥德普电焊设备有限公司 直拉条组件 OX288T.6								1213																																																																																	