
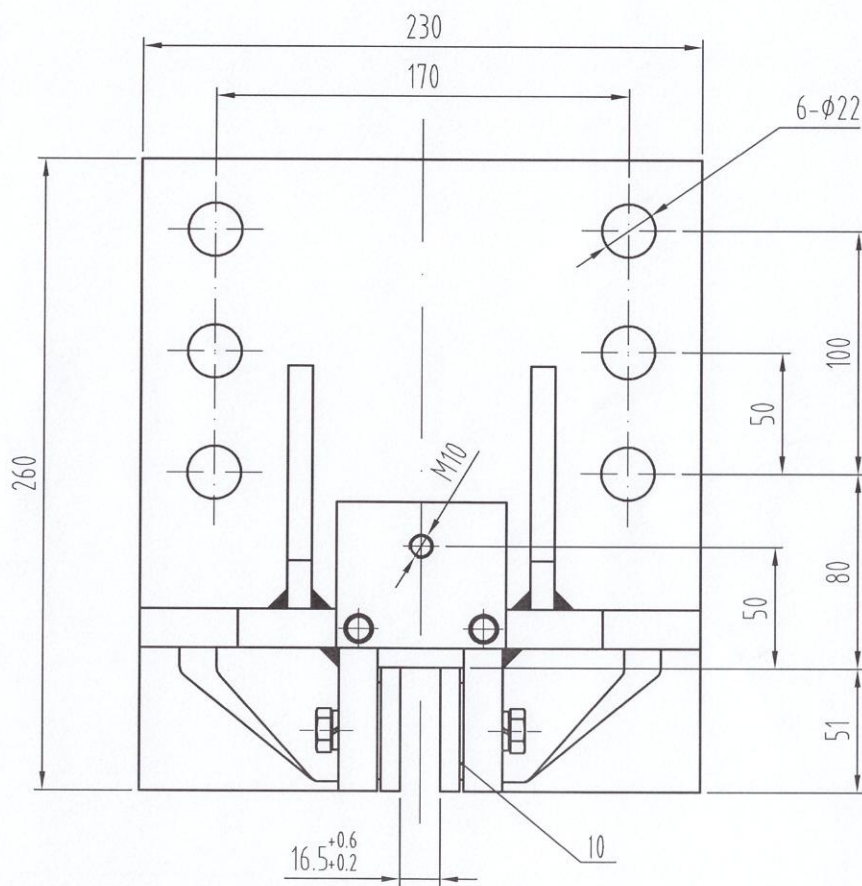
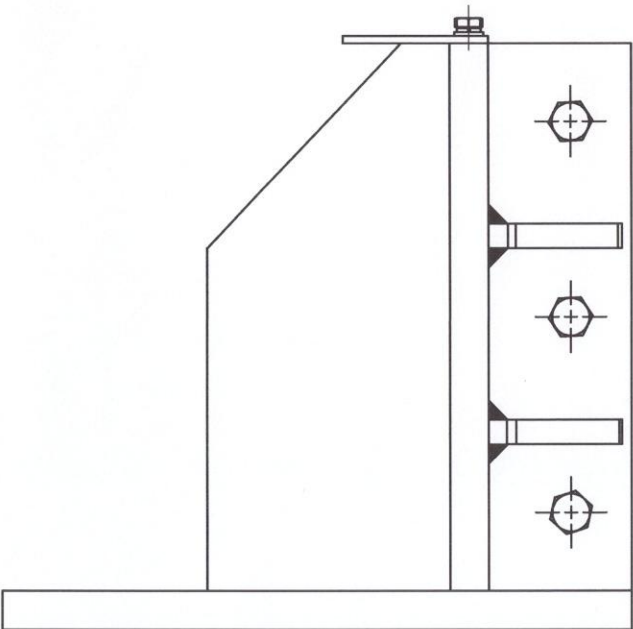


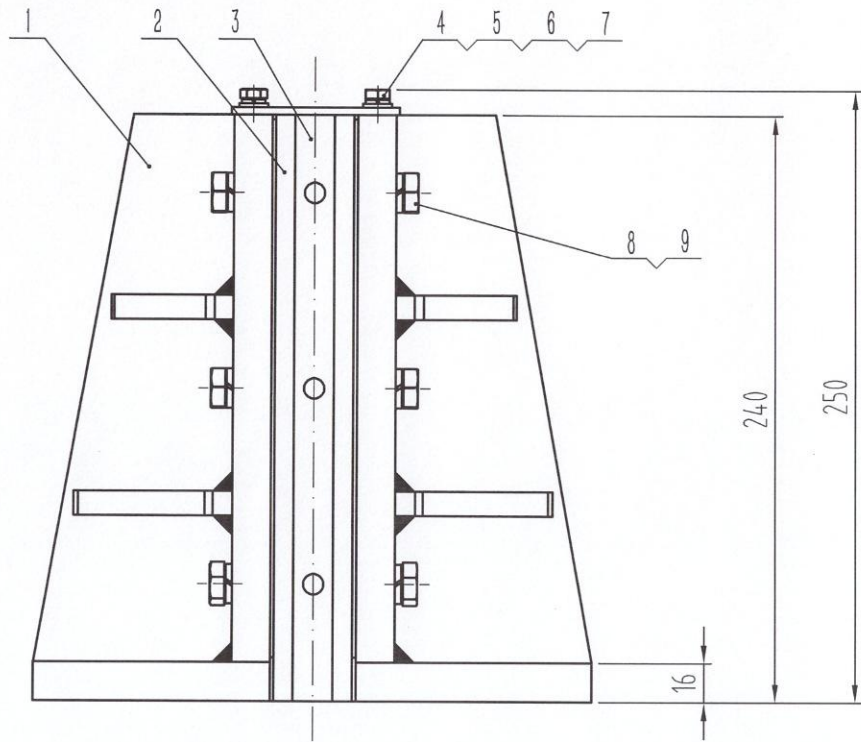

- 技术要求:
- 1 连接紧固可靠;
 - 2 额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
 - 3 导轨宽度: 16mm.

受控5
分发号:

-10	垫片	DWG	OX-17-4						-04	1
-09	弹簧垫圈		GB/T 93/10						-09	9
-08	螺栓		GB/T 5783/M10x25						-08	9
-07	弹簧垫圈		GB/T 93/6						-07	2
-06	平垫圈		GB/T 97.1/6						-06	2
-05	螺栓		GB/T 5783/M6x12						-05	2
-04	盖板	DWG	OX-17-3					借用件	-04	1
-03	铜块2	DWG	OX-17-2					借用件	-03	1
-02	铜块1	DWG	OX-17-1					借用件	-02	2
-01	底座	DWG	OX-17.1					借用件	-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G02	

第一视角	实施日期	2023年 11月 29日		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC 关键特性	总装图		导靴			
设计	叶辉	2023.11.23	标准化	阶段标记	重量	比例
审核	叶辉	23.11.23				1:3
工艺	叶辉	23.11.27	批准	叶辉	2023.11.27	第 2 张 共 3 张
OX-17(T=16)						

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日