
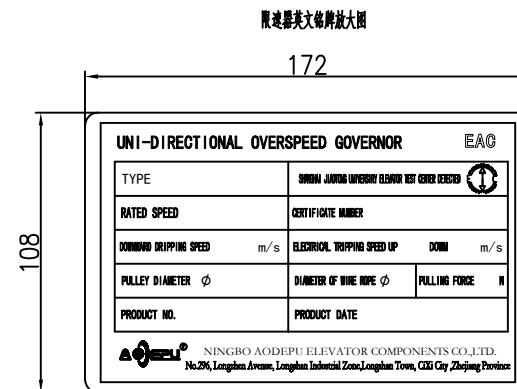



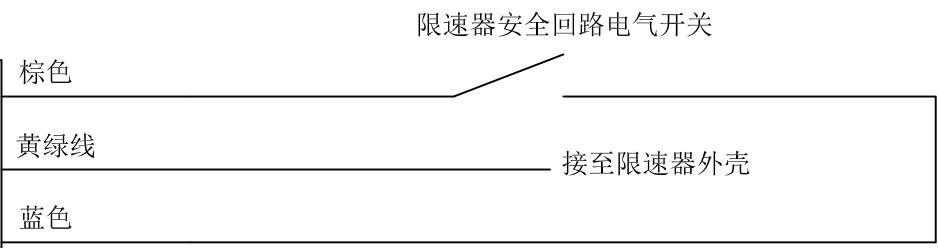
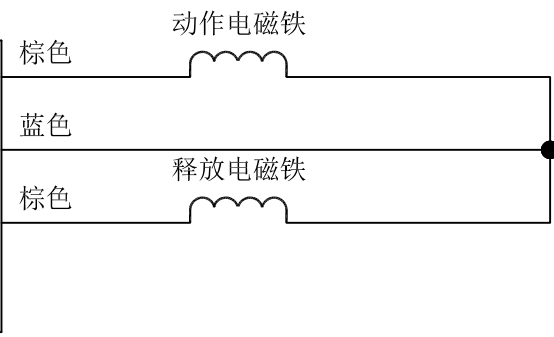


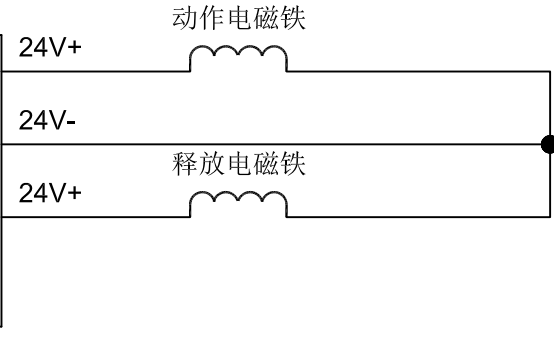

- | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--------|-----|-----|--------|---|--------|----------|----------|----|-------|
| △ | | | | | | |  | 首次发布版本 | 图号 | GEL6H031 | | |
| △ | | | | | | | | 231110 | | | | |
| △ | | | | | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | 绘 图 | 备 审 | 20231130 | 比例 1:4 | 名称 | 限 速 器 |
| △ | 2 | 备注原列表格电源电压AC220V变为DC24V;技术要求第2条电源电压AC220V变为DC24V | 240115 | 顾志强 | 刘斌 | 240105 | 校 对 | 范孝辉 | 20231130 | 共 3 页 | | |
| 记号 | 处数 | 更 改 原 因 及 说 明 | 更改日期 | 更改者 | 审查者 | 变更版本 | 审 核 | 刘斌 | 20231130 | 第 3 页 | 材料 | 组 件 |

																				焊接												
A3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)		0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400												
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1			±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'												
件号：GEL8B064001按此接线																																
AMP 3P母插件，型号：AMP-480701 插件打标“3M” AMP母插针，型号：350536													1	棕色																		
													2	黄绿线	接至限速器外壳																	
													3	蓝色																		
件号：GEL8B064002按此接线																																
电磁铁电压AC220V时：													1	棕色																		
													2	蓝色																		
													3	棕色																		
													4																			
电磁铁电压DC24V时：													1	24V+																		
													2	24V-																		
													3	24V+																		
													4																			
描 图																																
旧底图总号																																
底图总号																																
签 字		日 期														△	1	增加DC24V电磁铁正负极描述				191226	周 雨	顾正龙	191220	绘 图	周 雨	20191114	首次发布版本	图号	GEL8B064	
																△										校 对	李 勇	20191114	比例	1:1	名称	限速器接线
																△										审 查	顾正龙	20191114	共 1 页	材料		
																△										审 核	顾正龙	20191114	第 1 页			