
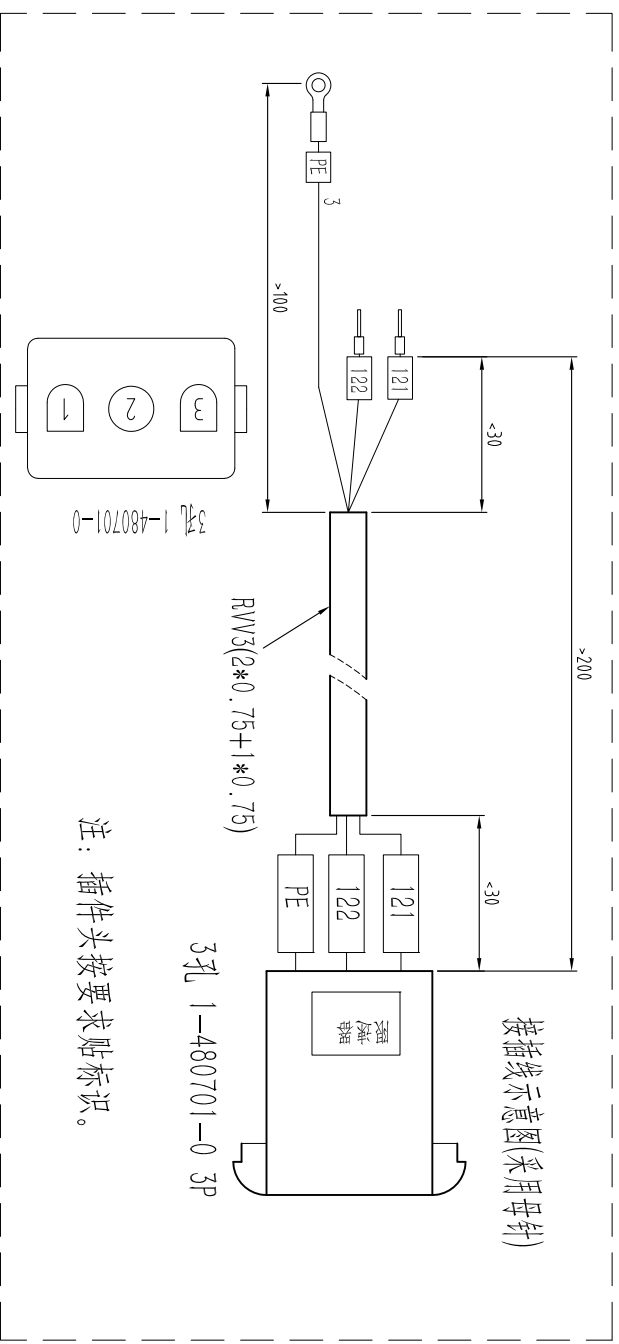


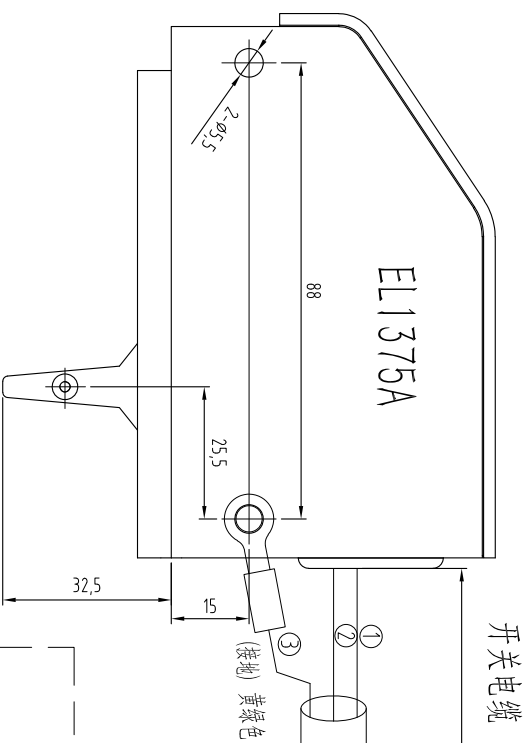

技术说明:

- 1、所有线头要求制作后连接牢固，不松动，无铜丝外露；
- 2、电缆两端去护套长度如图所示，且需套号码管，号码管方向应由外指向器件；
- 3、插件代号写于其上，要求字迹清晰，书写工整，并用塑料袋包裹保护；
- 4、插件说明：AMP插件为插座，型号为—480701—0，AMP插针为母针，对应的插针为：350536—1。
- 5、OX—240、OX—240B限速器开关插件接线使用。

2. 电缆两端护套长度如图 1 所示, 且需套号码管, 号码管方向应由外指向器件。

- 3、插件代号写于其上,要求字迹清晰,书写工整,并用塑料袋包裹保护;

- 4、插件说明: AMP插件为插座, 型号为1-480701-0; AMP插件为母针, 对应的插件为: 350536-1。

- 5、OX-240、OX-240B限速器开关插件接线使用。

480701-0	限速器		1	2	3	121122 PE
----------	-----	--	---	---	---	-----------

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										组 件					开关电缆 (0X-240限速器)				
设计		标记		处数		分区		更改文件号		签名		年、月、日							
审核		工艺		批准		共		张		第		页		0X-1375A-TA					