


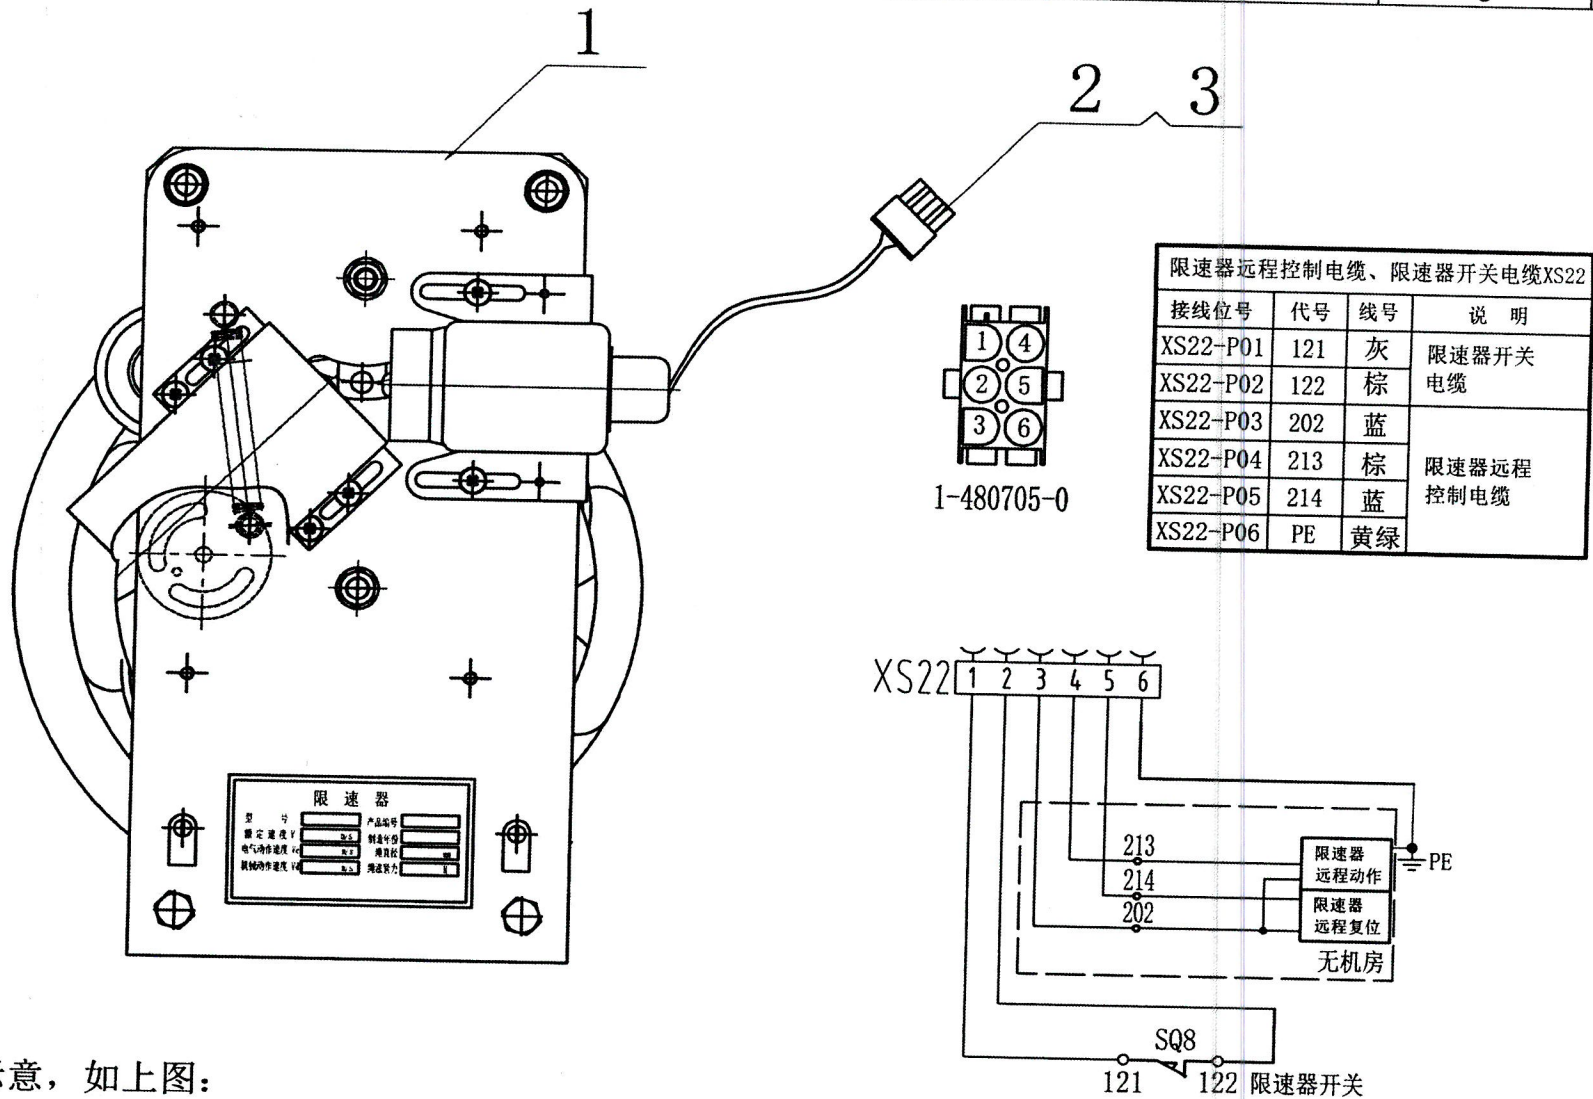

限速器接线示意，如上图：

1. 限速器配套接插件为6芯安普插座，型号：1-480705（配套插针套：350536-1）；线长预留200mm；
2. 接插件标识采用喷码（或油墨、油性笔）永久不掉落；
3. 有机房限速器无远程动作复位仍用6芯安普插座。






3	插针	350536-1	6	个	外购辅料
2	接插件	1-480705	1	个	外购辅料
1	限速器		1	套	
序号	名称	材料	数量	单位	备注
设计	冯晨	校对	于春梅	名称	限速器接线图
标准化	陈青	批准	朱政政	图号	PE18787A
2021-03	巨立电梯股份有限公司	页码	共 1 页	第 1 页	版本 21.1

GB/T 10017.1-2019	1		2		3		4		▽	5		6		7		8				
	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000		半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	8mm
绳轮直径	240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

执行标准
TSG
CE
EAC

- 技术要求:
1. 单侧间隙G大于1mm;
 2. 制动瓦两侧间隙G相差小于0.5mm;
 3. 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红漆封记;
 4. 标牌位置按图比例;
 5. 本图按奥德普 OX-240 绘制 (配 G01 底座), 同样适用于其他厂家的同等级限速器;
 6. 随本机装箱的包括: 限速器、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
 7. 其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》;
 8. 执行标准编码选择“CE”时, 限速器需要CE认证时, 需提供CE证书;
 9. 执行标准编码选择“EAC”时, 限速器需要EAC认证时, 需提供EAC证书;
 10. 执行标准编码选择TSG时符合TSGT7007-2022标准, 满足新国标GB/T 7588.1/2-2020, TSG7007-2022要求;
 11. 限速器轮要求全防护;
 12. 限速器配接插件, 接线要求及线缆图见配方表。

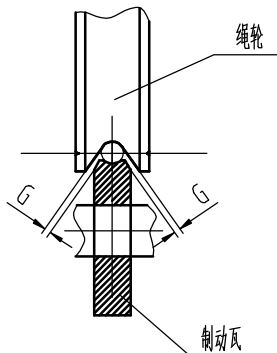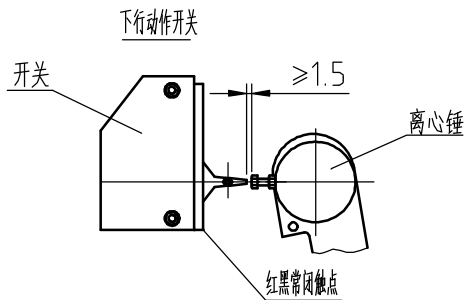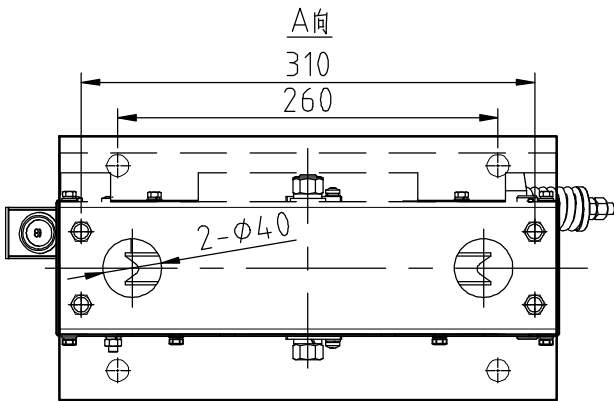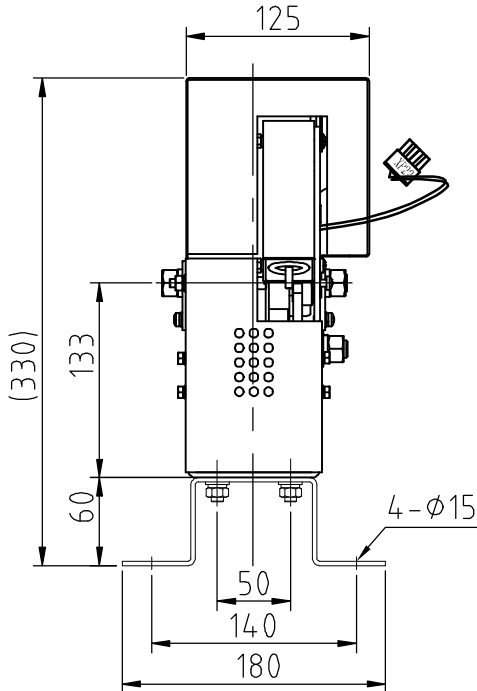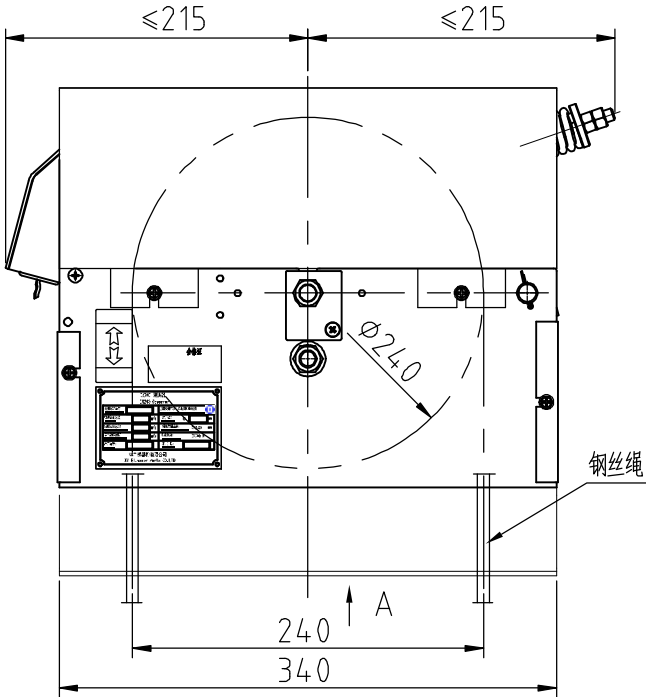

物料编码说明:
编码构成: 零件代码. 执行标准编码
编码示例: 1658401.TSG

7	PV16584A07	组件		v=2.5m/s, 绳轮φ240mm, 带接插件				
6	PV16584A06	组件		v=2.0m/s, 绳轮φ240mm, 带接插件				
5	PV16584A05	组件		v=1.75m/s, 绳轮φ240mm, 带接插件				
4	PV16584A04	组件		v=1.6m/s, 绳轮φ240mm, 带接插件				
4	PV16584A03	组件		v=1.5m/s, 绳轮φ240mm, 带接插件				
2	PV16584A02	组件		v=1.0m/s, 绳轮φ240mm, 带接插件				
1	PV16584A01	组件		v=0.5m/s, 绳轮φ240mm, 带接插件				
序号	代 号	材 料	重 量	说 明				
D								
C								
B								
A								
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因			
设 计	朱春新	20250523	比例	1:5	图幅	A3	Joylive® 巨立电梯股份有限公司	
校 对	王兵	20250523	共 1 页	第 1 页				
标准化	朱政政	20250523	单向限速器				PV16584A	
审 批	常志杰	20250523						