


XS1-23 接线示意

限速测试动作要领

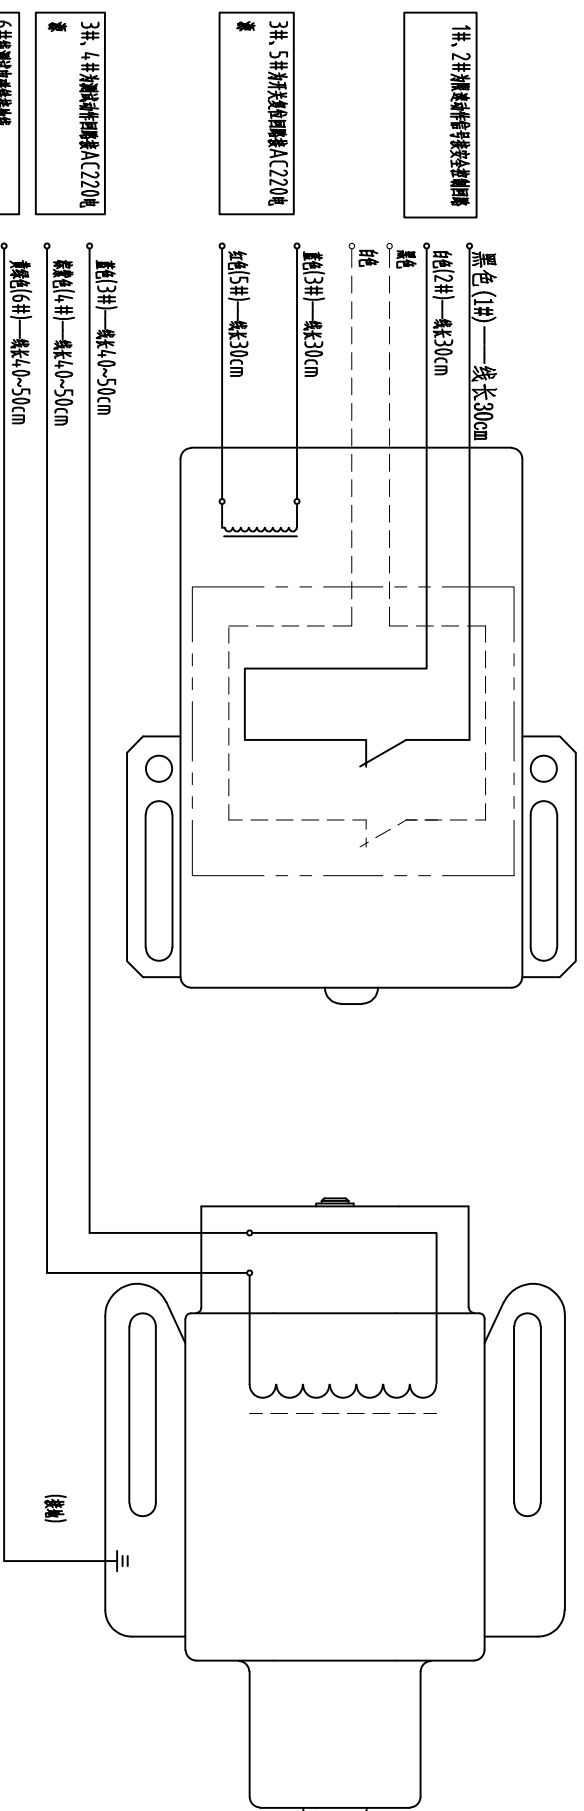

1井、2井为限速动作信号接安全控制回路

3井、5井为开关复位回路接AC220电

3#、4#为测试动作回路接AC220电

6 井线测试电缆接地线

黑色(1#)——线长30cm

白色(2#)——长30cm

黑色

白

蓝色(3#)——线长30cm


红色(5#)——紫长30cm

藍色(3#)——紫長40~50cm

紫黑色(4#)——紫长40~50cm

黄绿色(6#)——紫长40~50cm

线号示意(按条件时)

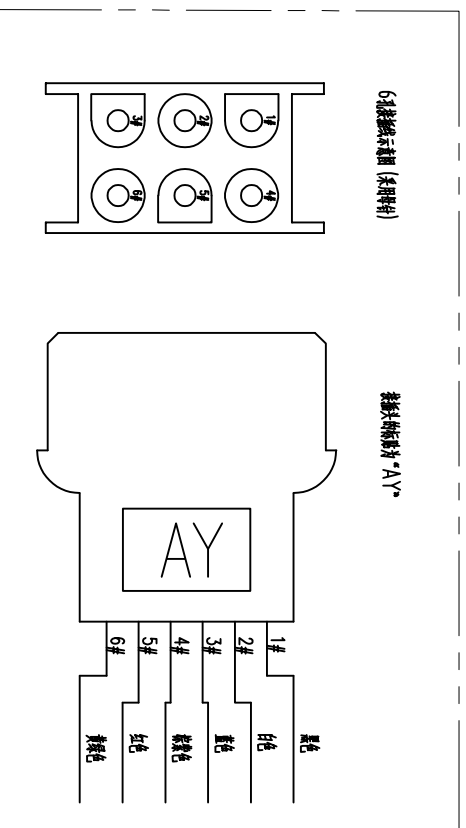

技术要求

- 1 本件为限速器接插件示意图，为杭州优近科技有限公司定制；
 - 2 本件按使用接插件要求绘制匹配，接插头采用安普六孔插座，插针均为母针；
 - 3 六孔插座标号采用“AI”；
 - 4 电缆线连接插件后，线缆靠近接插头一侧，露出的每根线缆需套上白色套管，套管长50mm，套管上注明每根线的用途以及英文标识；
- 如：安全回路 safety.circuit

[illegible]