



开关电缆接线示意图

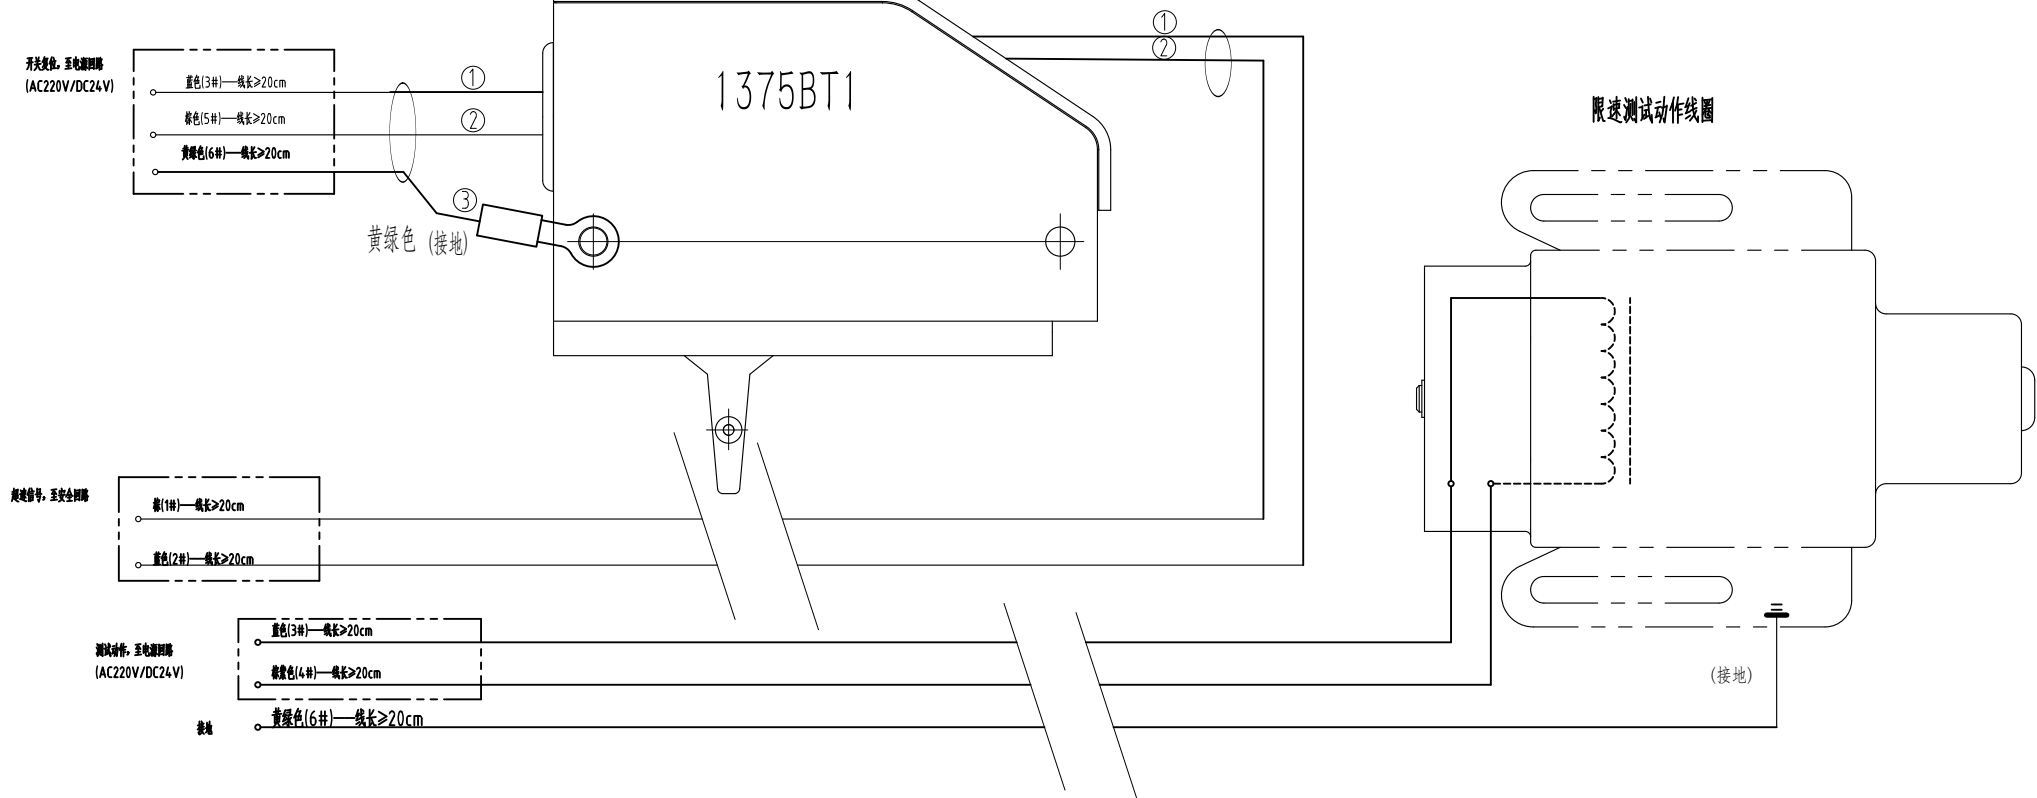

线号示意 (接插线时)

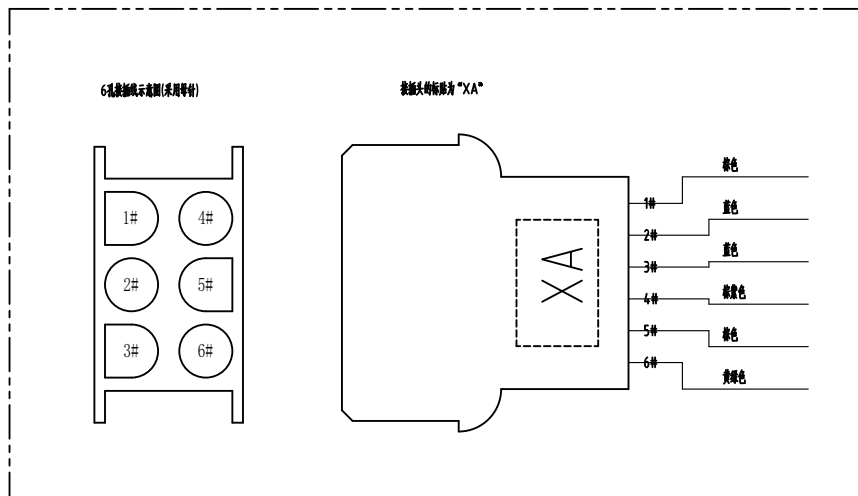

技术说明:

- 1.本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为母针, 线径使用 0.75mm^2 ;
- 2.六孔插座标号采用“XA”;
- 3.本图仅适用于OX-240A、OX-208限速器;
- 4.本产品电磁锁电压有DC24V及AC220V两种系列类型, 标准配置为AC220V, 选用时请注意区别。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						组件		限速器开关电缆
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	
设计			标准化			重量	比例	OX-240A-XA
审核						1:1		
工艺			批准			共	张第	
						页		