
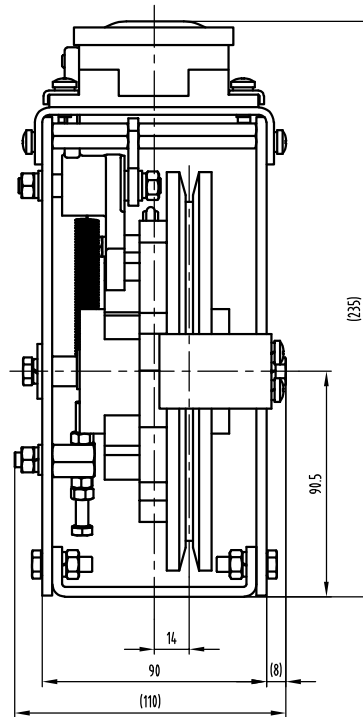
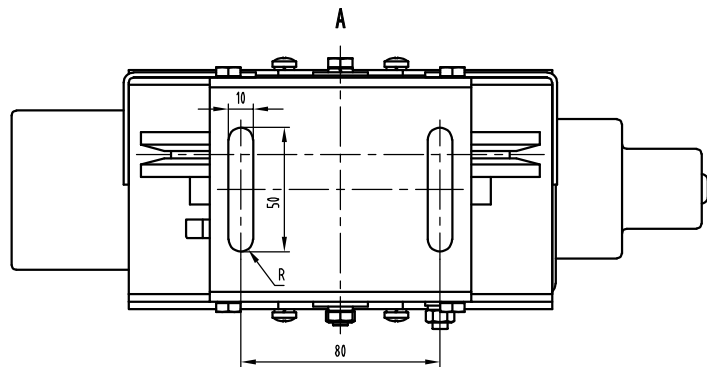


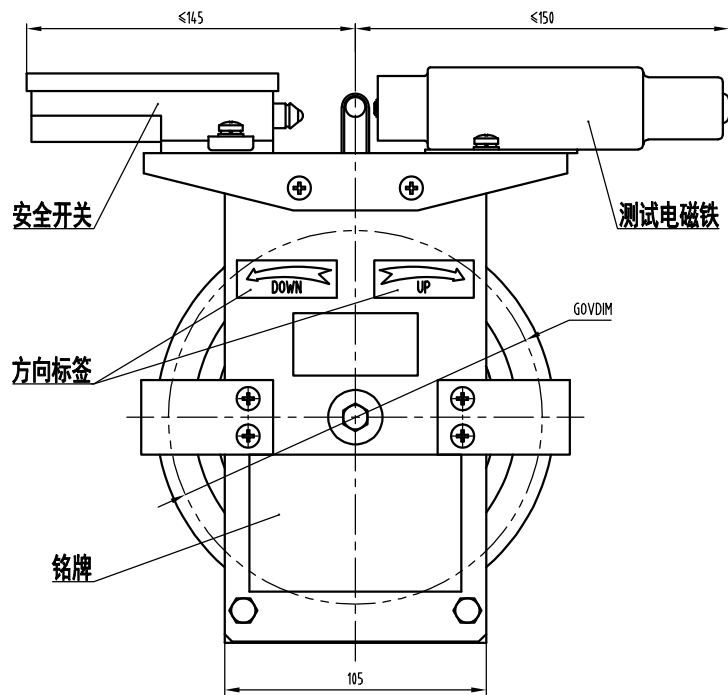

对应表

奥的斯机件号	对应奥的斯
	AX186A016G01
	AX186A016G02

参数表

参数名	中文描述
V (m/s)	额定速度
GOVDIM (mm)	限速器绳轮直径
GOVRD (mm)	限速器钢丝绳直径
GOVDIR	限速器安装方向

技术要求

- 1 本图为OX-186A限速器示意图，为奥的斯机件定制；
- 2 本限速器额定速度 ≤ 0.4 m/s，测试电磁铁动作电压为DC24V，电流2.3A，复位电磁铁电压DC24V，电流1A；
- 3 接插件采用速普4509XX系列插拔式端子插座，接线图见第二页，线号管按第二页线号示意打印；
- 4 限速器绳轮磨为 $\phi 150 - \phi 6$ ；
- 5 喷粉铸件颜色为灰色RAL7037；
- 6 电磁铁连续通电时间不得超出30秒。


铭牌和方向标签另一侧粘贴	左置	$\phi 6$	$\phi 150$	0.4	G02	限速器
铭牌和方向标签如图粘贴	右置				G01	限速器
说明	GOVDIR	GOVRD	GOVDIM	V	G00	名称

A OEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
标记	处数	更改内容		签名	日期	限速器	
设计			标准化				
						AX186A016	
审核							
工艺			批准			共 2 张 第 1 页	


安全开关

测试电磁铁

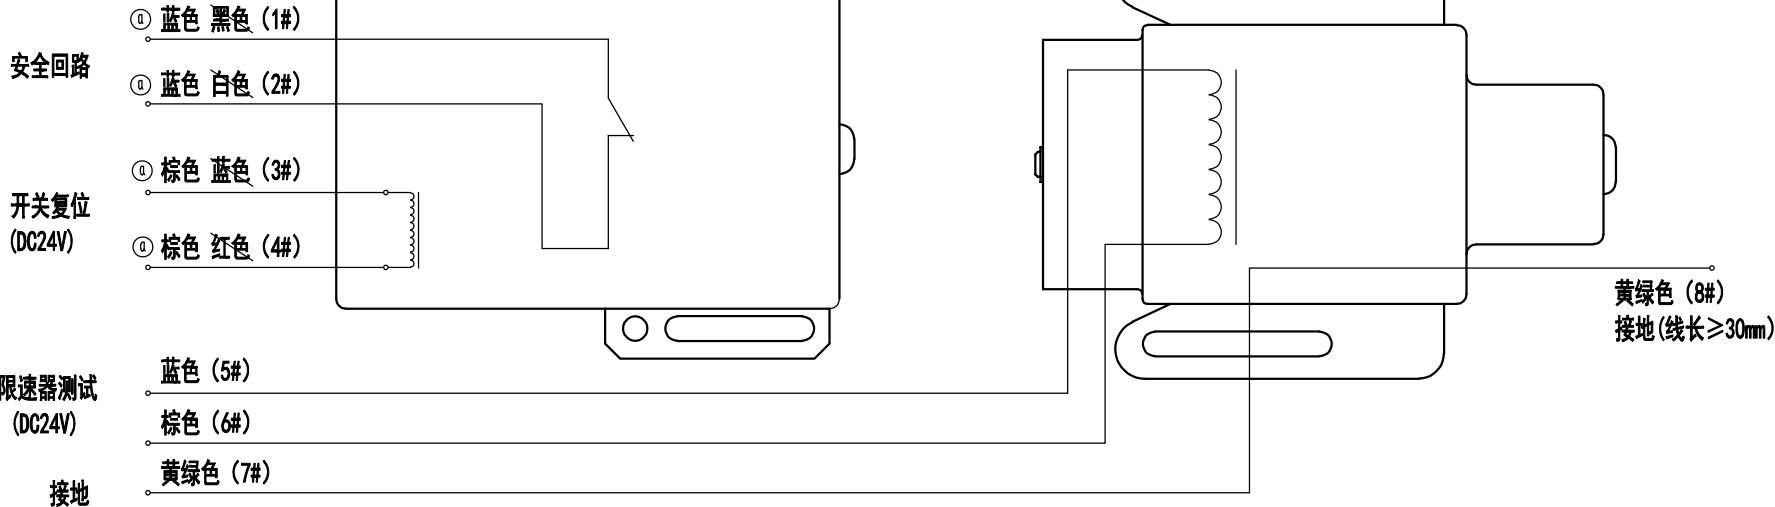

线号示意

插座为速普4509XX系列

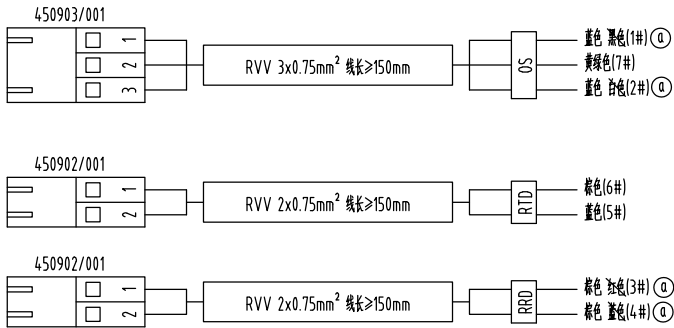

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
①	8	黑色、白色及灰色为蓝色、4处；红色、黄色及灰色为绿色、4处		刘晶	24.10.28	限速器(接线图)	
标记	处数	更改内容		签名	日期		
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量 比 例
							1:2
审 核						AX186A016	
工 艺			批 准				
						共 2 张 第 2 页	