




XS1-23接线示意

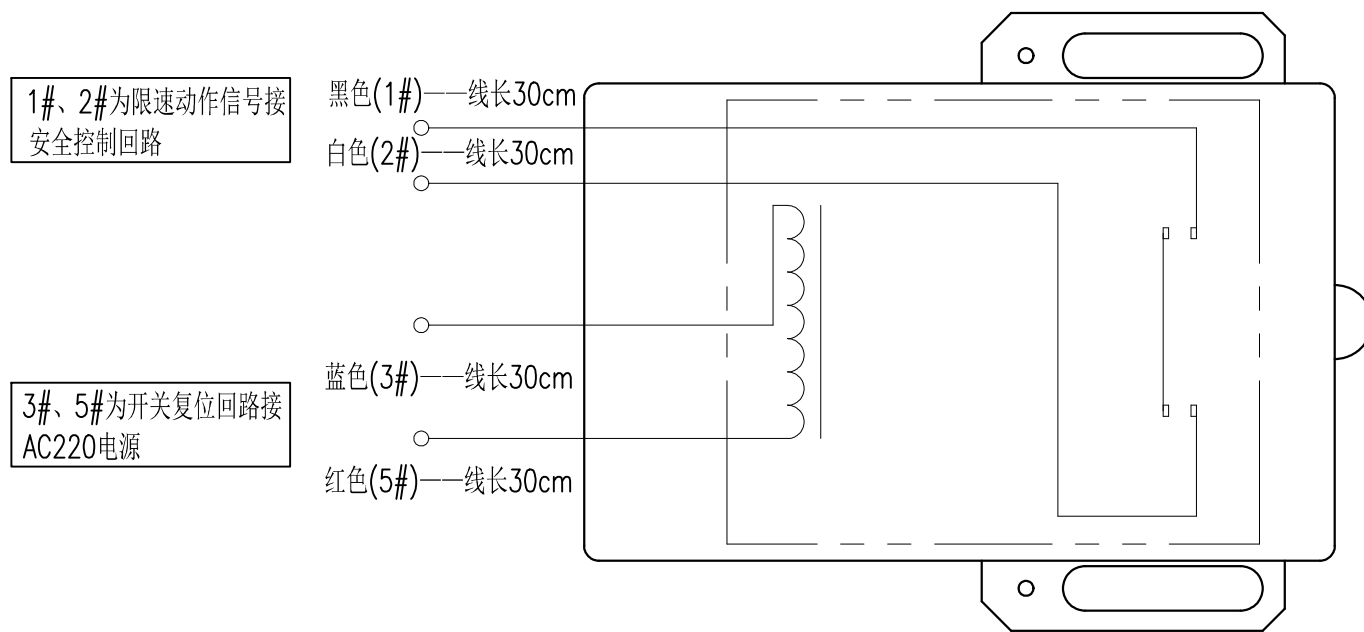

线号示意 (接插件时)

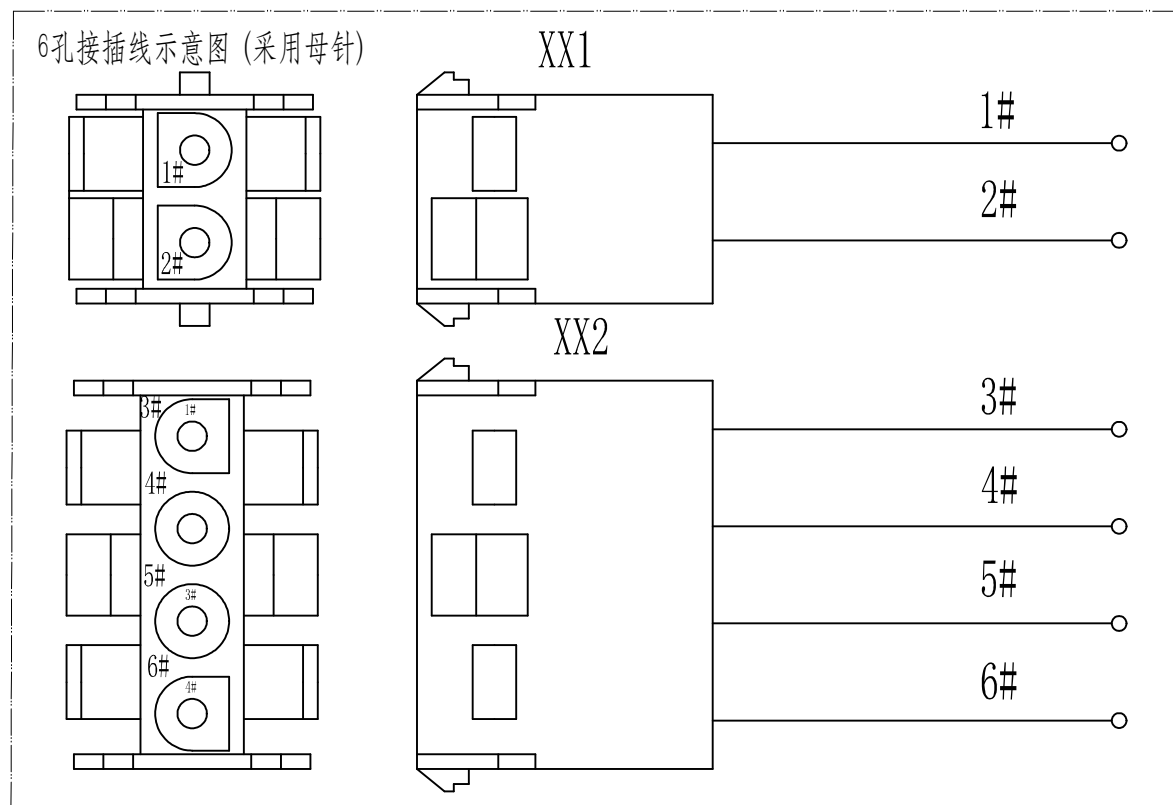

限速测试动作线圈

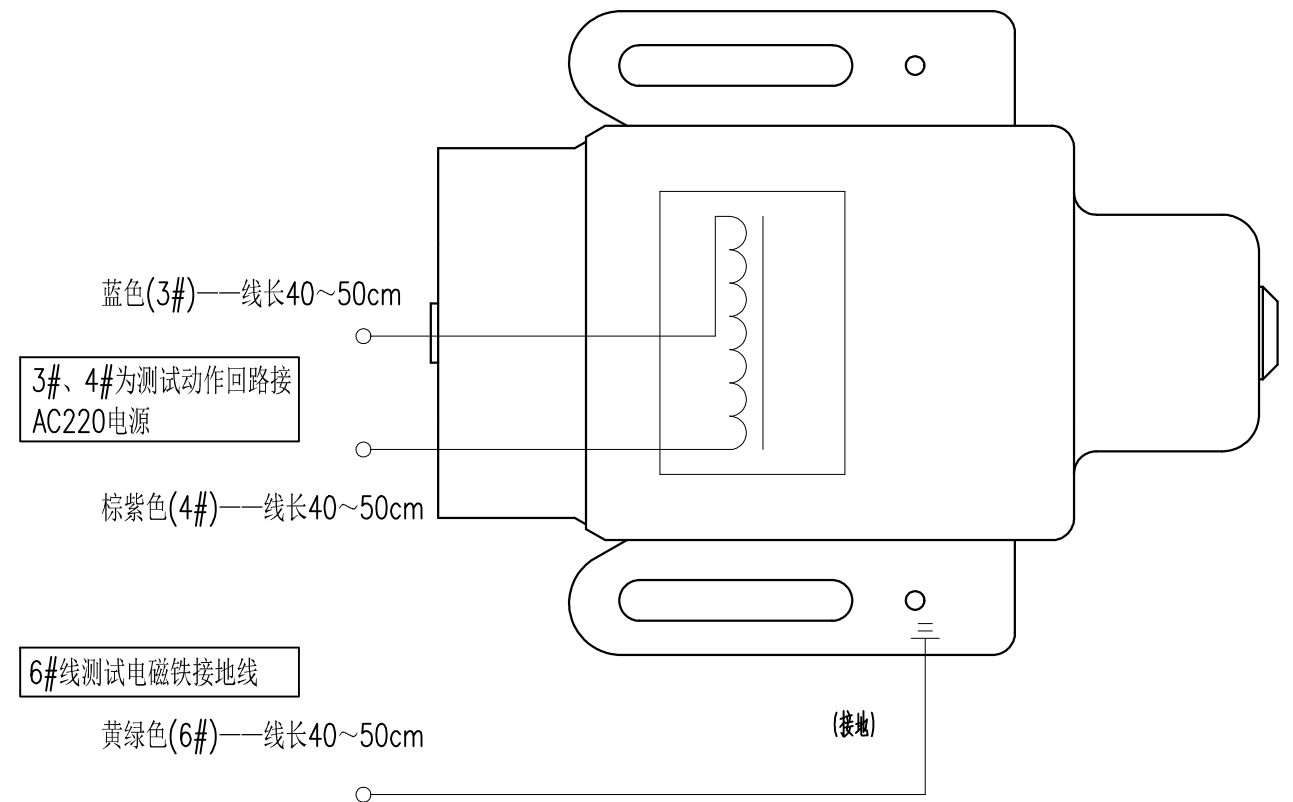

技术说明:

1. 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普2P插件1件、安普4P插件一件, 插针均为母针;
2. 安普2P插件标号采用"XX1", 安普4P插件标号采用"XX2";
3. 为避免开关线圈损坏, 开关操作时通电时间不得大于10秒, 连续动作间隔时间不小于10秒。

第一视角						实施日期									宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.								
CC			关键特性						示意图						限速器接插件								
设计						标准化																	
												阶段标记			重量			比例					
审核																		1:1					
工艺						批准						第 1 张			共 1 张			OX-186A-DQXA					

标记	处数	更改内容	签名	年月日