


1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	角度尺寸	≤10	>10-50
侧面/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	>50-120
							>120-400
							±5°

YFE29000A01

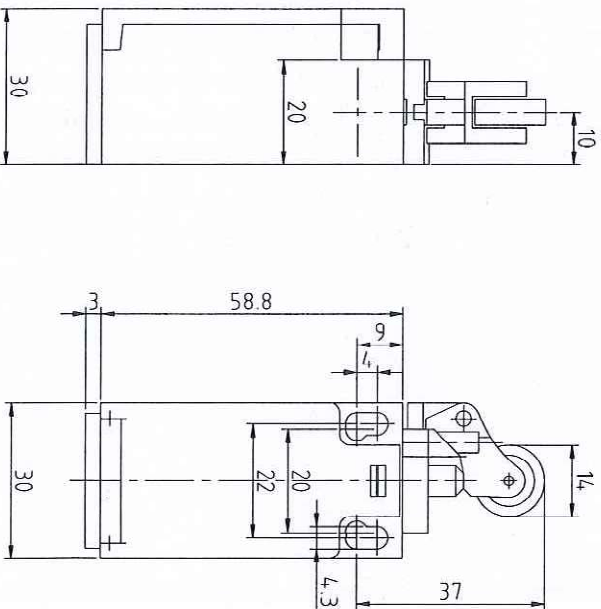

序号	代号	名称	材料	数量	备注
1	30200600	六角螺母 M5	35	2	GB/T6170-2000
2	30300500	弹簧垫圈 5	65Mn	2	GB/T93-87
3	30300600	平垫圈 5	钢-1.011V	4	GB/T97.1-85
4	30040613	十字槽盘头螺钉 M5×35	4-4.8级	2	GB/T818-2000

标准件清单

技术要求

1. 本图按具体电器T1R236-11Z要求绘制, 未选其他厂家的同类产品需确认相关接口尺寸, 同样接口尺寸的产品可对应查找替代号, 不另外占图;
2. 动作力: T1R236-11Z: ≤15N;
3. 动作行程: ≥4mm;
4. 按照本图标准件清单, 配齐标准件, 与开关一起发货。

物料编码说明:

编码构成: 零件代码, 设备号
编码示例: Y2900001.26G004.34

1	YFE29000A01	材料	重量	说明
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通短号	签名	日期
设计	陈永	03/16		
校对				
标准化				
审核				
限位开关				
YFE29000A				

更改内容及原因

巨立电梯股份有限公司