

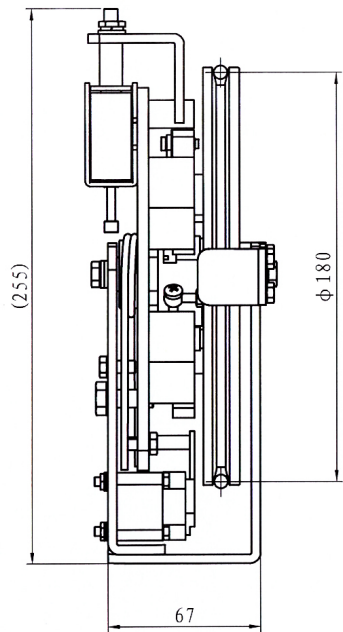
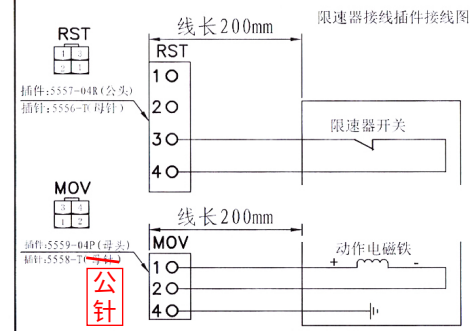


A3

长度/直径	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

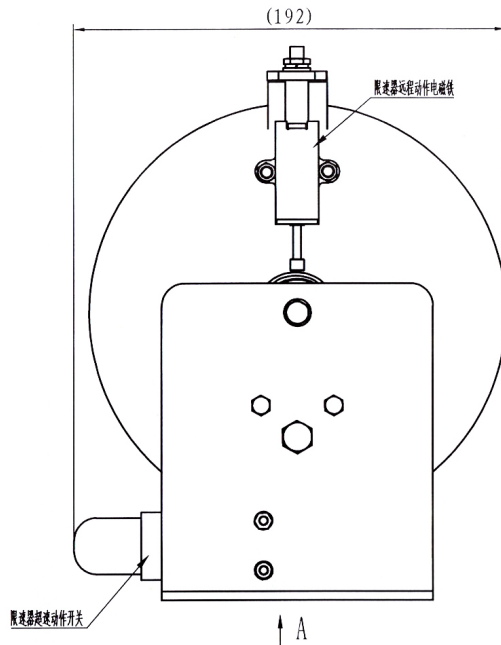

A向 (底板安装尺寸)

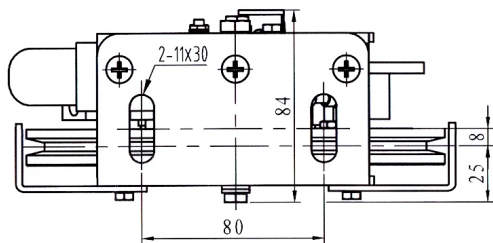

技术要求

- 1 本限速器为奥德普限速器OX-218C;
- 2 触发开关及动作电磁铁电压等级为AC220V/DC24V;
- 3 限速器提拉力按 $300 \leq F \leq 1000N$ 设定;
- 4 注意上下行方向以及开关方向
- 5 配好限速器插件, 接线详见本图

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直 径 (mm)	品牌	型号	用途	备注
FCF038001	0.63	Φ6	宁波奥德普	OX-218C	轿厢侧	含接插件; 接线参照
FCF038002	1.0					

Material						组件		Drawing Name	
								限速器	
Mark	Num	FiFR Name	Sign	Date			Drawing Mark	Weight	ScaFR
标记	处数	更改文件号	签字	日期			图样标记	重量	比例
设计	Designed by	曾双庆	240905			Drawing Mark	Weight	ScaFR	Part No.
校对	Checked by	叶海萍	240905			图样标记	重量	比例	
标准化	Standardized by	张大龙	240905						Drawing Code
审定	Approved by	杨华	240905			共 1 页 第 1 页		1:2	FCF038