




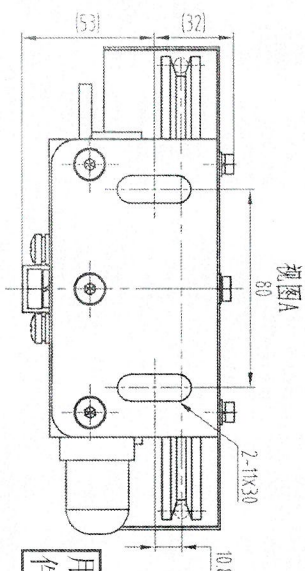

视图A

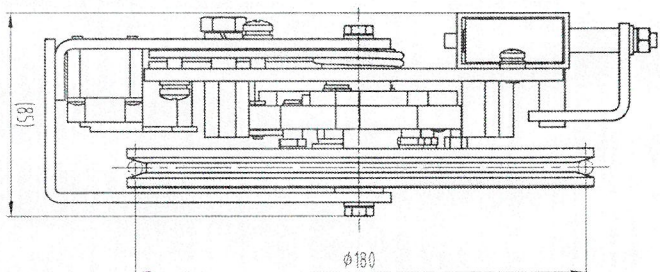

(六) 除淨

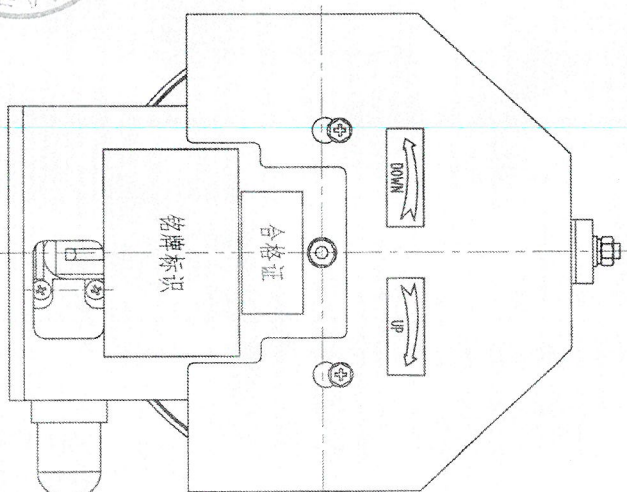

式置右

FB-YMXSQ-J61263


测点名称	测点位置	测点编号	测点埋设深度/m	埋设埋深/m	备注
		AZ718C013601	1.30~1.39	1.30~1.39	左岸
		AZ718C013602	1.30~1.39	1.30~1.39	左岸
		AZ718C013603	0.73~0.80	0.73~0.80	左岸
		AZ718C013604	0.73~0.80	0.73~0.80	左岸
		AZ718C013605	0.5	0.73~0.80	左岸
		AZ718C013606		0.73~0.80	左岸

用此标准
件号！

求要技术技

- 1 本产品为0A-218C限速器仅适用于翔望牌,为杭州西奥定制,尺寸和结构均不改,需双方确认;
- 2 本产品提拉力300~1000N;
- 3 本产品使用轴套为滚针轴套GB/T 276/6202-2RS, 购买厂家:宁波人和机械有限公司、慈溪市天浩轴承有限公司;
- 4 测试电液铁电压标配为AC220V, 可选用DC24V。

[illegible]

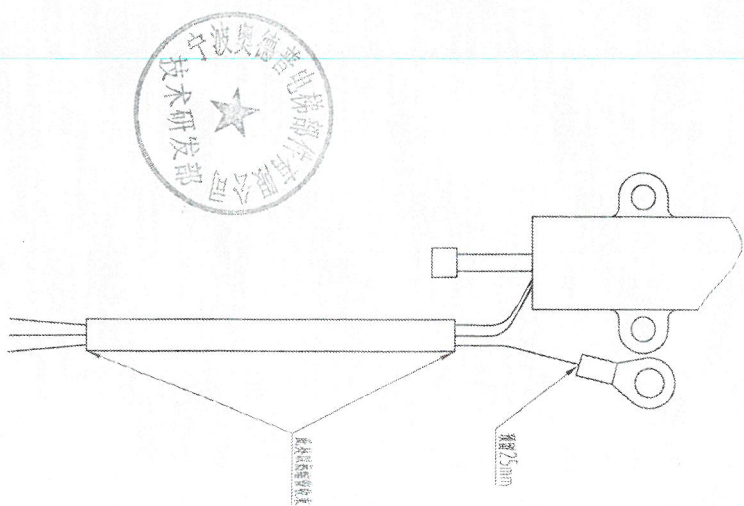

6孔插座线示意图
(采用母针)

接插头的标贴为“XA”

The diagram shows a 6-hole socket with a label 'XA' on its front. Below the socket, six wires are shown, each with a label and a color: 1# (蓝色), 2# (红色), 3# (红色), 4# (红色), 5# (黄色), and 6# (黄绿色).

1. 本件按使用按组件要求会铸型匹配，按插头采用安普六孔插座，插针均为母针。
2. 六孔插座标号采用“M”；
3. 本图仅适用于0X2-18R、0X-218C限速器，望相关部门注意控制调整；
4. 线长是指从开关外壳到插组件之间的长度；
5. 行程开关：宁波奥拓电气有限公司；
6. 电磁铁：宁波鑫普电子科技有限公司；
7. 本件仅适用于件号AY218B012、AY218C013；
8. 电磁铁电压标配AC220V，适配AC24V。

Ver: A3 Ver 1.4

OX-240-MPG03



86

54

双向限速器 BI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR			
型号 TYPE		上海交通大学电梯检测中心检测 SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY ELEVATOR TEST CENTER DETECTED	
电梯额定速度 RATED SPEED		证书编号 CERTIFICATE NUMBER	
绳直径 ϕ DIAMETER OF WIRE ROPE		机械动作速度 上 下 TRIPPING SPEED UP DOWN	
提拉力 N PULLING FORCE		电气动作速度 上 下 ELECTRICAL TRIPPING SPEED UP DOWN	
张紧力 N TENSION FORCE		产品编号 PRODUCT NO.	
制造日期 PRODUCT DATE			

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.
浙江省慈溪市龙山镇龙山工业区龙镇大道296号
No.296, Longshan Avenue, Longshan Industrial Zone, Longshan Town, Cixi City, Zhejiang Province

技术要求

- 1 所有文字采用"黑体"字体, 字体大小根据实际空间位置调整;
- 2 采用黑色底, 文字印制呈现白色;
- 3 制造日期格式为完整的"年.月.日", 下点"."分开数字(例2021.01.01);
- 4 CE、EAC标识及检测机构以型式试验报告为准, 进行印制。

标记	处数	更改内容	签名	年月日	

第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC		关键特性					
设计	穆俊江	2024.09.19	标准化			铝板	
审核	舒佳乐	2024.09.19				阶段标记	
工艺	李源	2024.09.19	批准	白卫宏	2024.09.19	重量	
						比例	
						1:1.5	
						第 3 张 共 张	
						限速器铭牌	
						OX-240-MP	