
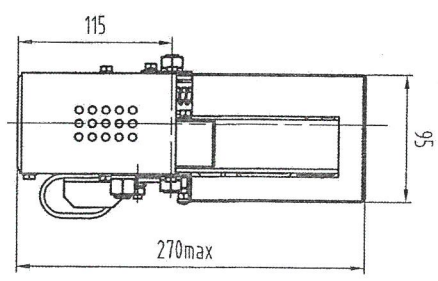



动作速度符合要求

图号	LN452012	型号	OX-208	品群	品群
序号	名称	材料编码	品/群	材料规格	材料/颜色/净重/单位
01	无机房限速器	LN452012			PCS 1
02	手动松绳电磁铁	LN459007	G01		PCS 1
03	限速器开关	LN452011	G01		PCS 1

L 番表		L 番	限速器上行电制动器动作速度(m/s)	限速器下行电制动器动作速度(m/s)	限速器下行机械动作速度(m/s)
规定速度: 0.63		L01	0.75-0.85	0.75-0.85	0.88-0.98
规定速度: 1.0		L02	1.22-1.32	1.22-1.32	1.35-1.45
规定速度: 1.5		L03	1.78-1.88	1.78-1.88	1.91-2.01
规定速度: 1.6		L04	1.89-1.99	1.89-1.99	2.02-2.12
规定速度: 1.75		L05	2.05-2.15	2.05-2.15	2.18-2.28

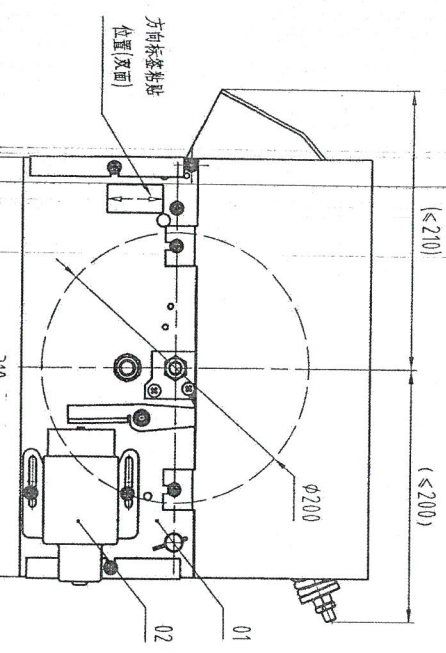


B向视图(标签双面粘贴)

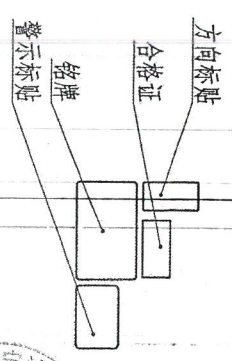

技术要求:

- 1 制动瓦制动后, 制动块距绳轮槽两侧间隙相差小于0.5mm, 制动瓦中心采用垫片调整位置, 确保与轮槽中心对齐;
- 2 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上;
- 3 限速器调试后加铅封和红漆标记, 贴上方向标志, 装订铭牌合格证等标识;
- 4 符合GB/T 7588.1、GB/T 7588.2-2020新国标要求, 符合CE认证需求;
- 5 限速器拉力要求>600N;
- 6 限速器机械动作速度要求等于电气动作速度, 调试完成后要求封漆处理;
- 7 方向标志双面粘贴位置粘贴正确;
- 8 当配置对重限速器时, 轿厢限速器的动作速度需要重新定义, 对重限速器和轿厢限速器需要成对配套使用。

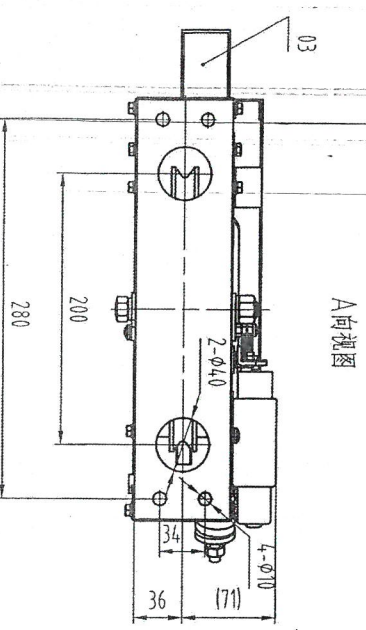


A向视图

升版	处数	分区	更改文件号	签字	日期	版次	绘图视角	比例	第1页	原图号	品目
设计	蒋嘉琦	2025.01.8	工艺	陈艳喜	2025.01.8	22		1:4			无机房轿厢限速器
校对	陈强	2025.01.8	标审	李伟明	2025.01.8						
审核	成律	2025.01.8	批准	梁玉海	2025.01.8						




安全回路开关/复位开关接线示意

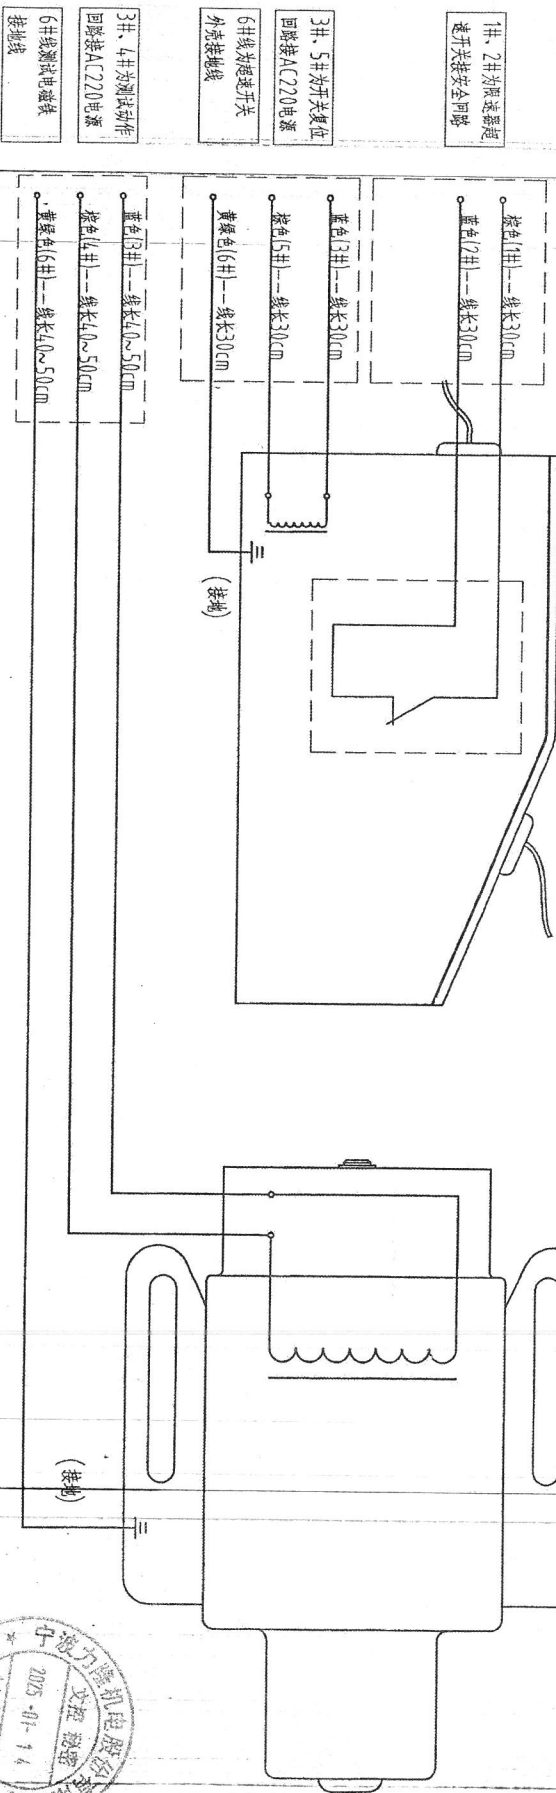


最终插件

接插头型号:480705-6,标贴为“XA”



6孔接插线示意图
(采用母针350536-1)

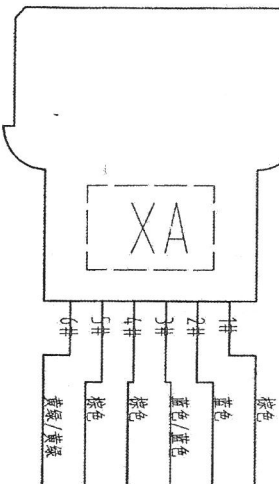

技术要求:

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配,接插头采用安普六孔插座,插针均为母针。
- 2 六孔插座标号采用“XA”。
- 3 本图适用于OX-208限速器。
- 4 本产品采用AC220V系列类型。



升版	处数	分区	更改文件号	签字	日期	版次	比例	原图号	品目
设计	蒋嘉琦	2025.01.13	2025.01.13	陈艳喜	2025.01.13	OX208	2:1	LN452012	115
校对	陈强	2025.01.14	2025.01.14	李伟明	2025.01.14				
审核	成律	2025.01.14	2025.01.14	梁玉海	2025.01.14				

