

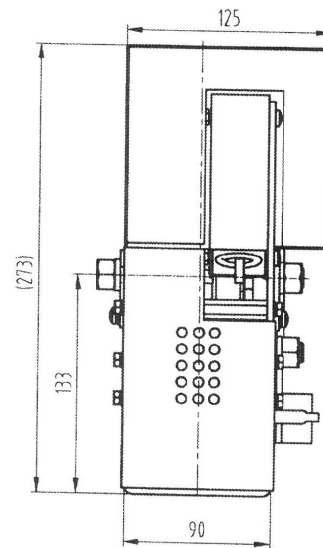
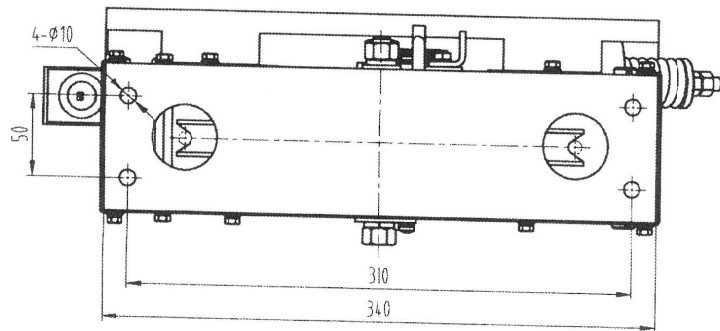


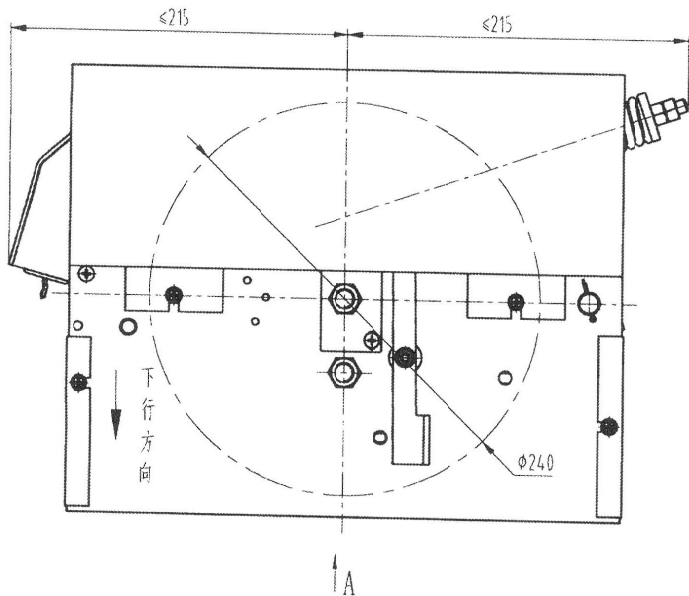

方向标贴, 合格证及铭牌粘贴示意



满足新检规、新型规

带3孔公插件出厂 ~~铭牌打穿禁止使用~~




技术要求

- 1 制动瓦制动后, 制动块距绳轮槽两侧间隙相差小于0.5mm, 制动瓦中心采用垫片调整位置, 确保与轮槽中心对齐;
- 2 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上;
- 3 限速器调试后加铅封和红漆封记; 贴上方向标贴, 装订铭牌合格证等标贴;
- 4 符合GB/T 7588.1和.2-2020新国标要求;
- 5 制动弹簧标配C02, 预压长度不得大于7mm.

GD251325-010-020

第一视角						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC			关键特性			总装图					
设计	穆俊江	2024.07.06	标准化								
审核						阶段标记		重量	比例		限速器
工艺			批准						1:3		
						第 1 张		共 1 张		OX-240	

3孔接插线示意图
(采用插头公针)
插头型号480700

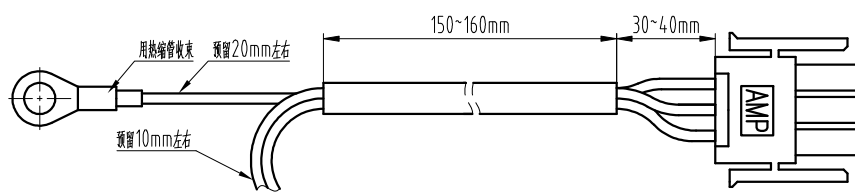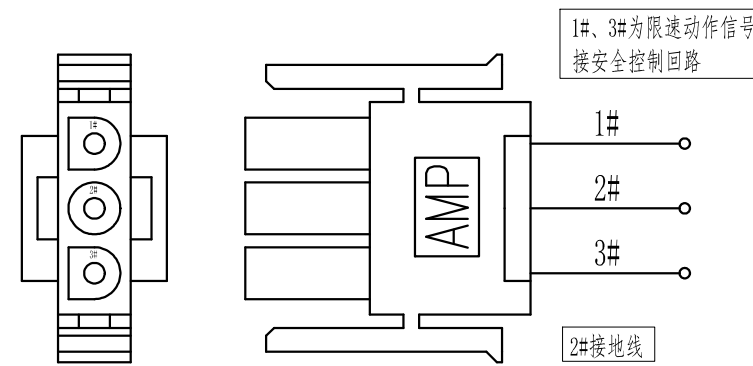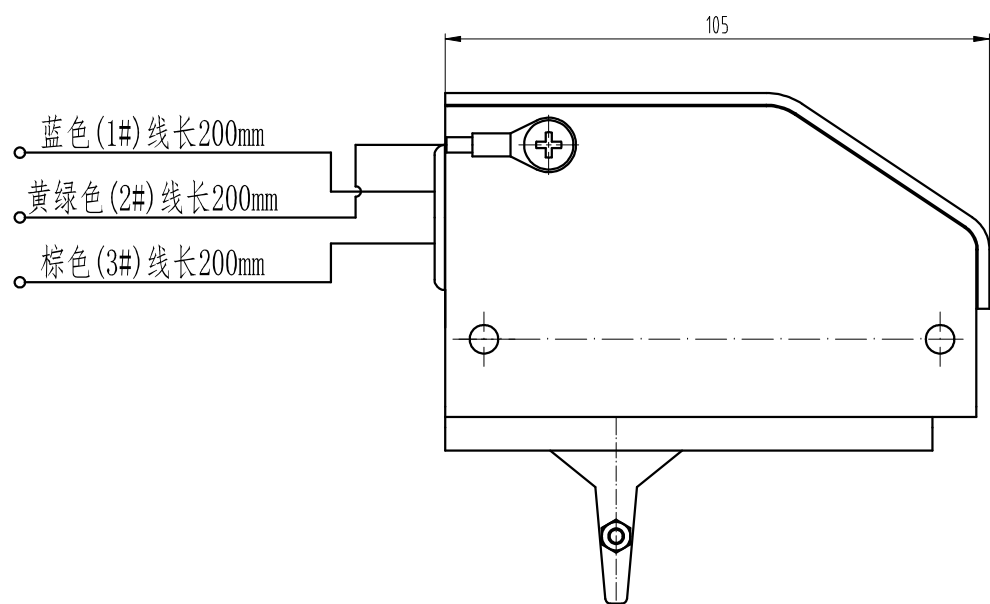

技术说明:
1. 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用AMP 480700-0三孔公插插头, 插针均为公针350218-1;
2. 三孔插座标号采用"AMP".

图幅: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				接线图			
设计	◇	◇	标准化	阶段标记	重量	比例	0X-240-JX
审核						1:1	
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	第 1 张 共 1 张