



XS1-23接线示意

限速测试动作线圈

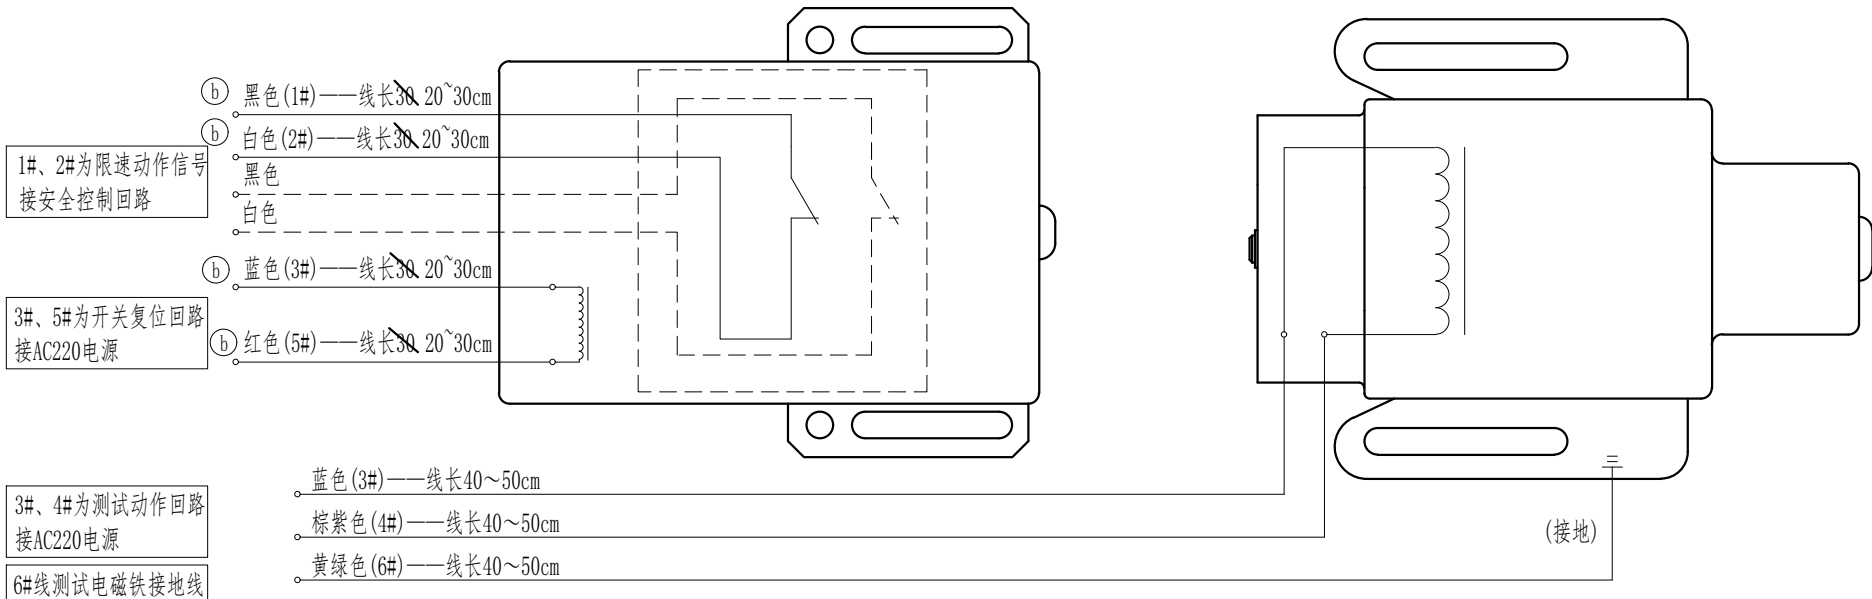

线号示意（接插件时）

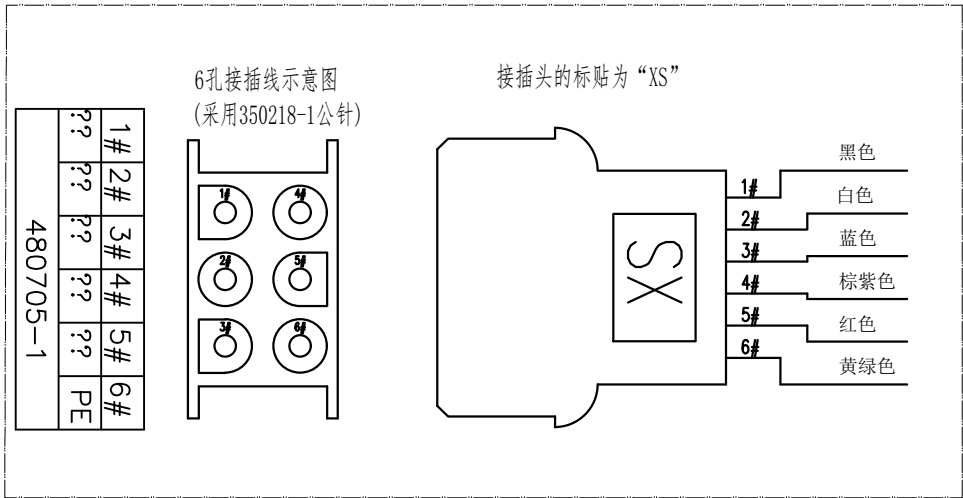

技术说明：

1. 本件按使用接插件要求绘制匹配，接插头采用安普六孔插座，插针均为公针；
2. 六孔插座标号采用"XS"；
3. 本图仅适用于OX-187/OX-186/OX-186A限速器，望相关部门注意控制调整；
4. 本产品有DC24V及AC220V两种系列类型，其中DC24V仅适用于额定速度 $\leq 1.25\text{m/s}$ ，选用时请注意区别；
- ② 5 线长是指从开关外壳到插件之间的长度。

图幅: A3 Ver 1.4

|    |    |                      |  |  |         |            |            |      |                                                                     |    |     |            |       |        |             |
|----|----|----------------------|--|--|---------|------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|-------|--------|-------------|
|    |    |                      |  |  | 第一视角    |            | 实施日期       |      | AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |    |     |            |       |        |             |
|    |    |                      |  |  | CC 关键特性 |            |            |      |                                                                     |    | 接线图 |            |       | 限速器接插件 |             |
|    |    |                      |  |  | 设计      | 周正         | 2020.12.23 | 标准化  |                                                                     |    |     | 阶段标记       | 重量    |        | 比例          |
| ②  | 5  | 线长由30改为20~30，增加线长的定义 |  |  | 穆俊江     | 2025.04.10 |            |      |                                                                     |    |     |            |       |        |             |
| ①  |    | 整体更新换代               |  |  | 周正      | 2020.12.23 | 审核         | 舒佳乐  | 2025.04.10                                                          |    |     |            |       |        | 1:1         |
| 标记 | 处数 | 更改内容                 |  |  | 签名      | 年月日        | 工艺         | 如孜妮萨 | 2025.04.10                                                          | 批准 | 白卫宏 | 2025.04.10 | 第 1 张 | 共 1 张  | OX-187-DQXS |