
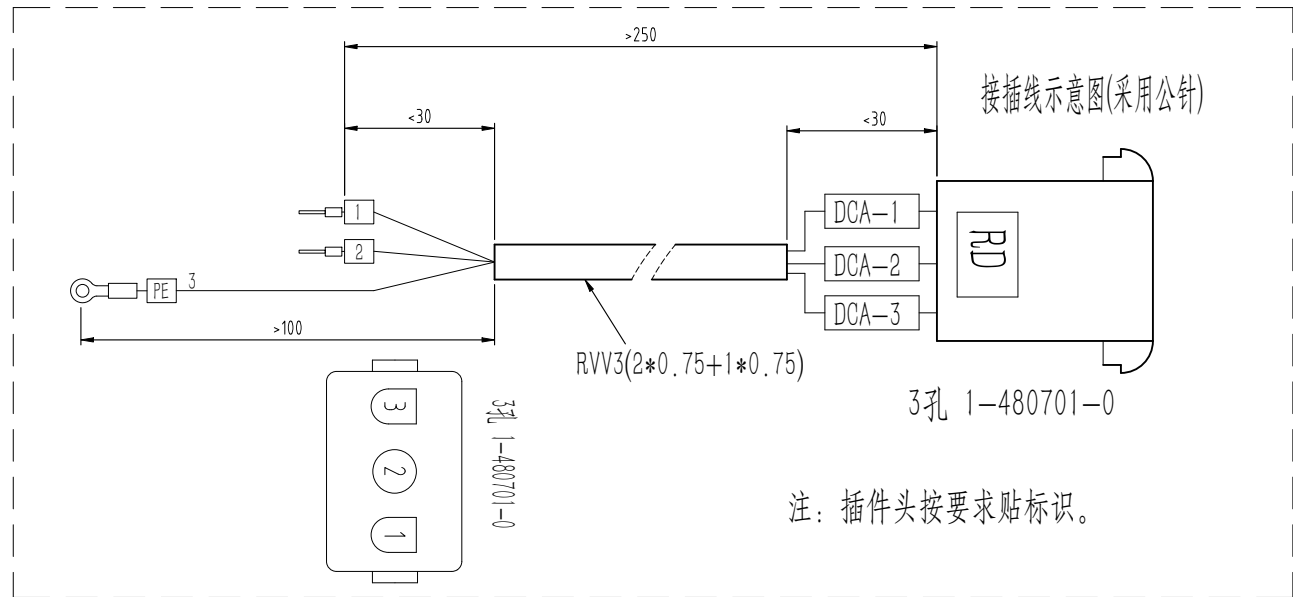


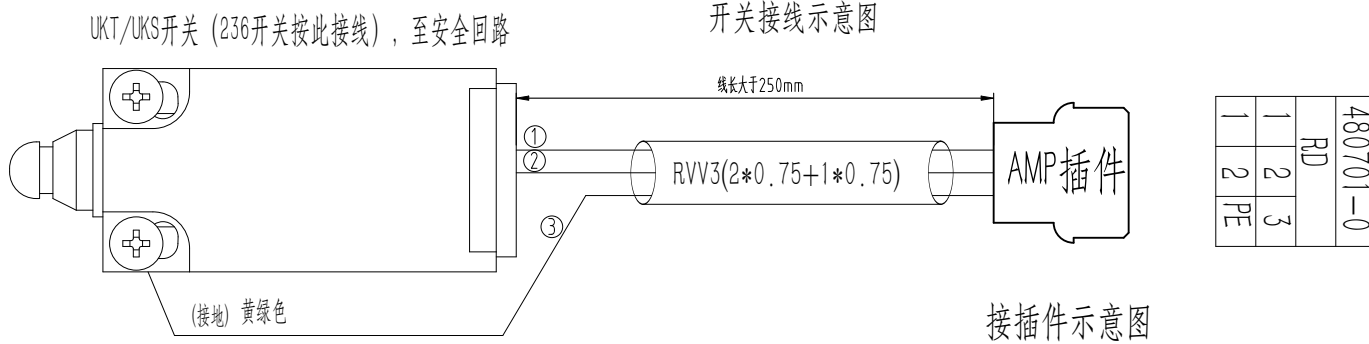

技术说明:

- 1、所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;
- 2、插件端头贴好标识, 标识黏贴牢固;
- 3、插件说明: AMP插件为插座, 型号为1-480701-0; AMP插件为公针, 对应的插针为: PN.350218-1。
- 4、OH系列使用236开关的缓冲器、OX系列使用236/UKS/UKT开关涨紧装置、OX系列使用236/UKS/UKT开关的提拉机构接插件使用。

							AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司		
							NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
							组件		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		电气开关接线图		
设计	周正	2019.10.31	标准化				阶段	标记	重量
									比例
									1:3
审核							OX-236-TA		
工艺			批准				共	张	第 页