
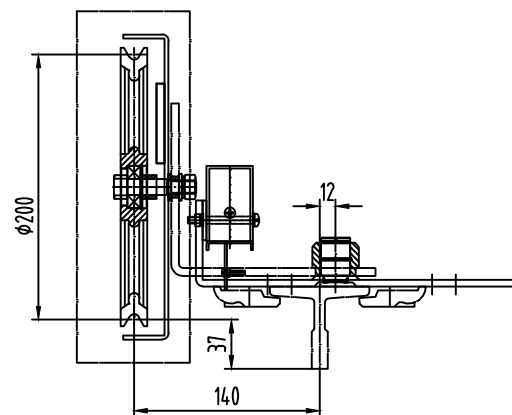
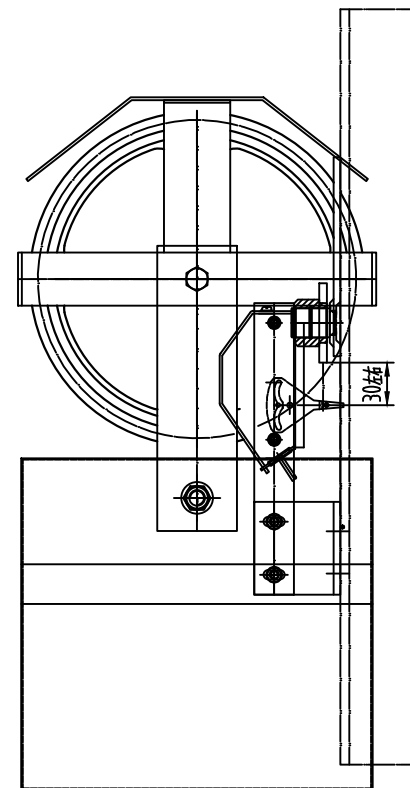


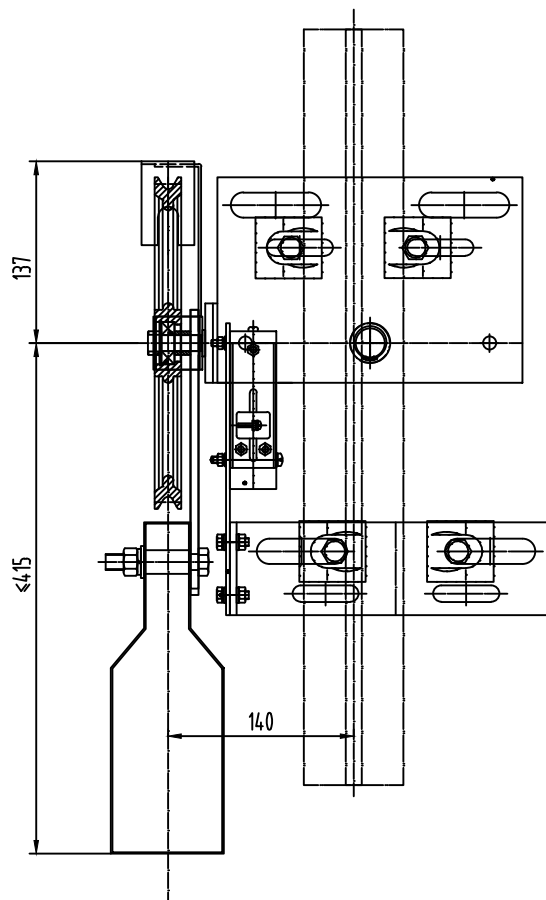

技术要求




张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象

绳轮根据需可以装在摇杆的正、反侧

装配轴与套涂油脂

80000006

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置			
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例					
校对							A3	1:4		0X300(200-90/140-37		
审核					共 张 第 张							
工艺			批准									

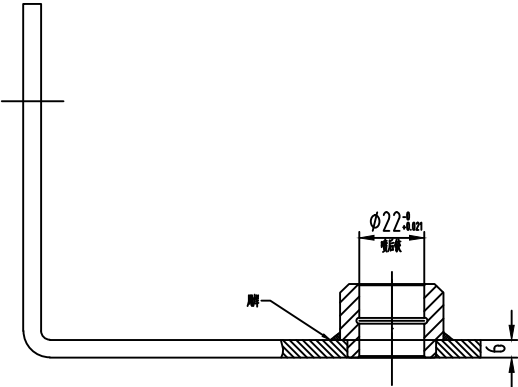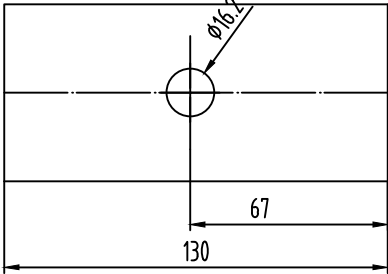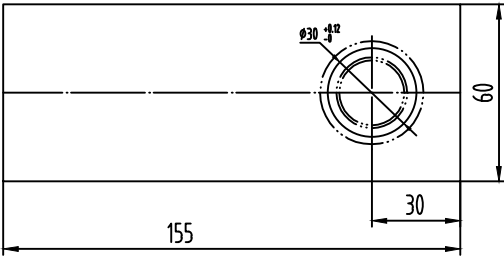

800000006

技术要求
除飞边毛刺
表面喷塑(颜色按用户)

文件名
图号
签字
日期

					Q235/5			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			安装板
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例	
校对							A3	1:1.5	
审核									0X300.2(200-90/140-37)
工艺			批准		共 张 第 张				