

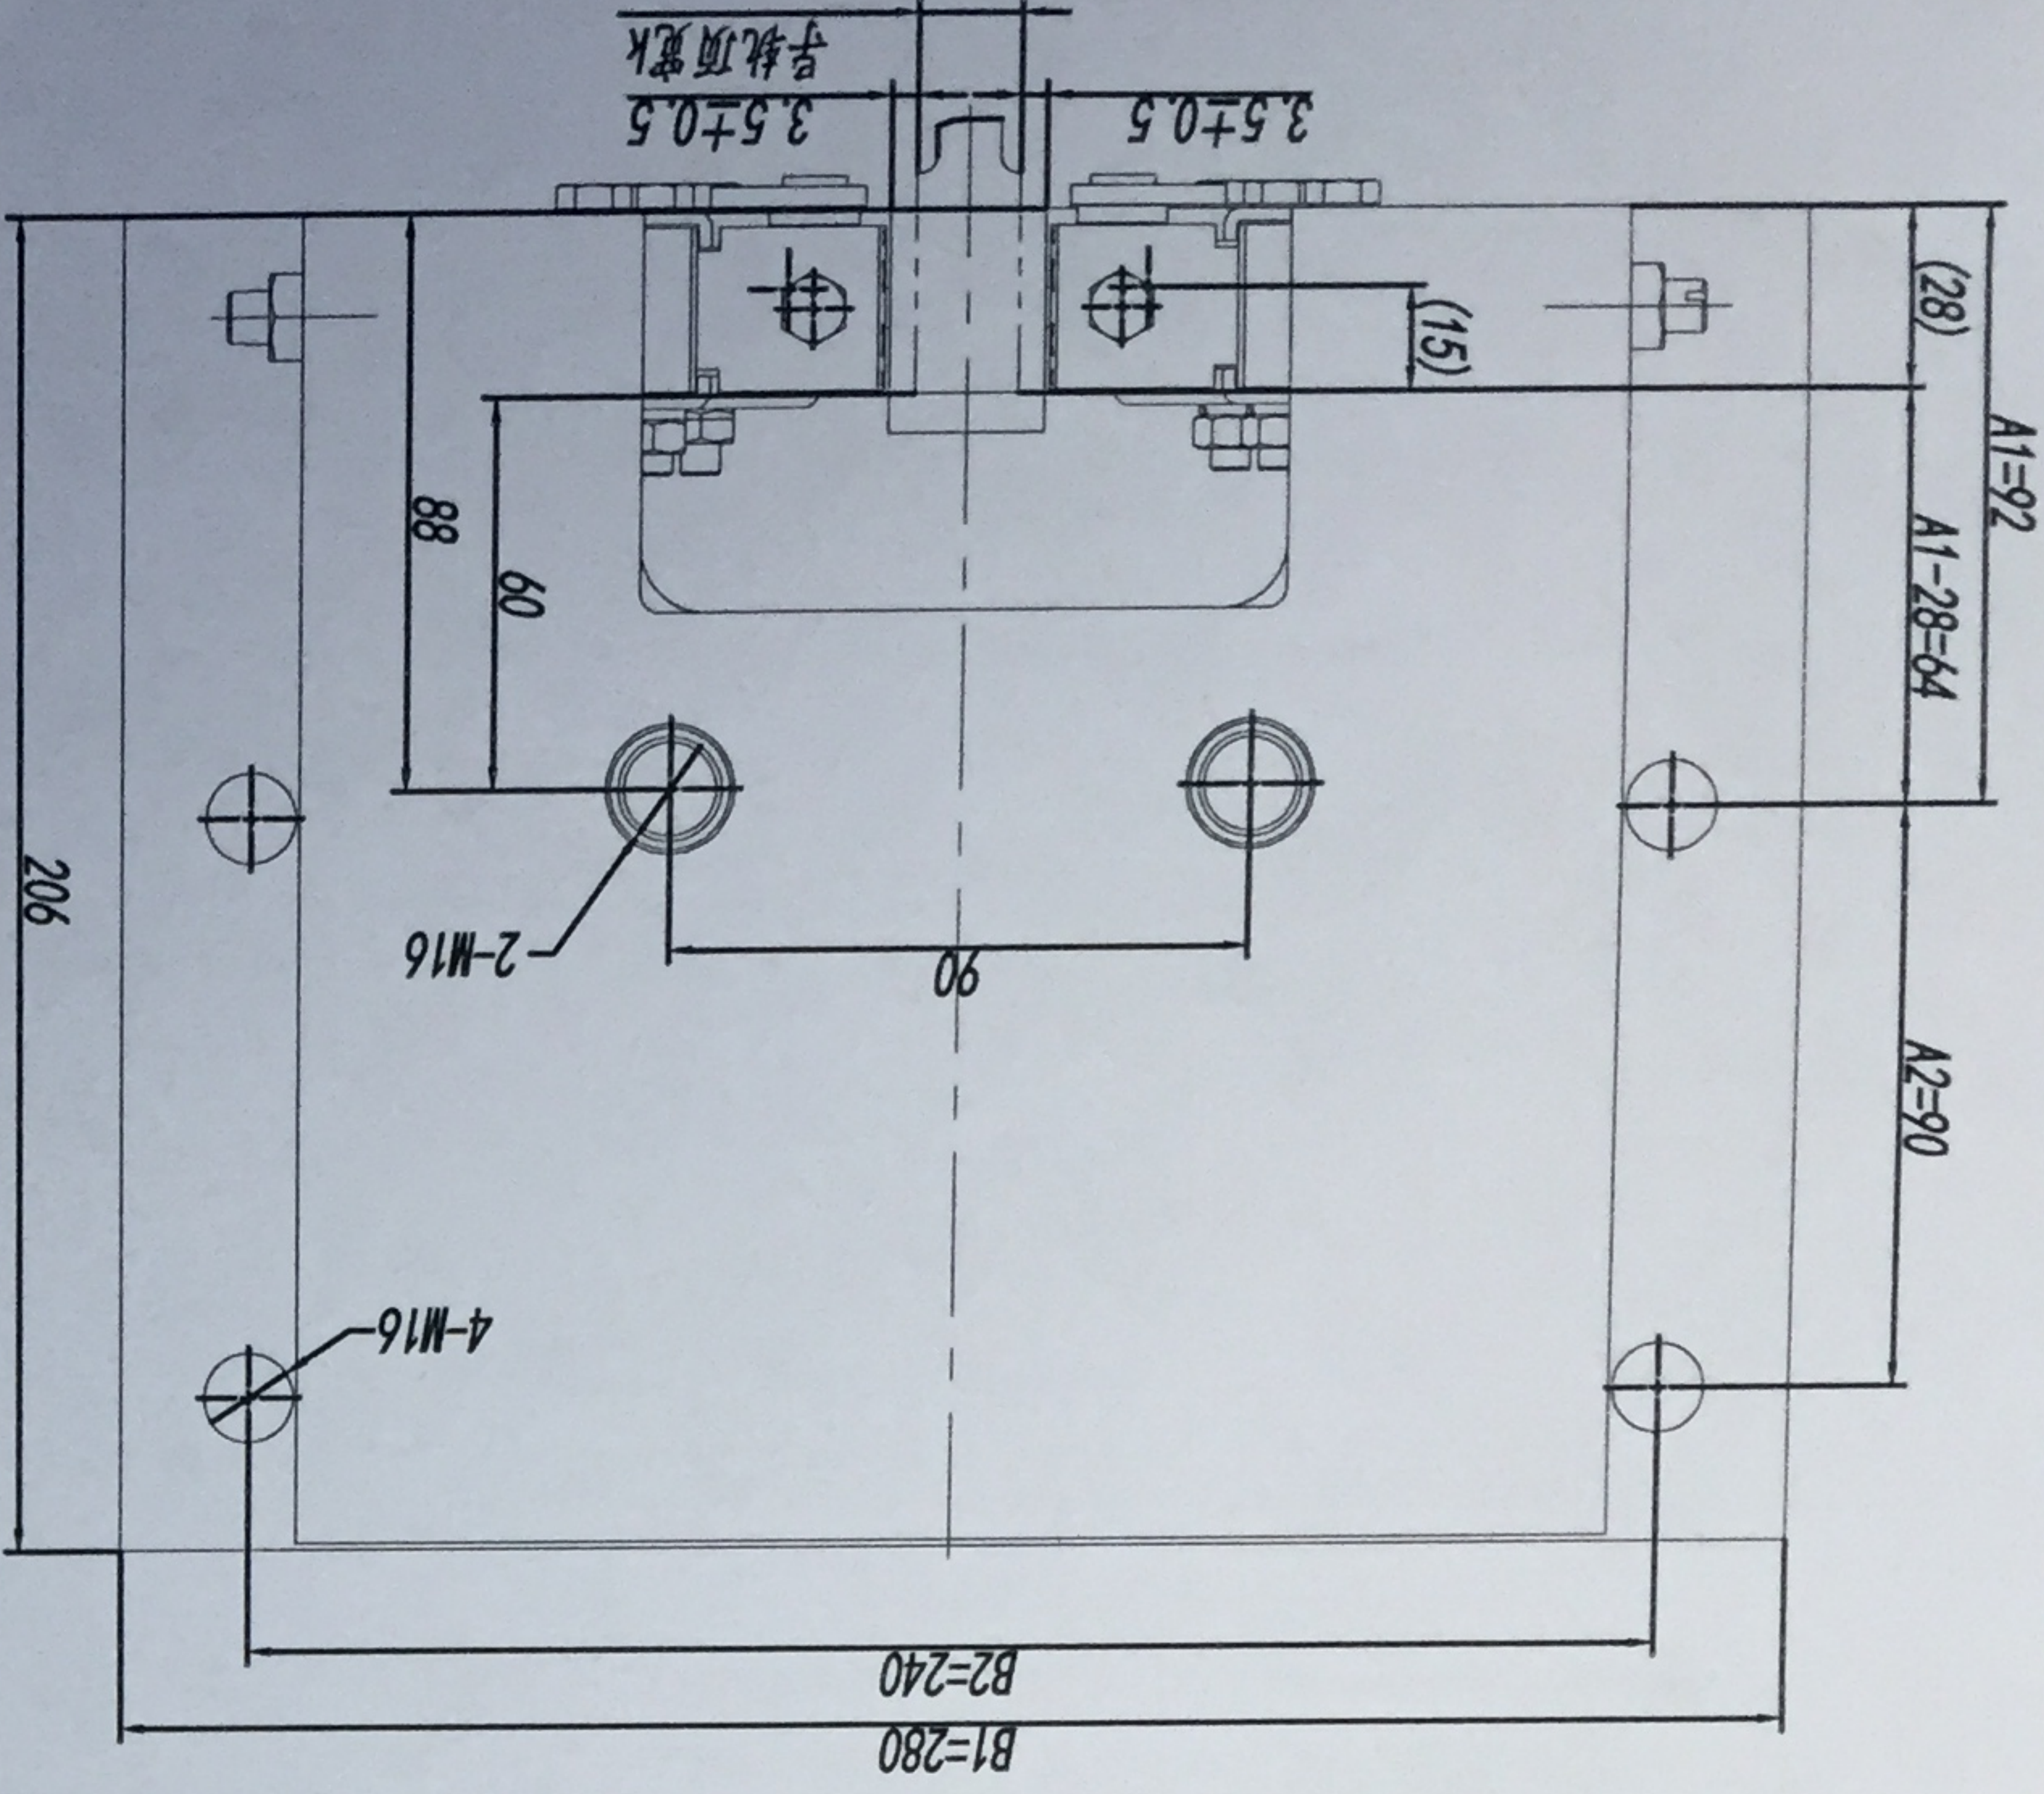


图例	图7 18X-1											
	线性尺寸	0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	3-6	6-30
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0
角度公差	±1°	±30'	±30'	±20'	±10'	±5'			短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120

OX188-X(A01)

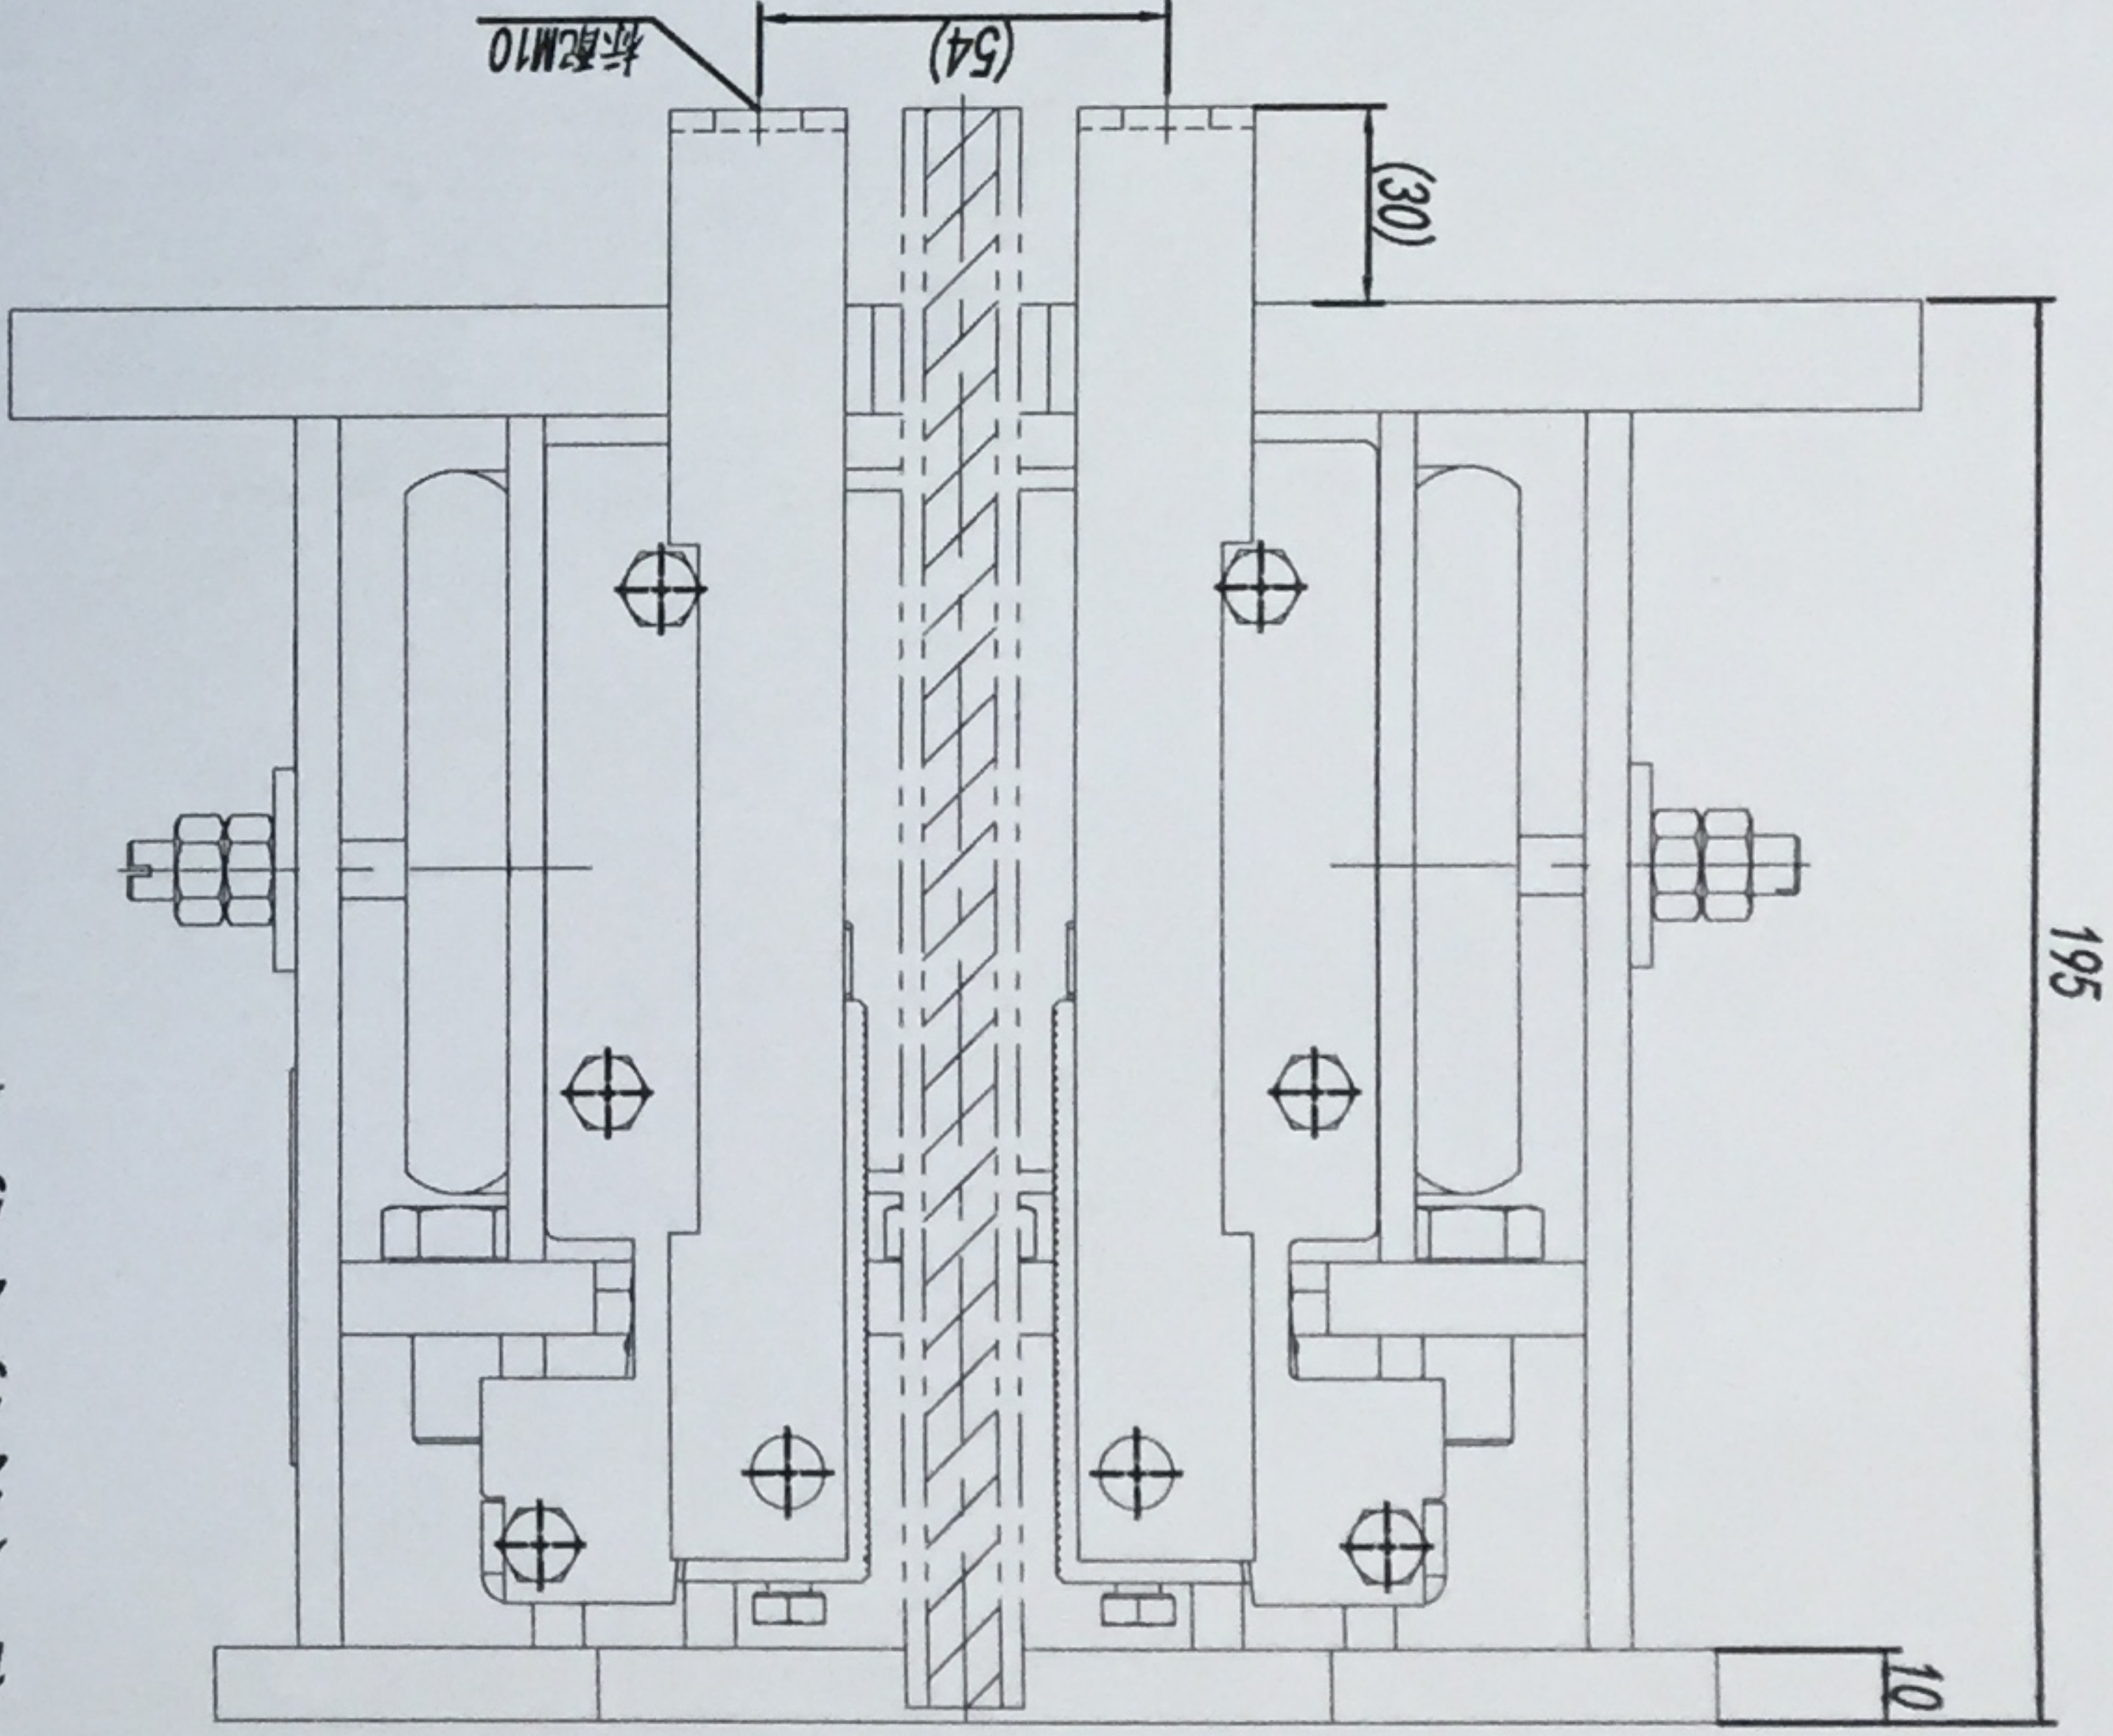

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量 (P+0) 需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 提拉杆为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10 (可选用M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆, 且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按配OX-029号靴绘制, 如配用其它号靴需注明参数 (如按照号靴OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

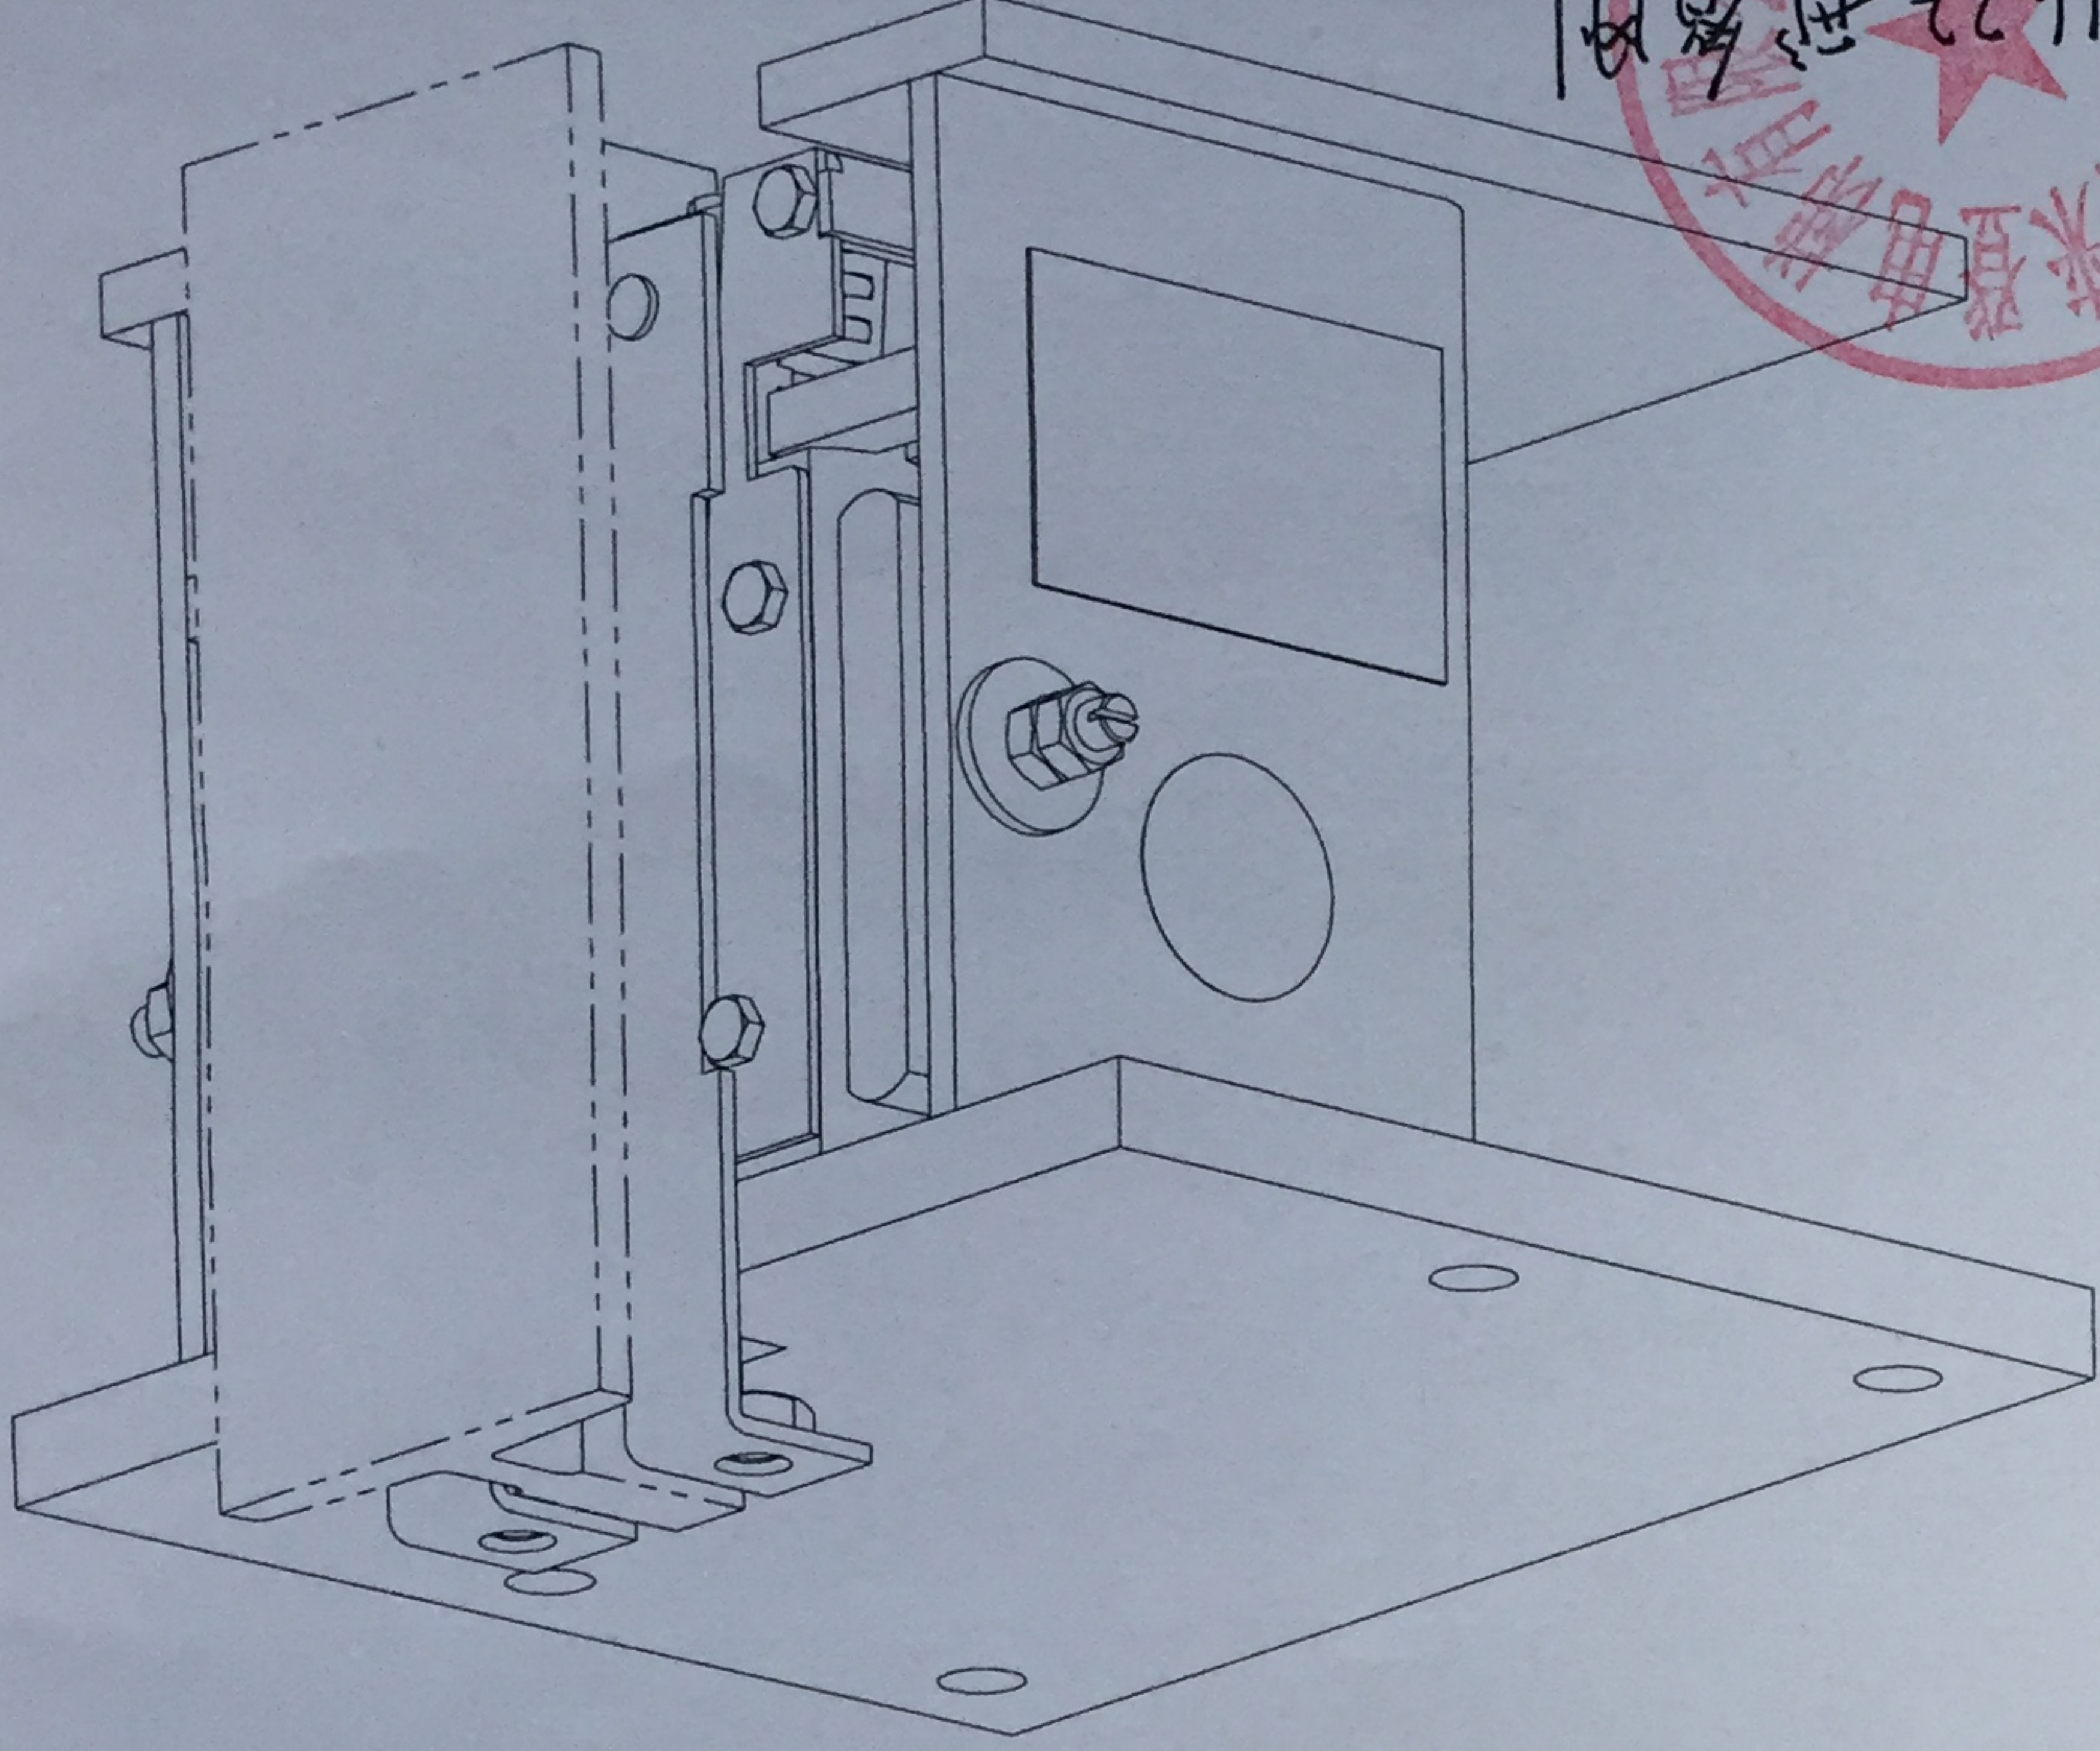

工艺	审核	校对	设计	标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	共张	第张	OX188-X(A01)
											17.74	1:2			

渐进式安全钳

宁波奥德普电梯部件有限公司