


HKDL19149.3

与下梁连接对应孔按：A02

80000028 广东铃木 P1-1 本色
P+Q=1500kg 1.0m/s 16mm

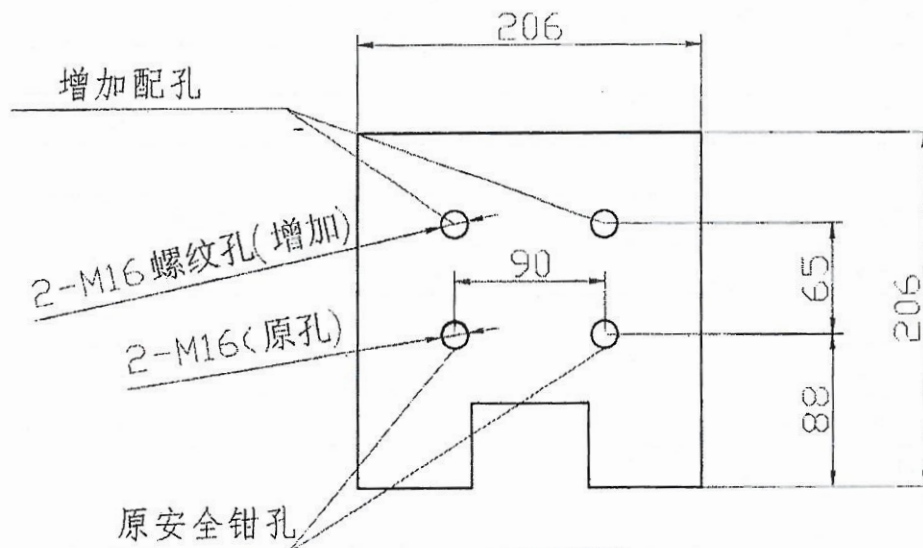

注：安全钳底板(导靴安装面)

☆ (A02) 基础上加
上图中所示两孔


技术要求：

1. 成品不得有明显扭曲现象；
2. 焊接牢固，不得有虚焊、假焊，焊后清渣；
3. 表面喷塑；

导靴安装注意，如上，与下梁

连接孔按我司标准 A02 要求
制作

2017.12.28



安全钳改制		安全钳型号：OX188(A02)		图样标记		重量	比例
S	A						1:3
共 1 张		第 1 张		广东铃木电梯有限公司			

修通)用号登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期