


HKDL19149.3

与下梁连接对应孔按：A02
导靴连接孔为：60-65×90

80000028 广东铃木 P1-1 本色
P+Q=1500kg 1.0m/s 16mm
P+Q=1500kg 1.75m/s 16mm

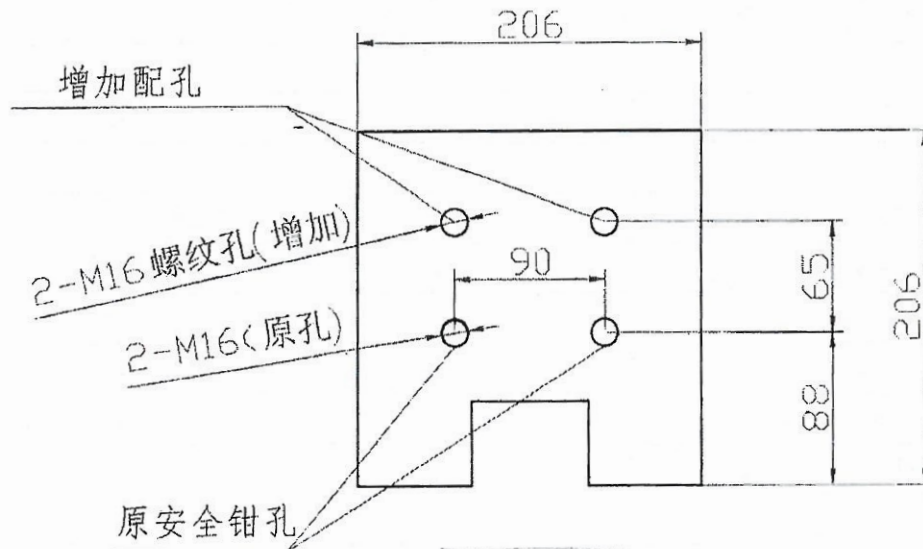


注：安全钳底板(导靴安装面)

☆ (A02) 基础上加
上图中所示两孔

技术要求：

1. 成品不得有明显扭曲现象；
2. 焊接牢固，不得有虚焊、假焊，焊后清渣；
3. 表面喷塑；

导靴安装注意：如上，与下梁
连接孔按我司标准 A02 要求
制作



安全钳改制		安全钳型号：OX188(A02)	
图样标记	重量	比例	
S A			1:3
共 1 张	第 1 张	广东铃木电梯有限公司	

修通)用号登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期