
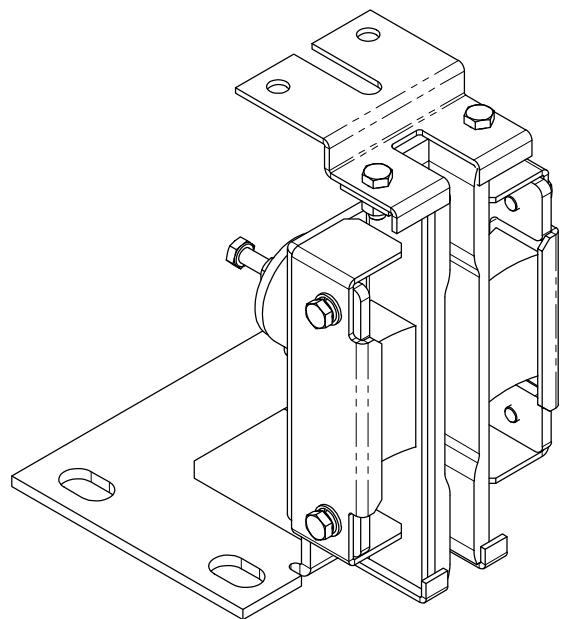
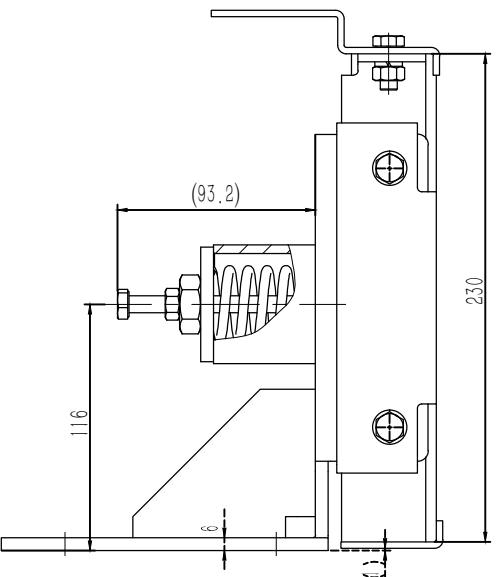
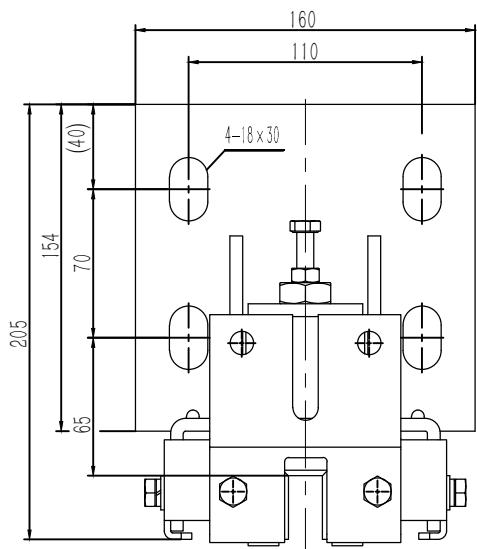


OX-310F (65-70×110)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

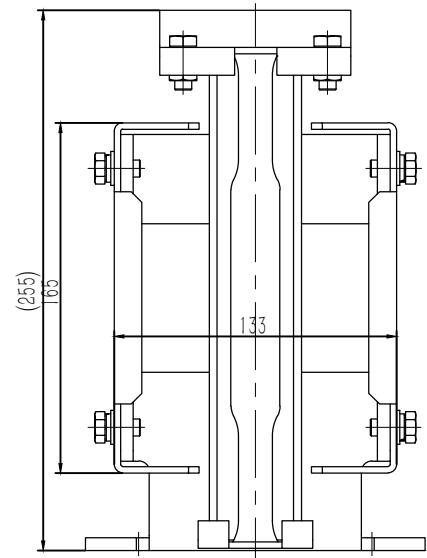

80000044 苏州东奥 灰色 P1-2
16mm

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
9	GB/T 5783	螺栓M8×20	2		13.67	27.34	标准件
8	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	3		0.01	0.03	
7	GB/T 93	弹性垫圈8	6		1.12	6.72	标准件
6	OX310F-3	调节弹簧	1	70B	0.09	0.09	
5	OX310F-1	上盖板	1		0.23	0.23	
4	OX310F-2	盖板	2	Q235A/3.0	0.25	0.5	
3	OX450Z	靴衬	1	高分子量聚乙烯	0.25	0.25	
2	OX310F.2	靴衬支架	1		1.13	1.13	
1	OX310F.1(A01)	导靴支架	1		3.48	3.48	

标记	处数	分区	文件更版号	签名	年、月、日			
设计			标准化					
校对								
审核								
工艺			批准					

宁波奥德普电梯部件有限公司

导靴

共 1 张 第 1 张

OX-310F (65-70×110)

通用件登记
图版图号




底图图号

基 本

目 录

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
13	GB/T 41-2000	螺母 M8	1		35.76	35.76	
12	GB/T 5783-2000	螺栓M8×45	1		45.04	45.04	
11	GB/T 5783	螺栓M8×16	4		12.11	48.44	标准件
10	GB/T 97.1	平垫圈8	4		1.82	7.28	标准件

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

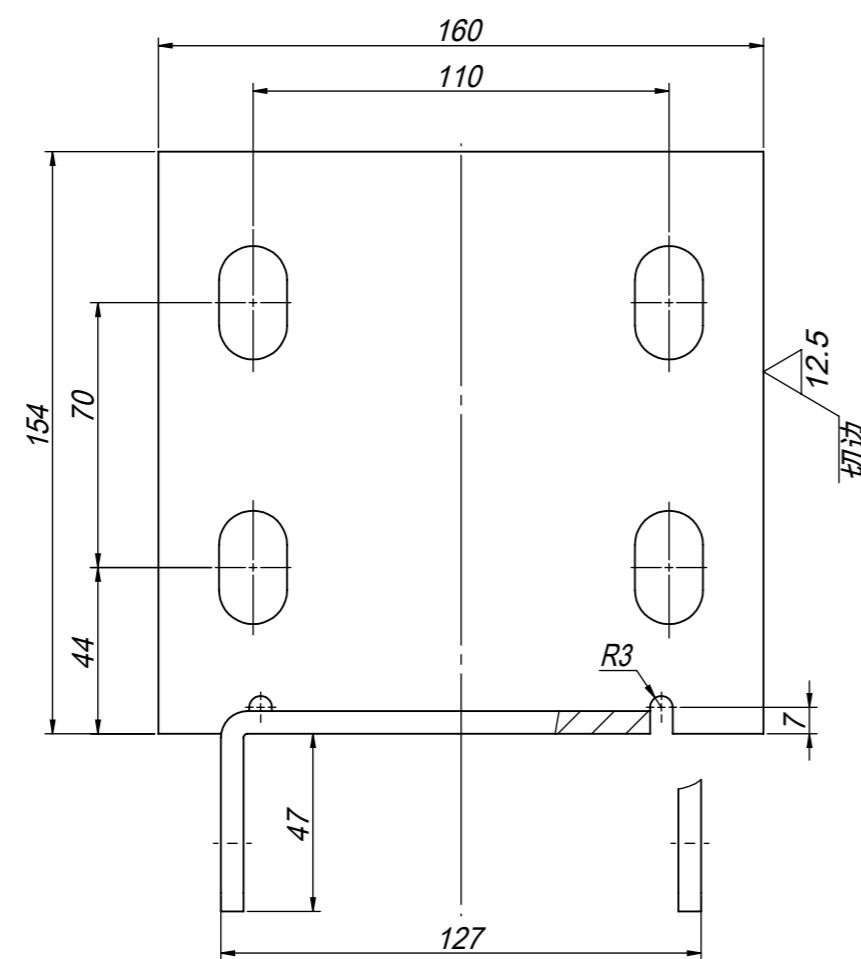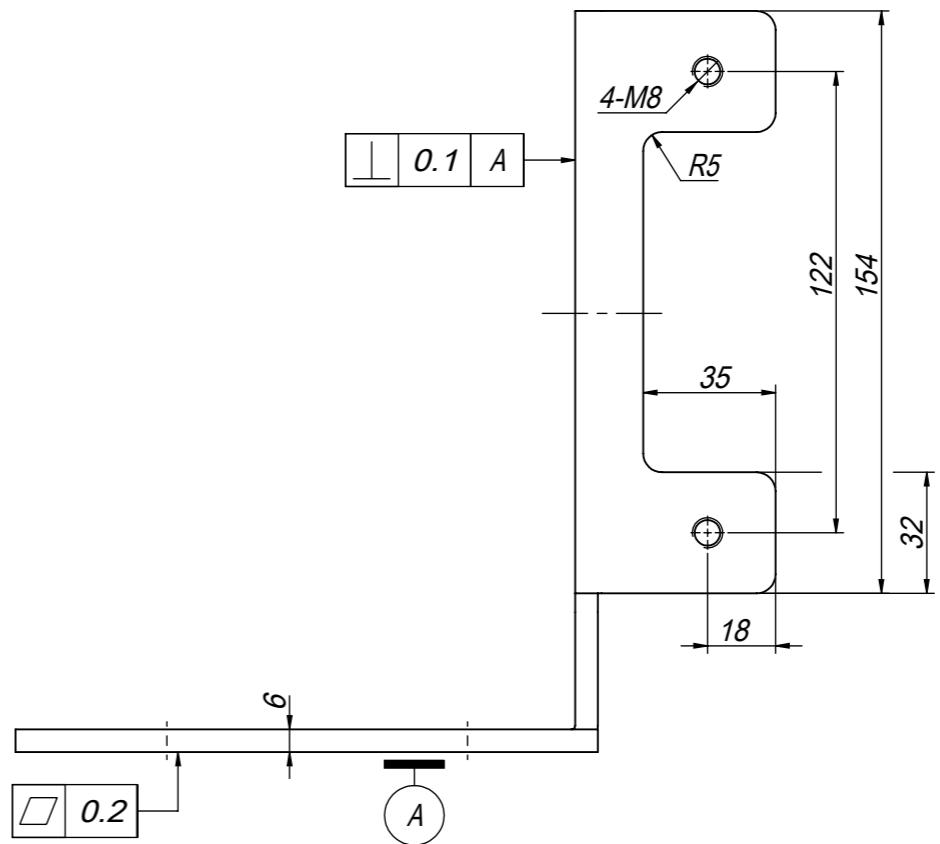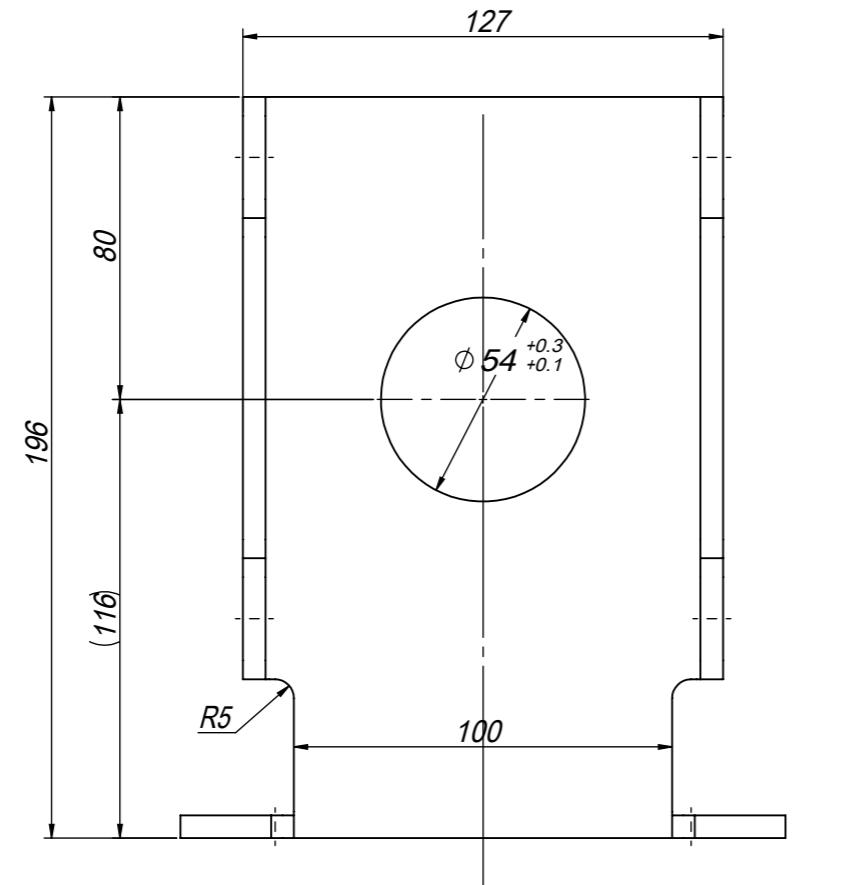

80000044 苏州东奥 灰色 P2-2
16mm

技术说明

- 本件采用钢板折弯成型，折弯圆弧角为≤R4；
- 折弯后底面平整无扭曲，折弯垂直面竖直，无明显偏斜；
- 边角去毛刺，锐角倒角处理。

Q235A/6.0							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				
设计			标准化				阶段标记	重量	比例
校对									
审核								2.38	1:2
工艺			批准				共 1 张	第 1 张	OX310F.1-1

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期