


L88ZX0

80000055



OX-847

47

52.47

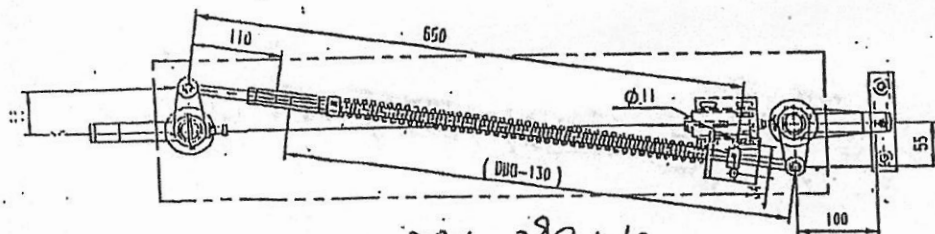

DBG-290 ± 10

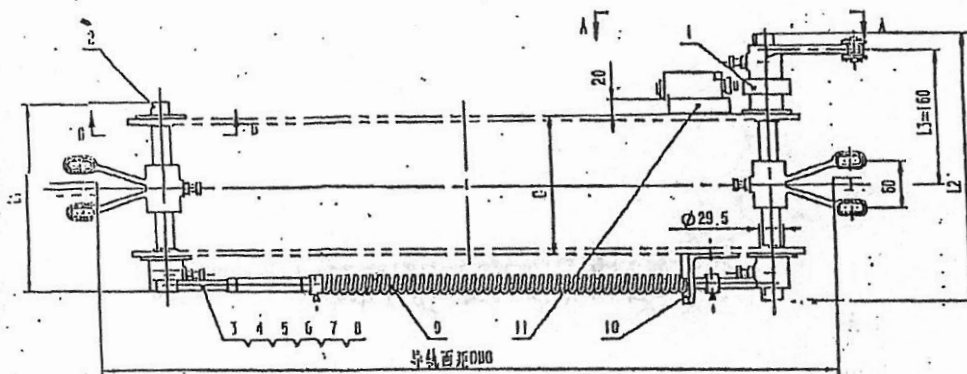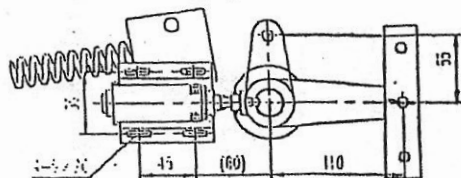剖面 A-A
比例 1:4

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	1套(长短各一)	带螺母及弹簧


本件按C=172时确定, L1=255, L2=315, 直杆长8

本件适用于潮湿电场中, 导线面距≤120, 使用时注意区

项目名称: 恒隆花园内峰列整 (21台)

导轨面距DVG=1180, L1=260, L2=320,

直拉杆(CMB)=2300

剖面 B-B
比例 1:2

技术说明

1. 本图按上列二种设计, 其连接件可随实际安全设计而定。
2. 本图可适用于: 导线面距≤120, 使用时注意区。
3. 本图与“图”上, 其连接件可随实际安全设计而定。
4. 本图尺寸按实际零件而定。
5. 本图尺寸按实际零件而定。

制图: 李长兵 8.14

5	OD/T 6170	螺母M12	2		0.12	0.24	
6		左右螺母	1		0.12	0.12	
4		弹簧	1	72E	0.35	0.35	
3	OX200T.4	右旋拉杆	1	焊接件	0.12	0.12	
9	OX200T.3	右旋长拉杆	1	焊接件	0.35	0.35	
2	OX200T.2	短轴总成	1	组装件	1.37	1.37	
1	OX200T.1	长轴总成	1	组装件	3.14	3.14	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
13	OX180T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03	
11		开关组件	1	装配件	0.20	0.2	开关用户
10		弹折支架	1	角钢63×63×5	0.32	0.32	
9			2		1.02	2.04	
8	CG/T 5783	螺母M16	2		0.00	0	
7		定位轴套	2	Q235A	0.04	0.08	

标记: 处数 分区 文件更改号: 签名: 年. 月. 日

设计: 李长兵 2002.11 标准化: 李长兵

校对: 李长兵

审核: 李长兵

工艺: 李长兵

装配件

阶段标记

重量

比例


宁波奥德普电声部件有限公司

上提拉联动机构


OX288T

OX288T


80000056

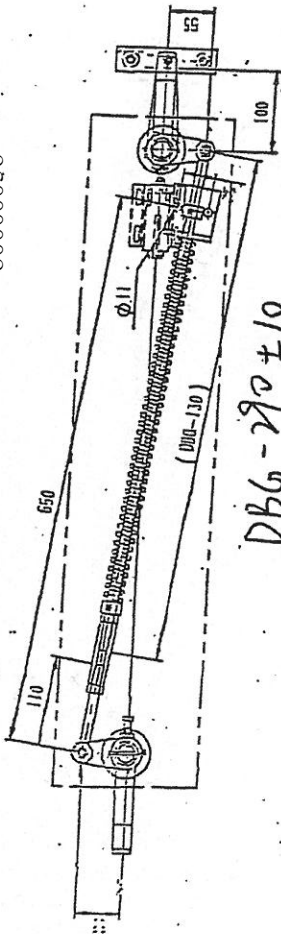

DBG-270±10

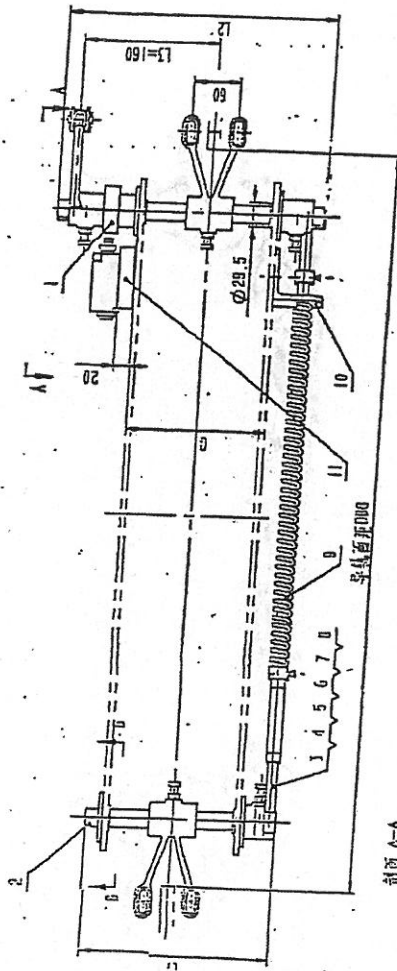

剖面 A-A
比例 1:2

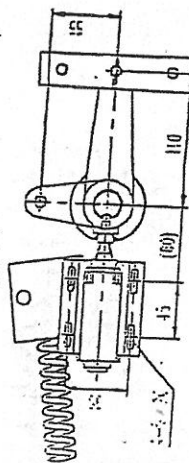

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	4套(长厚各一)	带螺母及弹簧

序号	物件名称	数量	名称	重量	备注
1	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03
2	开关组件	1		0.20	0.2
3	弹簧支架	1		0.32	0.32
4	螺栓M4×16	2		1.02	2.04
5	定位轴套	2		0.00	0
6	材料说明			0.04	0.00
7	数量			重量	总重

序号	代号	名称	数量	重量	备注
5	00/T 0170	螺母M2	2	0.12	0.24
6		左右螺母	1	0.12	0.12
7		弹簧	1	0.35	0.35
8	OX200T.4	右轴拉杆	1	0.12	0.12
9	OX200T.3	右轴长拉杆	1	0.12	0.12
10	OX200T.2	短轴总成	1	0.12	0.12
11	OX200T.1	长轴总成	1	0.12	0.12
12		材料说明		0.12	0.12
13		重量		0.12	0.12
14		总重		0.12	0.12
15		备注			

装配图

上提拉联动机构

OX288T

本件按0=172时确定, L1=250, L2=315, 五上件按0=172


本件适用于标准电梯中, 单线面距点≤1200, 使用时无须调整

项目名称: 直拉家用电梯 (共1台)

号孔距距DQG=1010, L1=260, L2=320, 直拉杆(MP)=2200

剖面 II-II
比例 1:2

剖面 II-II
比例 1:2



技术说明
1. 本图按0=172时确定, L1=250, L2=315, 五上件按0=172
2. 本图适用于标准电梯中, 单线面距点≤1200, 使用时无须调整
3. 本图适用于直拉家用电梯 (共1台)
4. 本图适用于直拉家用电梯 (共1台)
5. 本图适用于直拉家用电梯 (共1台)