



80000057. 凯斯博 本色 16mm

OX-388瞬时式安全钳
OX-388 Instantaneous Safety Gear

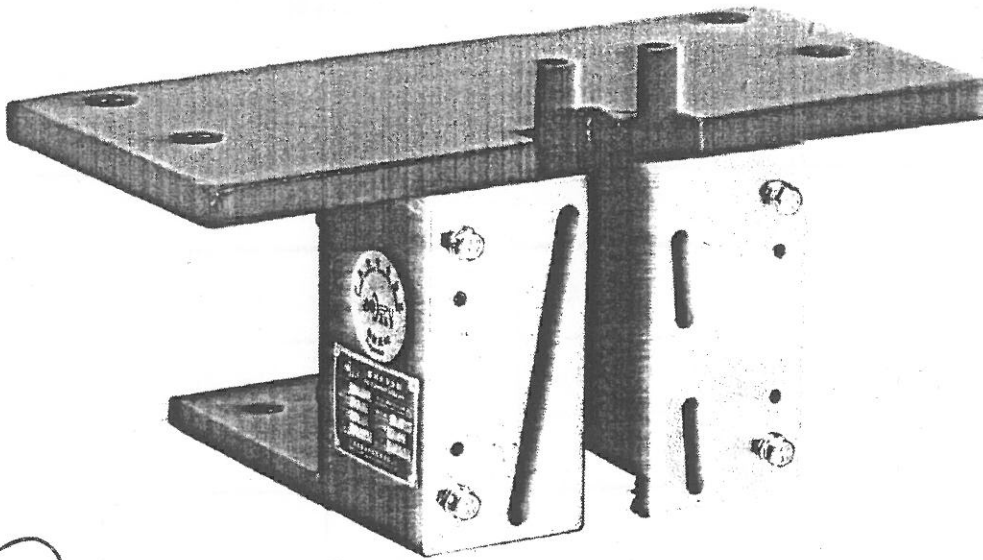

额定速度: $\leq 0.63\text{m/s}$; 总允许质量 $\leq 12500\text{kg}$
匹配导轨: 15.88mm, 16mm(导轨导向面宽度)
结构形式: 单楔块+双滚柱
提拉形式: 双提拉(M10/M8)
执行标准: GB7588-2003, EN81-1:1998

Rated speed: $\leq 0.63\text{m/s}$
Total permit system quality: $\leq 12500\text{kg}$
Matching guide rail: 15.88mm, 16mm(guideway width)
Structure form: sing moving wedge, double roller
Pulling form: double pulling(M10/M8)
Performance standard: GB7588-2003, EN81-1:1998

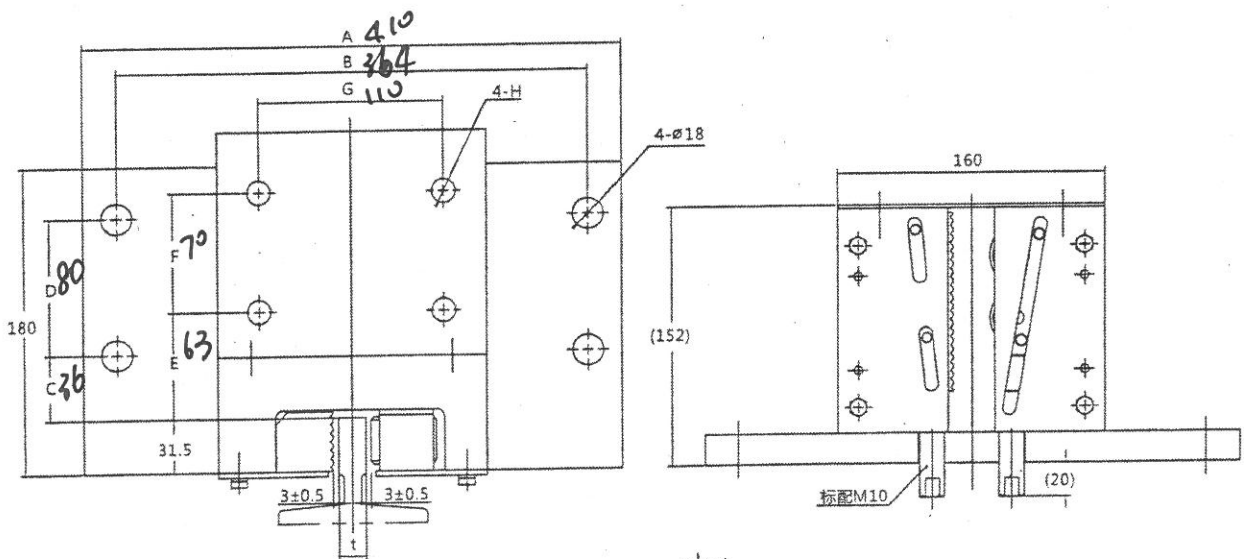

规格型号	额定载荷	立梁槽钢	28#	410	364	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OX-388(A01)	$\leq 5\text{T}$	25#	330	330	364	36	80	63	70	110	M16
OX-388(A02)	$\leq 5\text{T}$	20#	330	280	364	36	80	63	70	110	M16

新马路经源材料市场 2楼 21.

朱明 10.1.9. 朱明 10.1.9