


88IX0

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

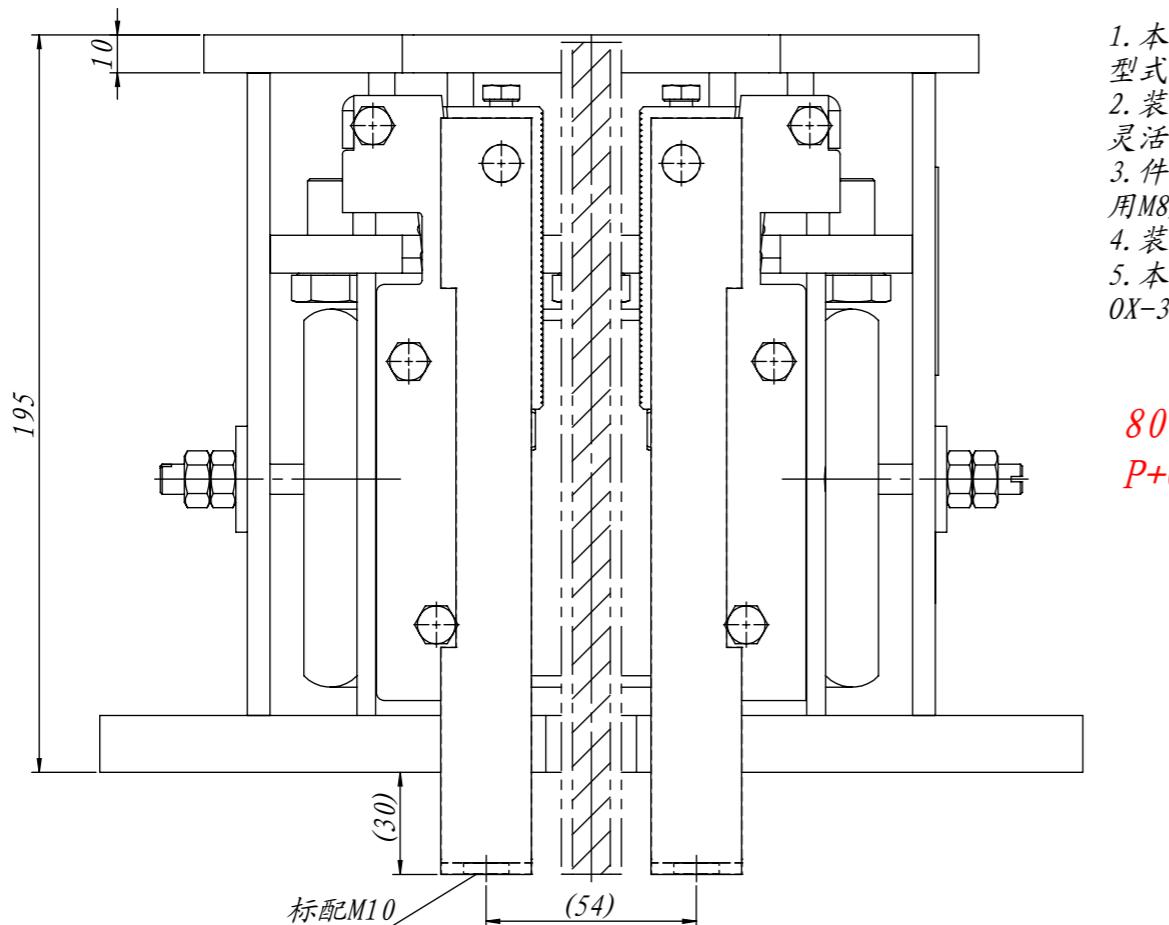


- 本件适用额定速度: ≤ 2.5m/s, 允许系统质量 (P+Q) 需参照有效的型式试验报告: 生产时需注明参数要求;
- 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
- 件7为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10(可选用M8);
- 装配调整后在调整部位点上红漆, 且按要求装钉铭牌及合格证;
- 本图按配OX-029导靴绘制, 如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

型号	A1	A2	B1	B2
A01			260	220
A02	92	90	206	110

识别码	提拉杆	识别码	颜色色号
T01	M10	L01	RAL6005(本色)
02	M8	L02	= RAL5015(蓝色)
		L03	= RAL7027(灰色)

80000067 浙江华夏 本色 P1-1
P+Q=3700kg 2.0m/s 16mm

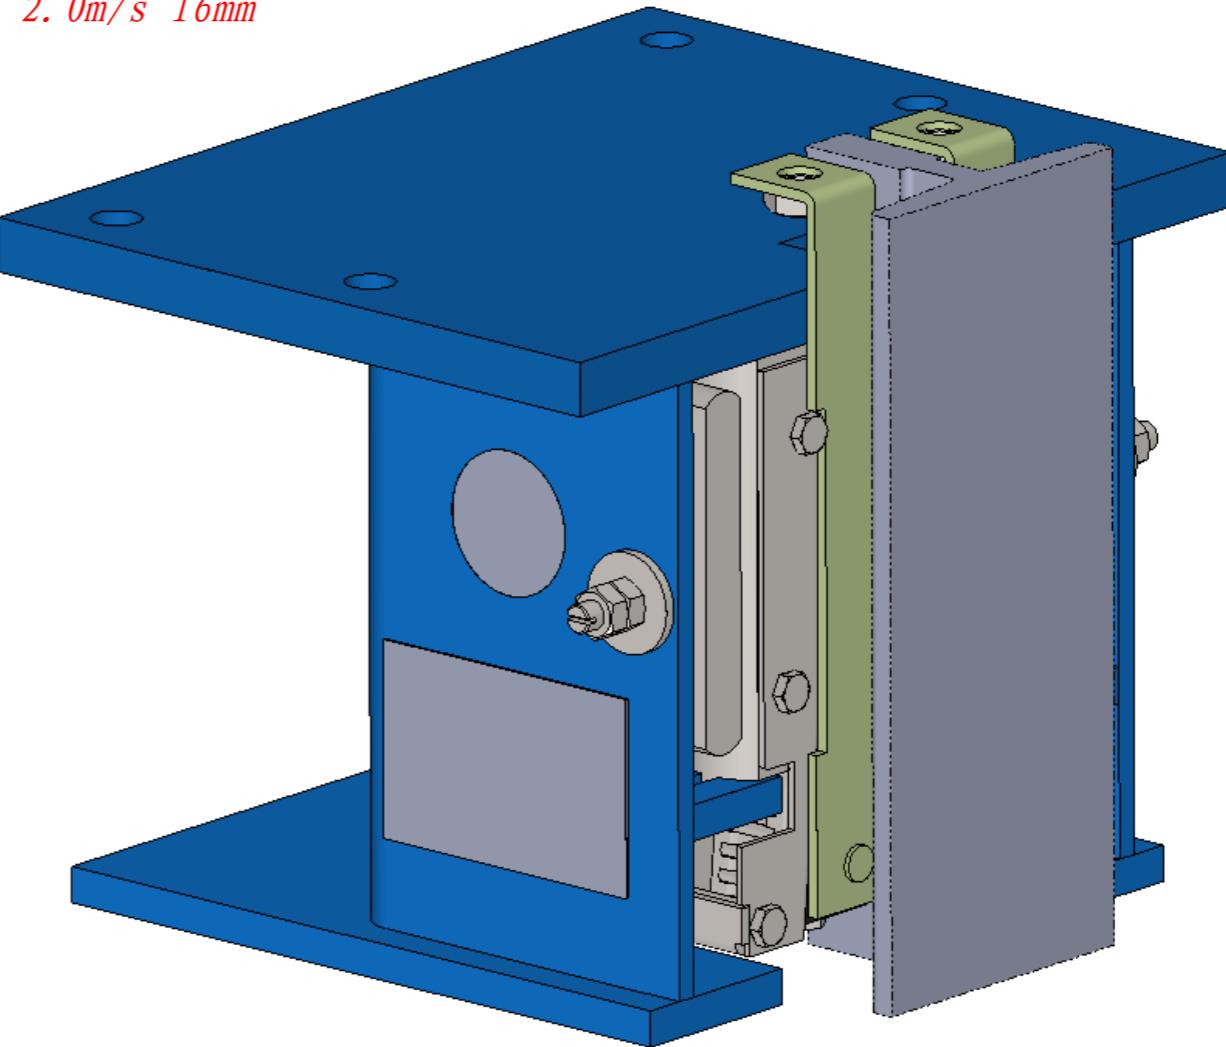

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化					
校对						阶段标记	重量	比例
审核							17.74	1:2
工艺			批准			共	张	第 张

渐进式安全钳

OX188