
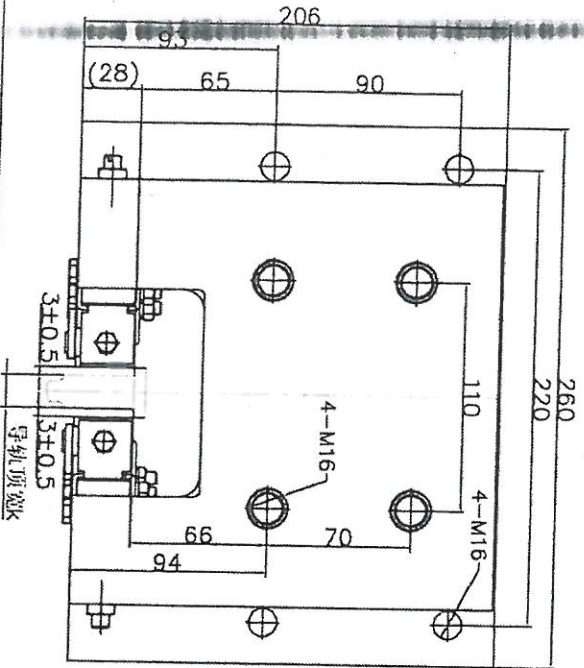



OX188A

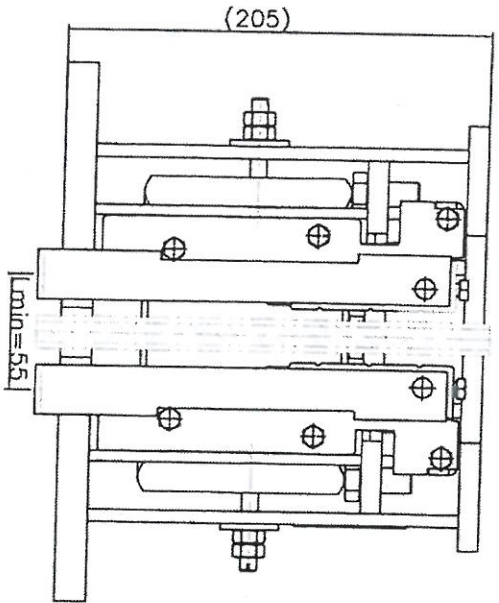

8000073. 1个达11.1kg P1-1

DN=5350kg 16mm 11.0m/s

反色 RAC7037

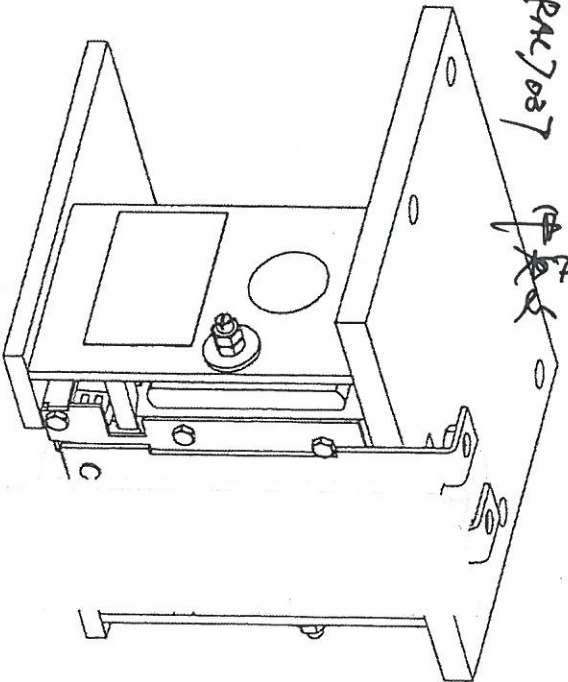

1. 本件适用额定速度 ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动模块与导轨滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件7为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10(可选用M8);
4. 装配调整应在调整部位点上红漆且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按配OX-029导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

设计	审核	工艺	标注	日期	6/20/09	重量	比例	OX188A
设计	审核	工艺	标注	日期	6/20/09	重量	比例	OX188A
设计	审核	工艺	标注	日期	6/20/09	重量	比例	OX188A
设计	审核	工艺	标注	日期	6/20/09	重量	比例	OX188A