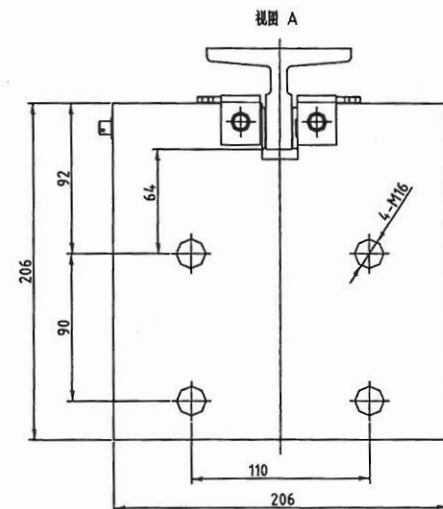
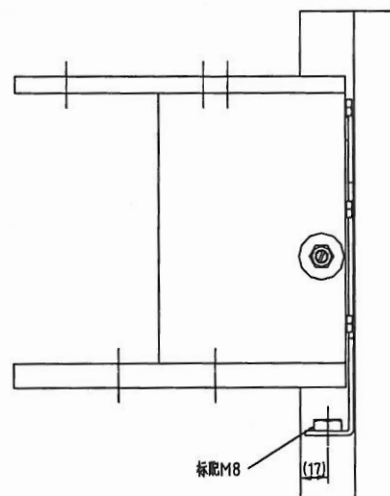


- 1.所需产品型号OX-188A, $V=1.0\text{ m/s}$, 导轨面B为15.88;
 $P+Q=5200\text{kg}$
- 2.接口尺寸依A02
- 3.装配时活动模块与钳座滑动处涂润滑油;装配后各活动部位确保灵活自如;
- 4.装配调整后在调整部位点上红漆.

描 图	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	日 期

④							VOLKSLIFT	OX-188A双提拉安全钳	材料 宁波奥德普	VKS3H131			
③										图 样 标 记	数 量	重 量	比 例
②										4 A 01			1:1
①	1	型式试验报告适用范围缩小	20170815	张佳明	闵传宏	7801				共 2 页	第 2 页		
记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	SB编号	审 核 日 期	徐 勇 2014-10-13				沃克斯电梯(中国)有限公司	