A3

基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公 差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

倒角切割	>0.5-3	>3-6	>6
公 差	±0.2	±0.5	±1

角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公 差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

焊接

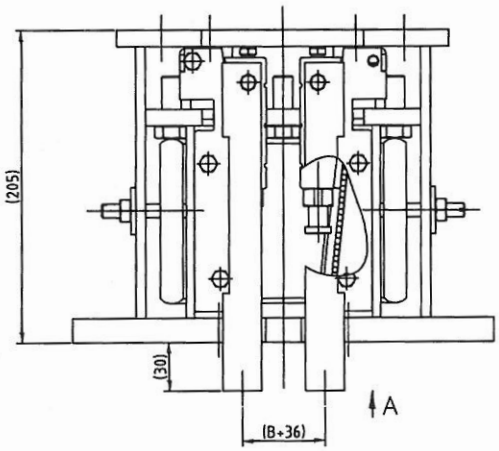

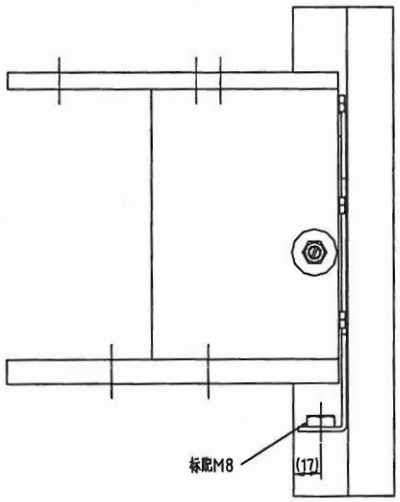

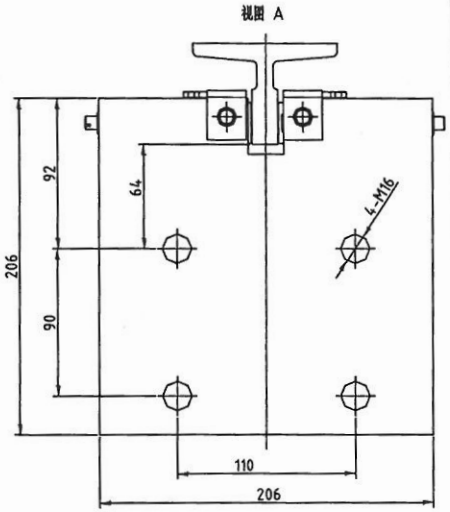

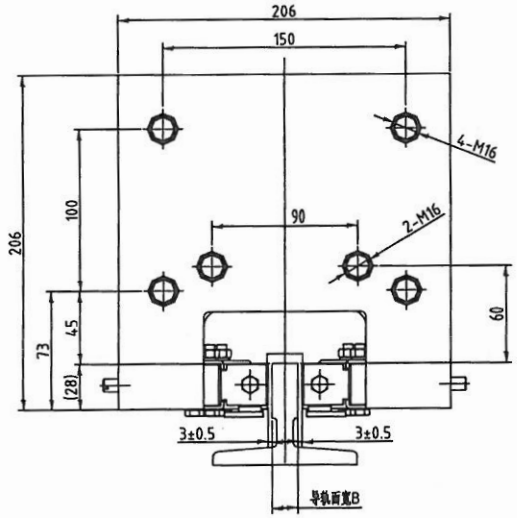

80000078 沃克斯 灰色1057 P1-1
P+Q=5200 1.0m/s 15.88mm 中英文(奥德普品牌)

技术说明

1.所需产品型号OX-188A,V=1.0 m/s,导轨面B为15.88;
P+Q=5200kg
2.接口尺寸依A02
3.装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油;装配后各活动部位确保灵活自如;
4.装配调整后在调整部位点上红漆.

件号: PVKS3H131001/TOWER35

描 图
旧底图总号
底图总号
签字	日期

记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	SB编号
④						
③						
②						
①	1	型式试验报告适用范围缩小	20170815	张佳明	闵传宏	7801

VOLKSLIFT

绘 图	张佳明
校 对	闵传宏
审 核	鲁勇
日 期	2014-10-13

OX-188A双提拉安全钳

材料 宁波奥德普

VKS3H131

图样标记	数量	重量	比例
4A01			1:1

共 2 页 第 2 页

沃克斯电梯(中国)有限公司