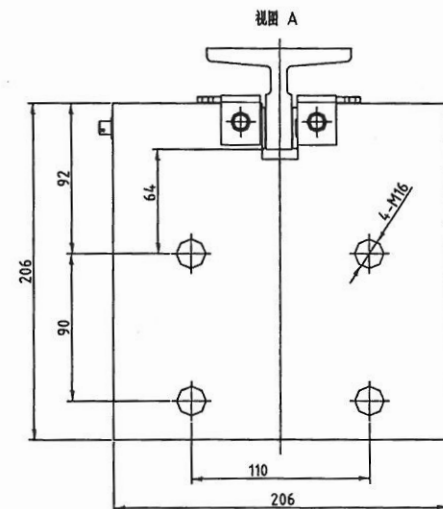
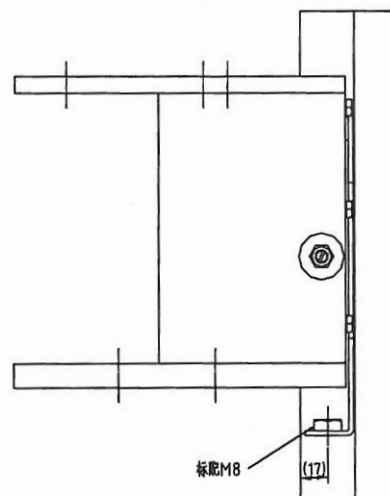


- 1.所需产品型号OX-188A,V=1.0 m/s,导轨面B为15.88;
P+Q=5200kg
- 2.接口尺寸依A02
- 3.装配时活动模块与钳座滑动处涂润滑油;装配后各活动部位确保灵活自如;
- 4.装配调整后在调整部位点上红漆.

描 图	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	日 期

④							VOLKSLIFT	OX-188A双提拉安全钳	VKS3H131			
③									图样标记	数量	重量	比例
②									4A01			1:1
①	1	型式试验报告适用范围缩小	20170815	张佳明	闵传宏	7801			共 2 页	第 2 页		
记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	SB编号	绘图 校对 审核 日期	张佳明 闵传宏 徐勇 2014-10-13	材料	宁波奥德普	沃克斯电梯(中国)有限公司	