
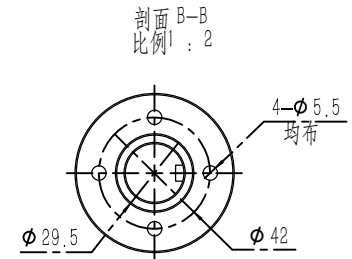


8000090 OX-288T(C=240) 江苏华蒂 P1-1  
DBG=2102, L1=320, L2=450, HL(M10)=3400

Technical drawing of a spring assembly. The drawing shows a central coiled spring with various dimensions and labels. Key dimensions include a vertical offset of 55 on the left, a horizontal distance of 100 from the left pivot to the spring start, a horizontal distance of 100 from the spring end to the right pivot, and a total horizontal distance of 110. The spring is labeled with a part number DBG-490. A dimension of 300 is shown for the upper arm, and a dimension of (870) is shown for the lower arm. A label 2-Ø11 points to a hole in the right arm. A label 3 points to the spring. A note at the bottom states: A1(根据用户实际需求) =DBG-160. The drawing is enclosed in a dashed rectangular frame.

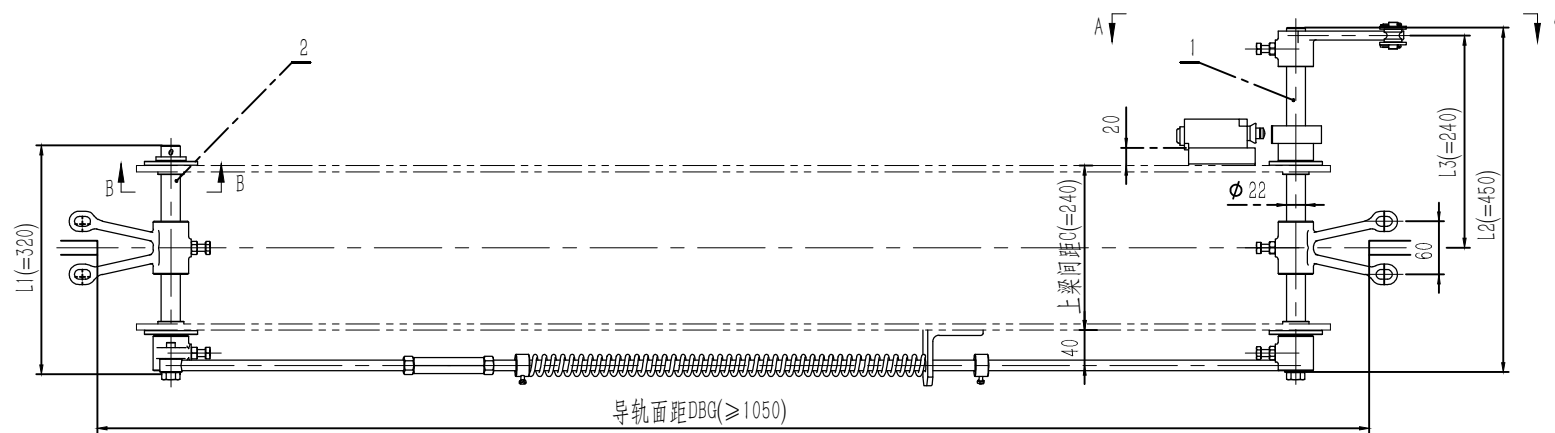

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本图可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数 $L_1=C+80$ 为短轴长度,  $L_2=C/2+L_1+70$ 为长轴长度;
5. 与安全钳连接的拉条组件(OX288T. 6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本架, 其支架位置由 $DBG \geq 1050$ , 当 $DBG$ 为 $900 \sim 1050$ 时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 确保弹簧位置;
7. 建议其提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右, 具体根据电梯实际状态确定。

| 序号 | 物件名称 | 配比数量     | 备注     |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 长轴组件 | 1套       |        |
| 2  | 短轴组件 | 1套       |        |
| 3  | 开关架  | 1件       |        |
| 4  | 斜拉杆  | 2套(长短各一) | 带螺母及弹簧 |

|          |                                     |          |        |    |      |      |    |
|----------|-------------------------------------|----------|--------|----|------|------|----|
| 借(通)用件登记 | 7.建议提拉杆黄顶索力建议设定为160N左右，具体根据电梯头状态确定。 |          |        |    |      |      |    |
| 旧底图总号    |                                     |          |        |    |      |      |    |
|          | 5                                   | OX188T.5 | 钢丝绳连接件 | 1  |      | 0.25 | 0  |
| 底图总号     | 4                                   | OX288T.4 | 开关组件   | 1  | 装配件  | 0.20 | 0  |
|          | 3                                   | OX288T.3 | 斜拉杆组件  | 1  |      | 1.04 | 0  |
| 签 字      | 2                                   | OX288T.2 | 短轴组件   | 1  |      | 2.15 | 0  |
|          | 1                                   | OX288T.1 | 长轴组件   | 1  |      | 3.49 | 0  |
| 日 期      | 序号                                  | 代 号      | 名 称    | 数量 | 材料说明 | 重量   | 总重 |
|          |                                     |          |        |    |      |      | 备注 |

|   |    |    |     |       |     |     |      |  |               |        |  |
|---|----|----|-----|-------|-----|-----|------|--|---------------|--------|--|
|   |    |    |     |       |     | 装配件 |      |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |        |  |
|   |    |    |     |       |     |     |      |  | 上提拉联动机构       |        |  |
| 里 | 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 | 阶段标记 |  | 重量            | 比例     |  |
|   | 设计 |    |     | 标准化   |     |     |      |  | 10.62         | 1:6    |  |
|   | 校对 |    |     |       |     |     |      |  |               |        |  |
|   | 审核 |    |     |       |     |     |      |  |               |        |  |
|   | 工艺 |    |     | 批准    |     |     | 共 张  |  | 第 张           | 0X288T |  |