


GB/T 2464-2007	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′


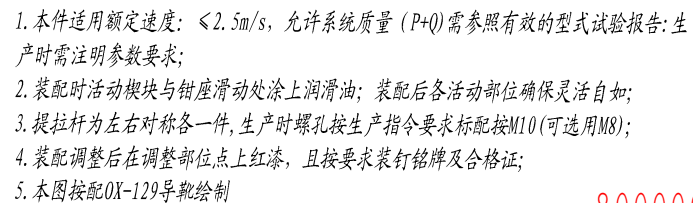


型号	A1	A2	B1	B2
A01			260	220
A02	92	90	206	110

本图适用于 $P+Q \leq 3600k$ ，按广东升达要求绘制；下梁连接孔按A02尺寸
2018.1.23

80000093 0X188(GDSD02)广东升达
本色 ≤3600kg 16mm ≤2.5m/s

中英文

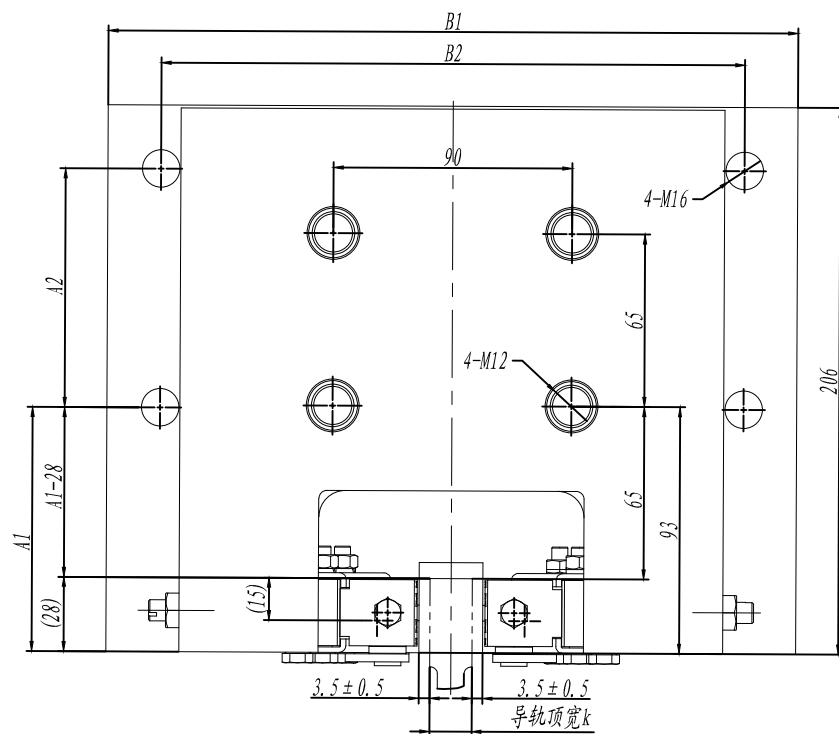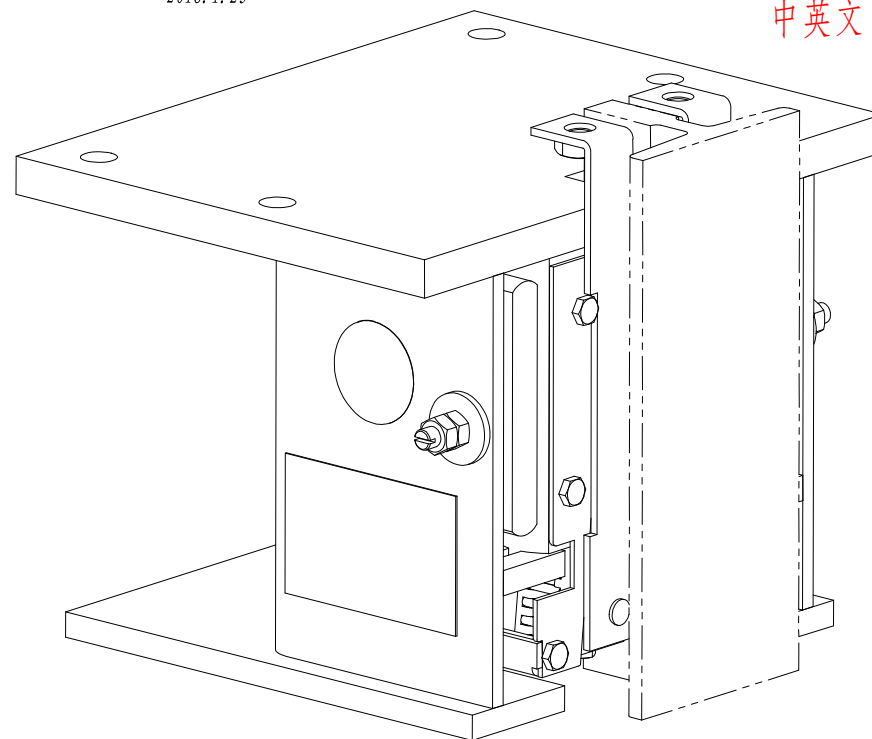

											宁波奥德普电梯部件有限公司				
											渐进式安全钳				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						OX188 (GDSD02)				
设计			标准化			阶段标记		重量	比例						
校对									17.74	1:2					
审核															
工 艺			批 准			共 张 第 张									

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188 (GDSD02)

阶段标记				重量	比例
				17.74	1:2
共 张				第 张	

重量	比例
17.74	1:2

1:2

共 张 第 张