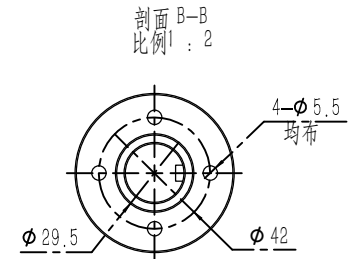
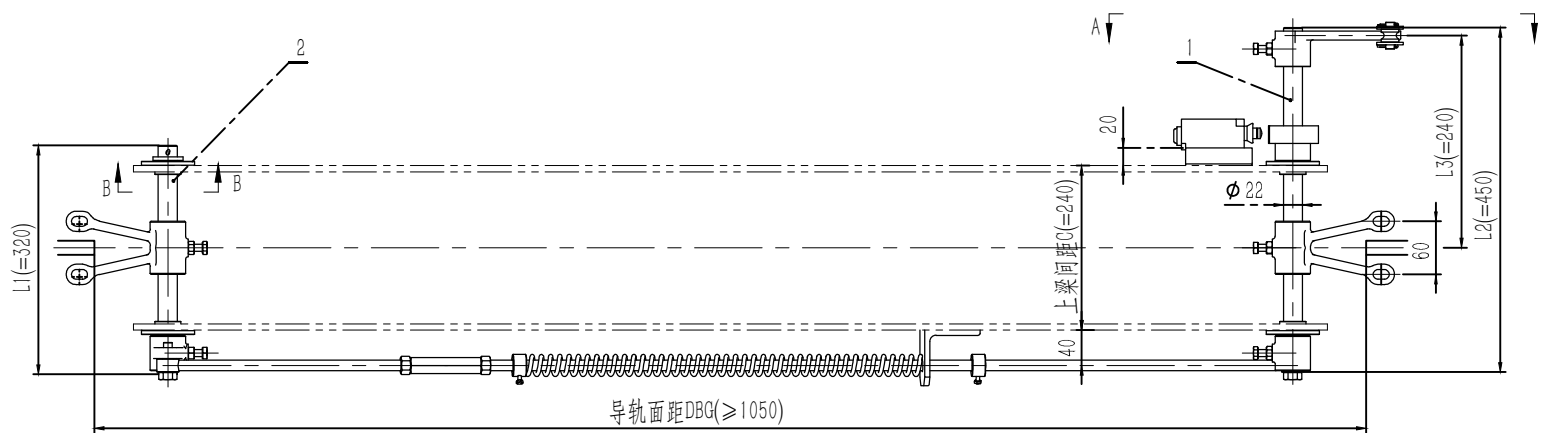


8000135 0X-288T(C=170) 广东佳登曼 P1-1
DBG=1930, L1=250, L2=385, HL(M10)=3350

[illegible]

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本图可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数 $L_1=C+80$ 为短杆长度, $L_2=C/2+L_1+70$ 为长杆长度;
5. 与安全钳连接的拉条组件(OX288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本架其安全钳位置由 $DBG \geq 1050$, 当 DBG 为 $900 \sim 1050$ 时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 确保弹簧位置;
7. 建议其提拉弹簧预紧力建议设定为 $180N$ 左右, 具体根据电梯实际状态确定。

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2(数长短各一)	带螺母及弹簧

里	标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日
	设 计			标准化		
	校 对					
	审 核					
	工 艺			批 准		

装 配 件				宁波奥德普电梯部件有限公司	
				上提拉联动机构	
阶段标记		重量	比例	0X288T	
		10.62	1:6		
共	张	第	张		

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期