
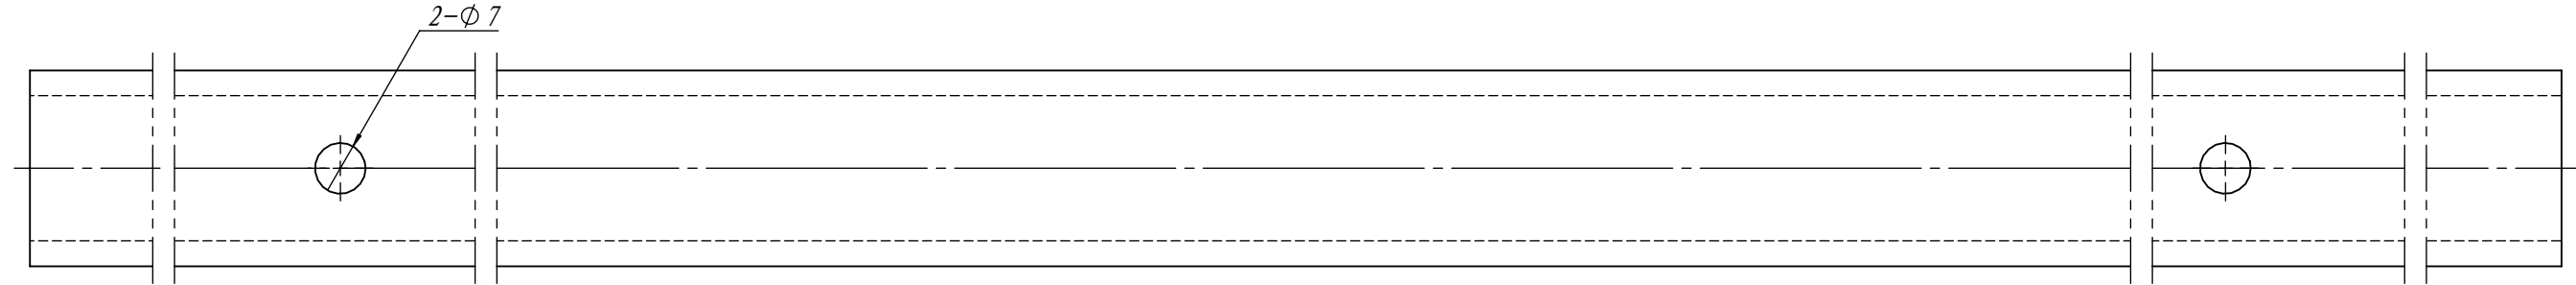


OX210BT-1	GB/T 1684-2008	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000175 德尔法电梯 P2-2 (注件1连杆非标)
DBG=1200

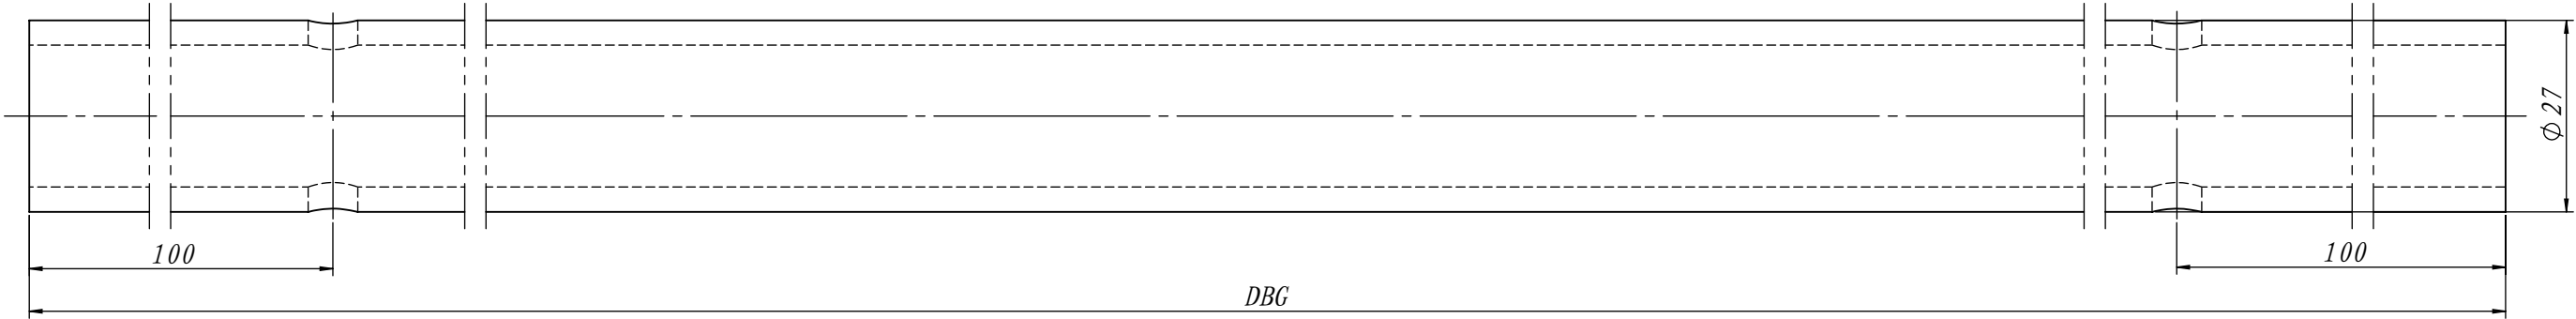

技术说明:
1. 本件表面镀锌处理;
2. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理。

						镀锌管				宁波奥德普电梯部件有限公司			
										连杆			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX210BT-1			
校 对								1.47	1:1				
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 张					