


0X350A

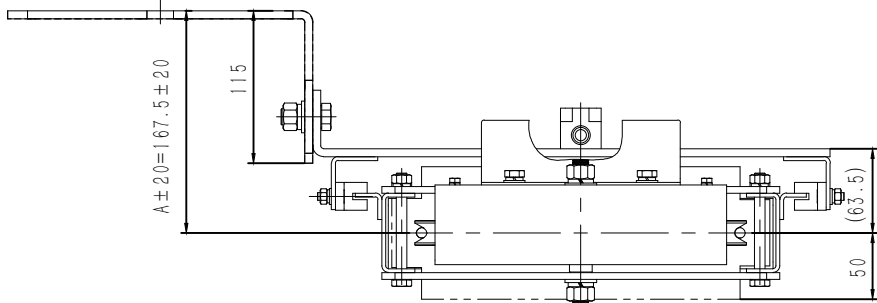

1. 本装置主要应用于提升高度较大且额定速度较大的状态中; 使用时注意匹配A与B参数, B标准可调范围为0~40mm。

3. 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定,只需确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作。

配重45kg 240/8 A=167 灰色 中英文

P1-2
=167 灰色 中英文
4件/套

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

0X350A

旧底图总号




底图总号

簽 字

日期

OX350A.2-1

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

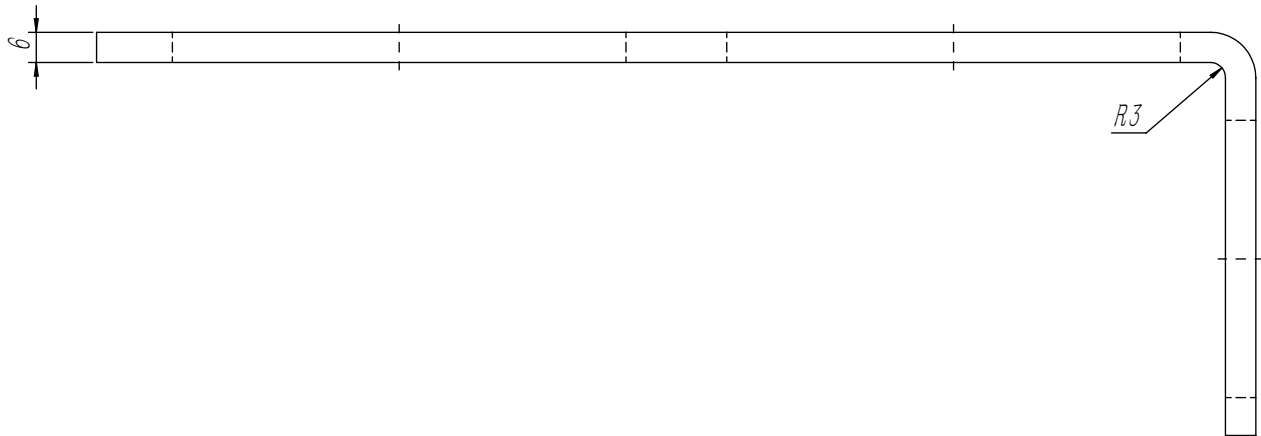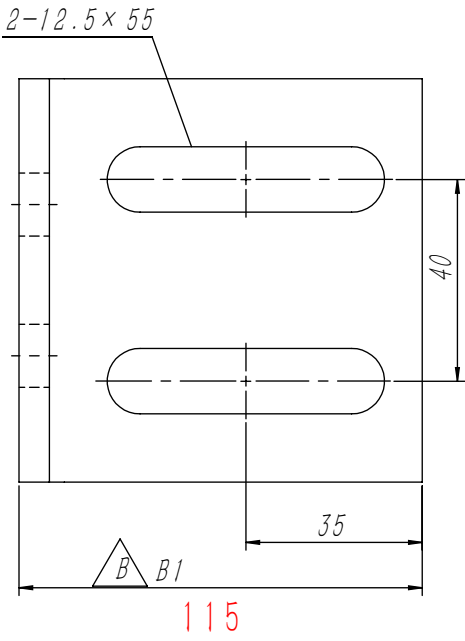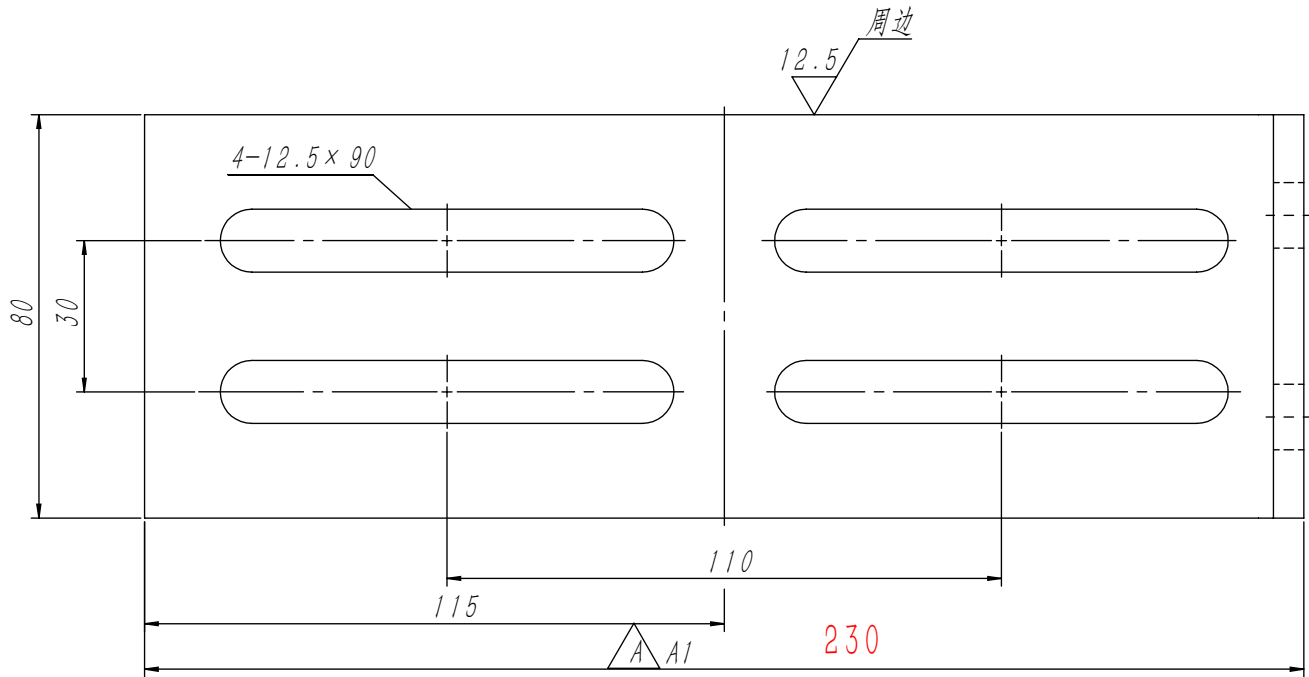

80000177 中奥电梯 P2-2
配重45kg 240/8 灰色 中英文

B1=115

技术说明
1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 列表中参数为常规标准配件参数。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

修订

签字	区域	修订	说明	日期	通过
日期		A	件固定参数230调整为变量A1(=A-90)	2018/1/24	
		B	调整参数80(=B+60)为B1(=B+60)	2018/1/24	

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									固定安装板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX350A.2-1
校 对								0.86	2:3	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 20500232(毛坯)				