

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制, 使用时注意相关配件关系, 避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与导轨规格有关联, 使用时注意;
4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。



80000193 巨立电梯 P1-3 (PV16531A01/A03)
30kg重晶石 200/6 灰色 中英文

总装图							涨紧装置		
标记	处数	分区	文件负责	签名	年.月.日		阶段标记	重量	比例
设计			标准化						
校对									
审核									
工艺			批准				第 1 页	第 1 页	

宁波奥的斯电梯有限公司
0X200(非标)

0X200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



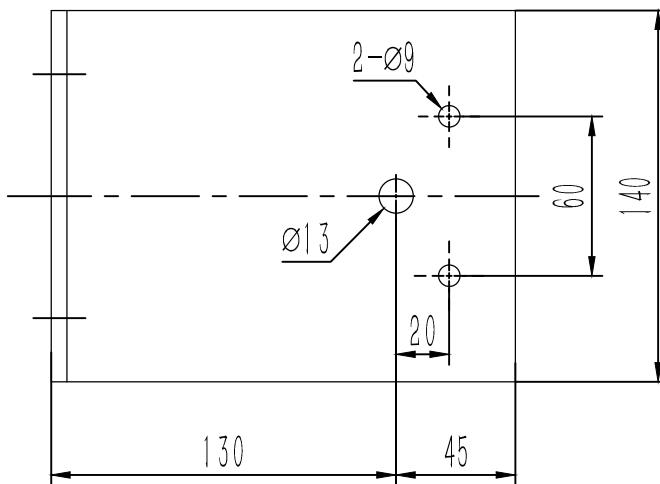
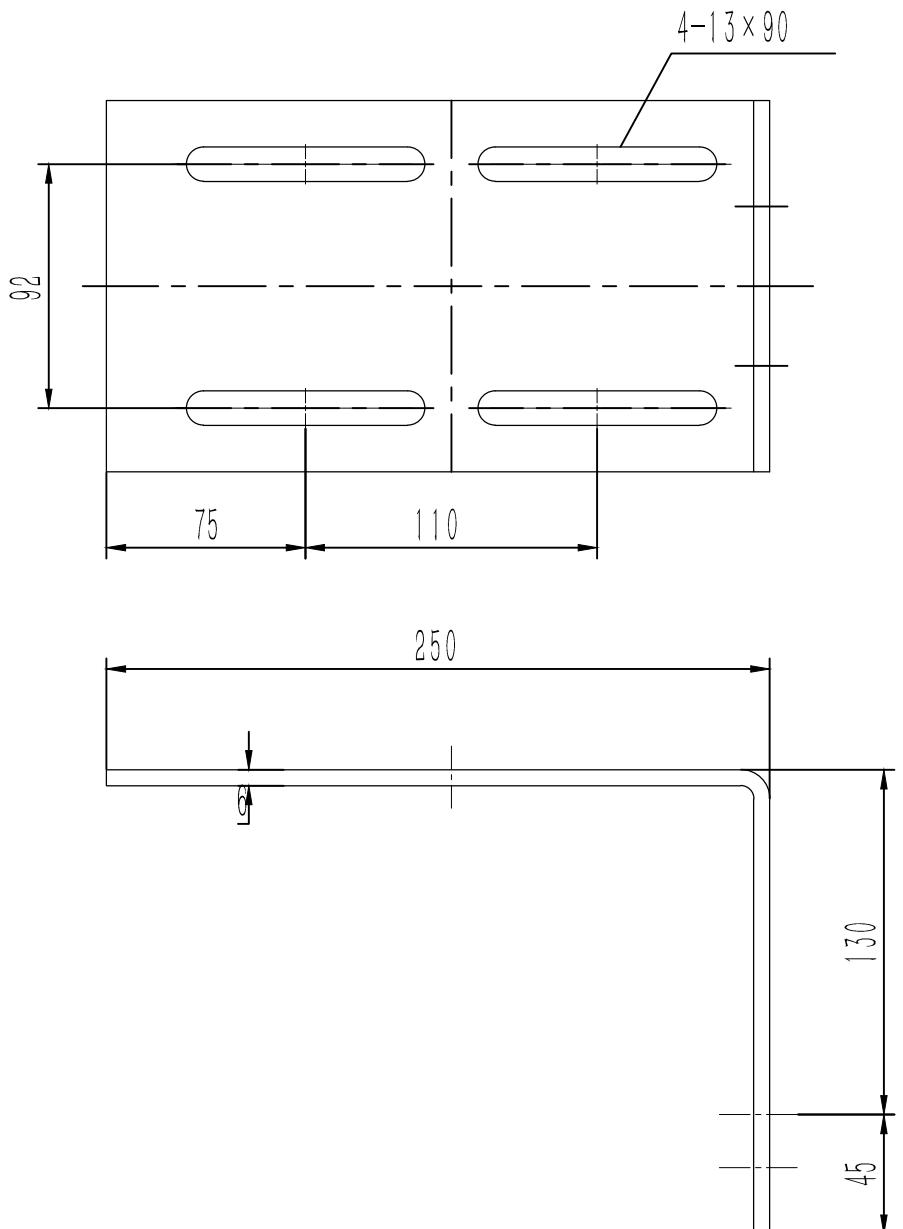


80000193 巨立电梯 P2-3 (PV16531A01/A03)
30kg重晶石 200/6 灰色 中英文

基材	厚度	分区	文件页次号	基号	年月日	Q235A/6.0			宁波美腾普电梯部件有限公司
设计			标准化			图号			安装底板
校对						重量			1:2
草稿						共 2 页			0X200.1-1
工艺			制图			第 1 页			

0x200.2.1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

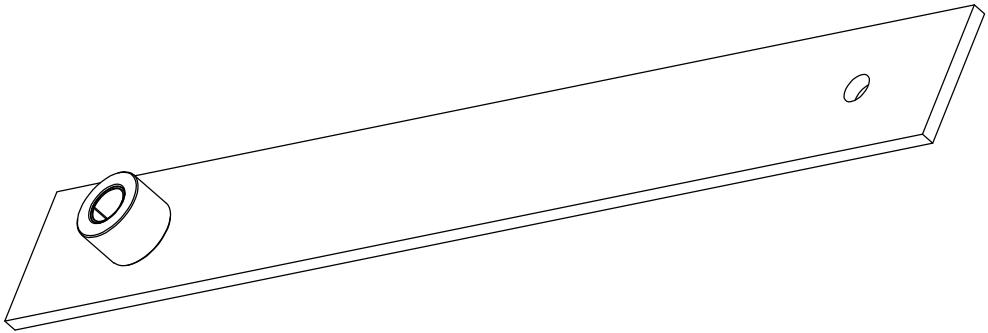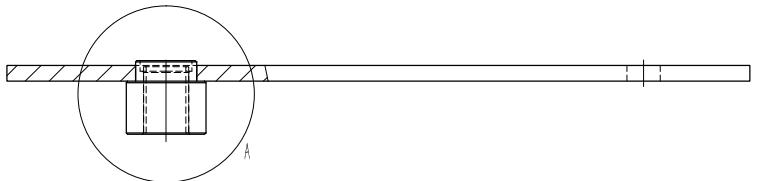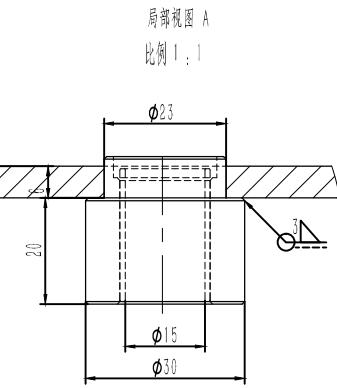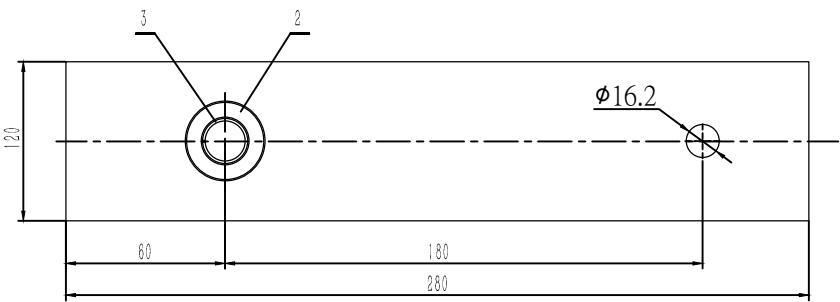

80000193 巨立电梯 P1-3 (PV16531A01/A03)
30kg重晶石 200/6 灰色 中英文

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制, 使用时注意相关配件关系, 避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与早机规格有关联, 使用时注意;
4. 本图按西奥起重用限速器布置匹配。

3	RJ1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01
2	0X200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08
1	0X200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重