
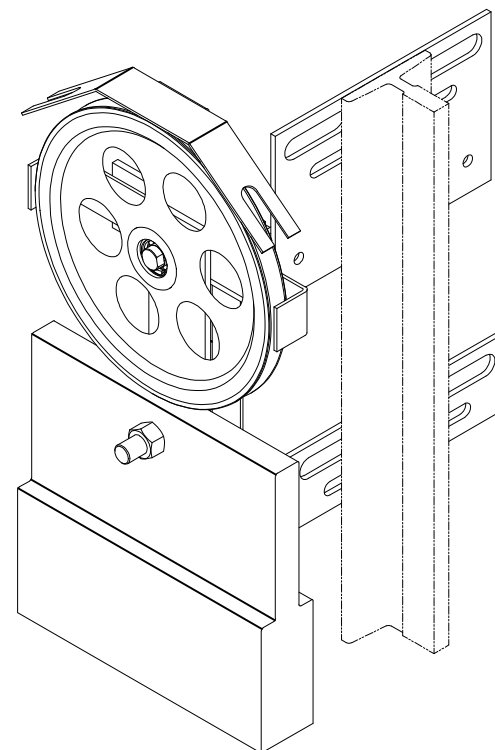


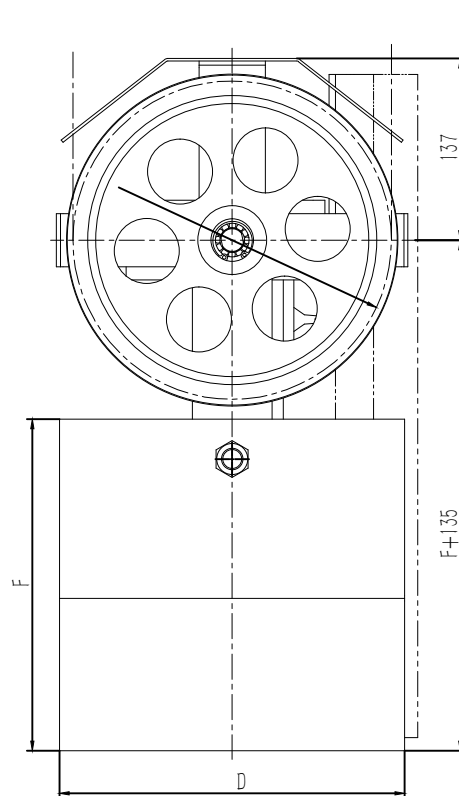

Technical drawing of the rear view of the device. Dimensions are indicated as follows:

- Total width: 129
- Distance from left edge to centerline: 62
- Distance from centerline to right edge: 140
- Distance from top edge to mounting flange: 126
- Mounting flange thickness: 14
- Flange height: 67
- Internal vertical dimension: (105)
- Bottom edge offset: 25
- Bottom edge offset: 37
- Overall height: $\phi 200$





Additional markings include "00000" at the top right and "18kgf" below it.

5	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0	
4	OX300-2(18T)	配重块(18kg)	1	HT200	18.36	0	
3	OX300.4	开关组件	1		1.43	0	
2	OX300.1	底板组件	1		1.33	0	
1	OX300.2	摇杆组件	1		0.90	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设 计			标准化				
校 对							
审 核							
工 艺			批 准				

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX300.2(200-90/140-37)

80000205 富士精工 P1-2
18kg重晶石 200/6 本色 中英文

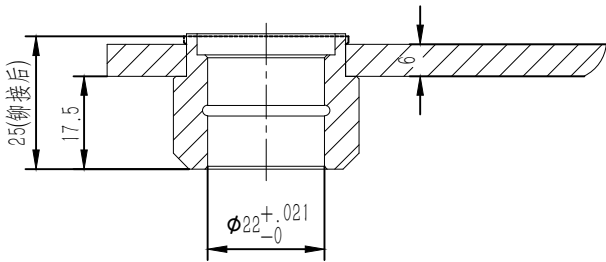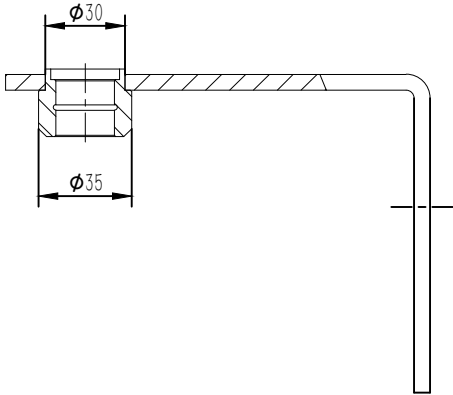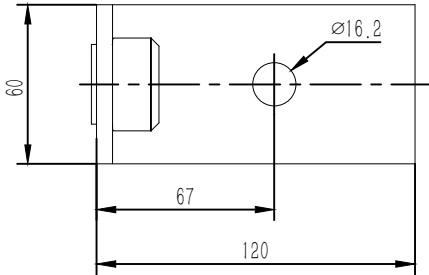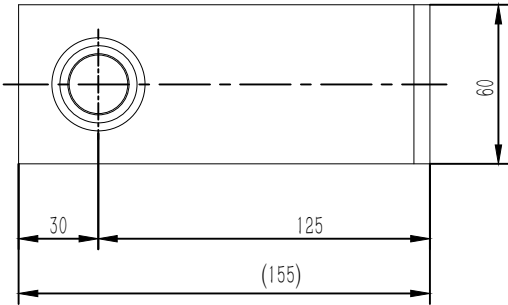

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/ $\varnothing 35$	0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核						1.36	1:2
工艺			批准			共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(200-90/140-37)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期