
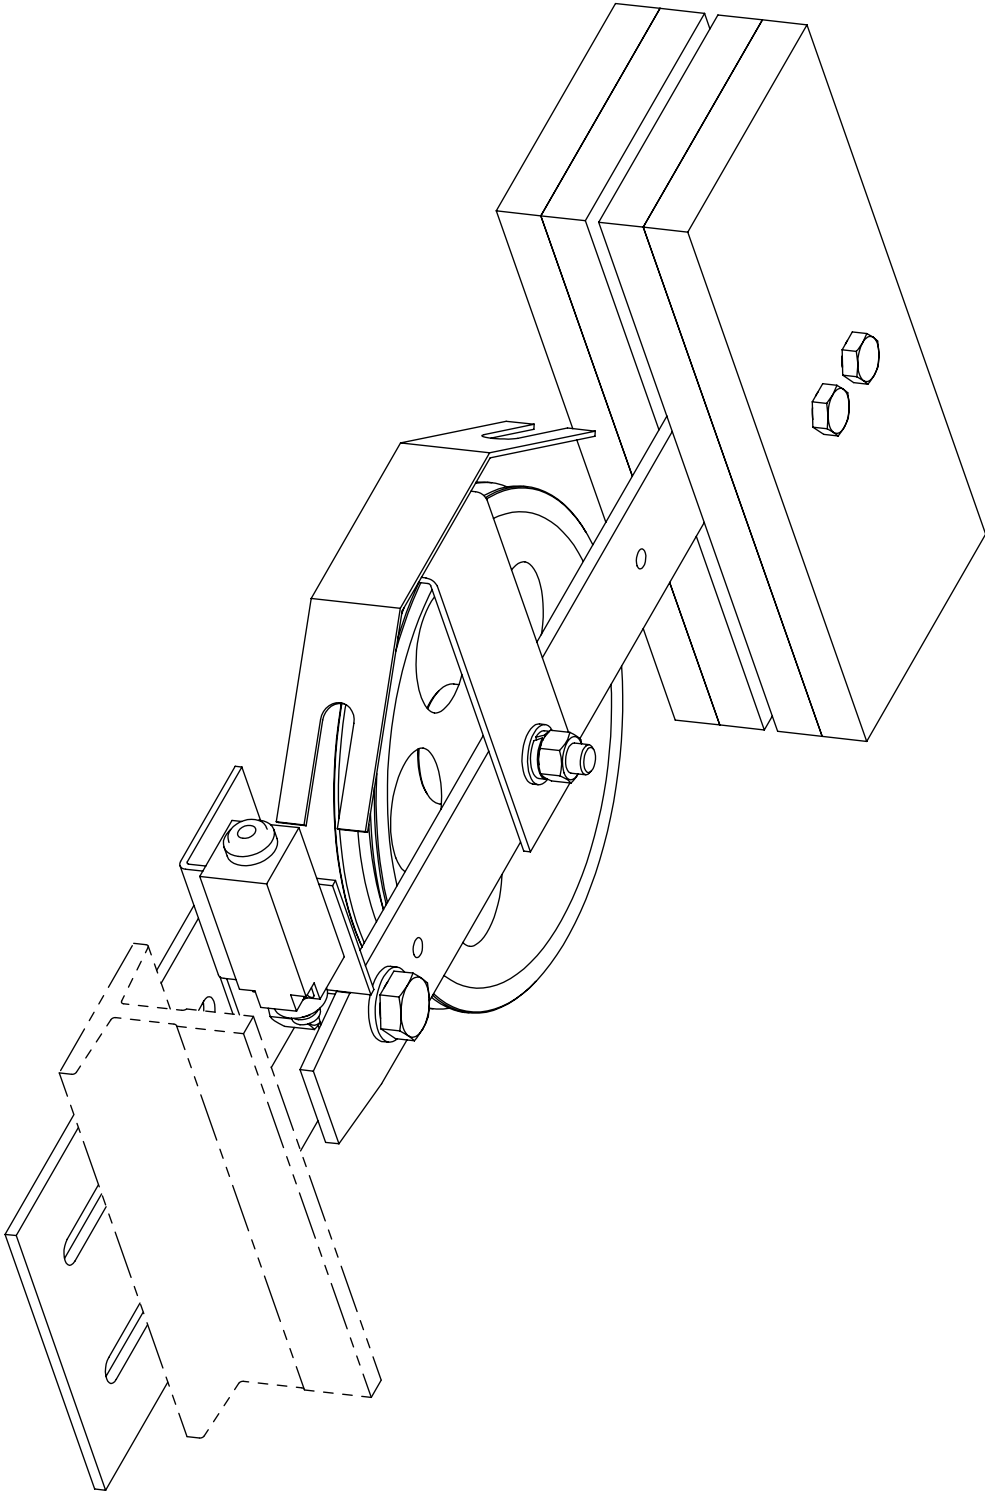


OX100(F01)

钢板采用3块(其中两块需焊接为一体)
连接螺栓调整为M12×100

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

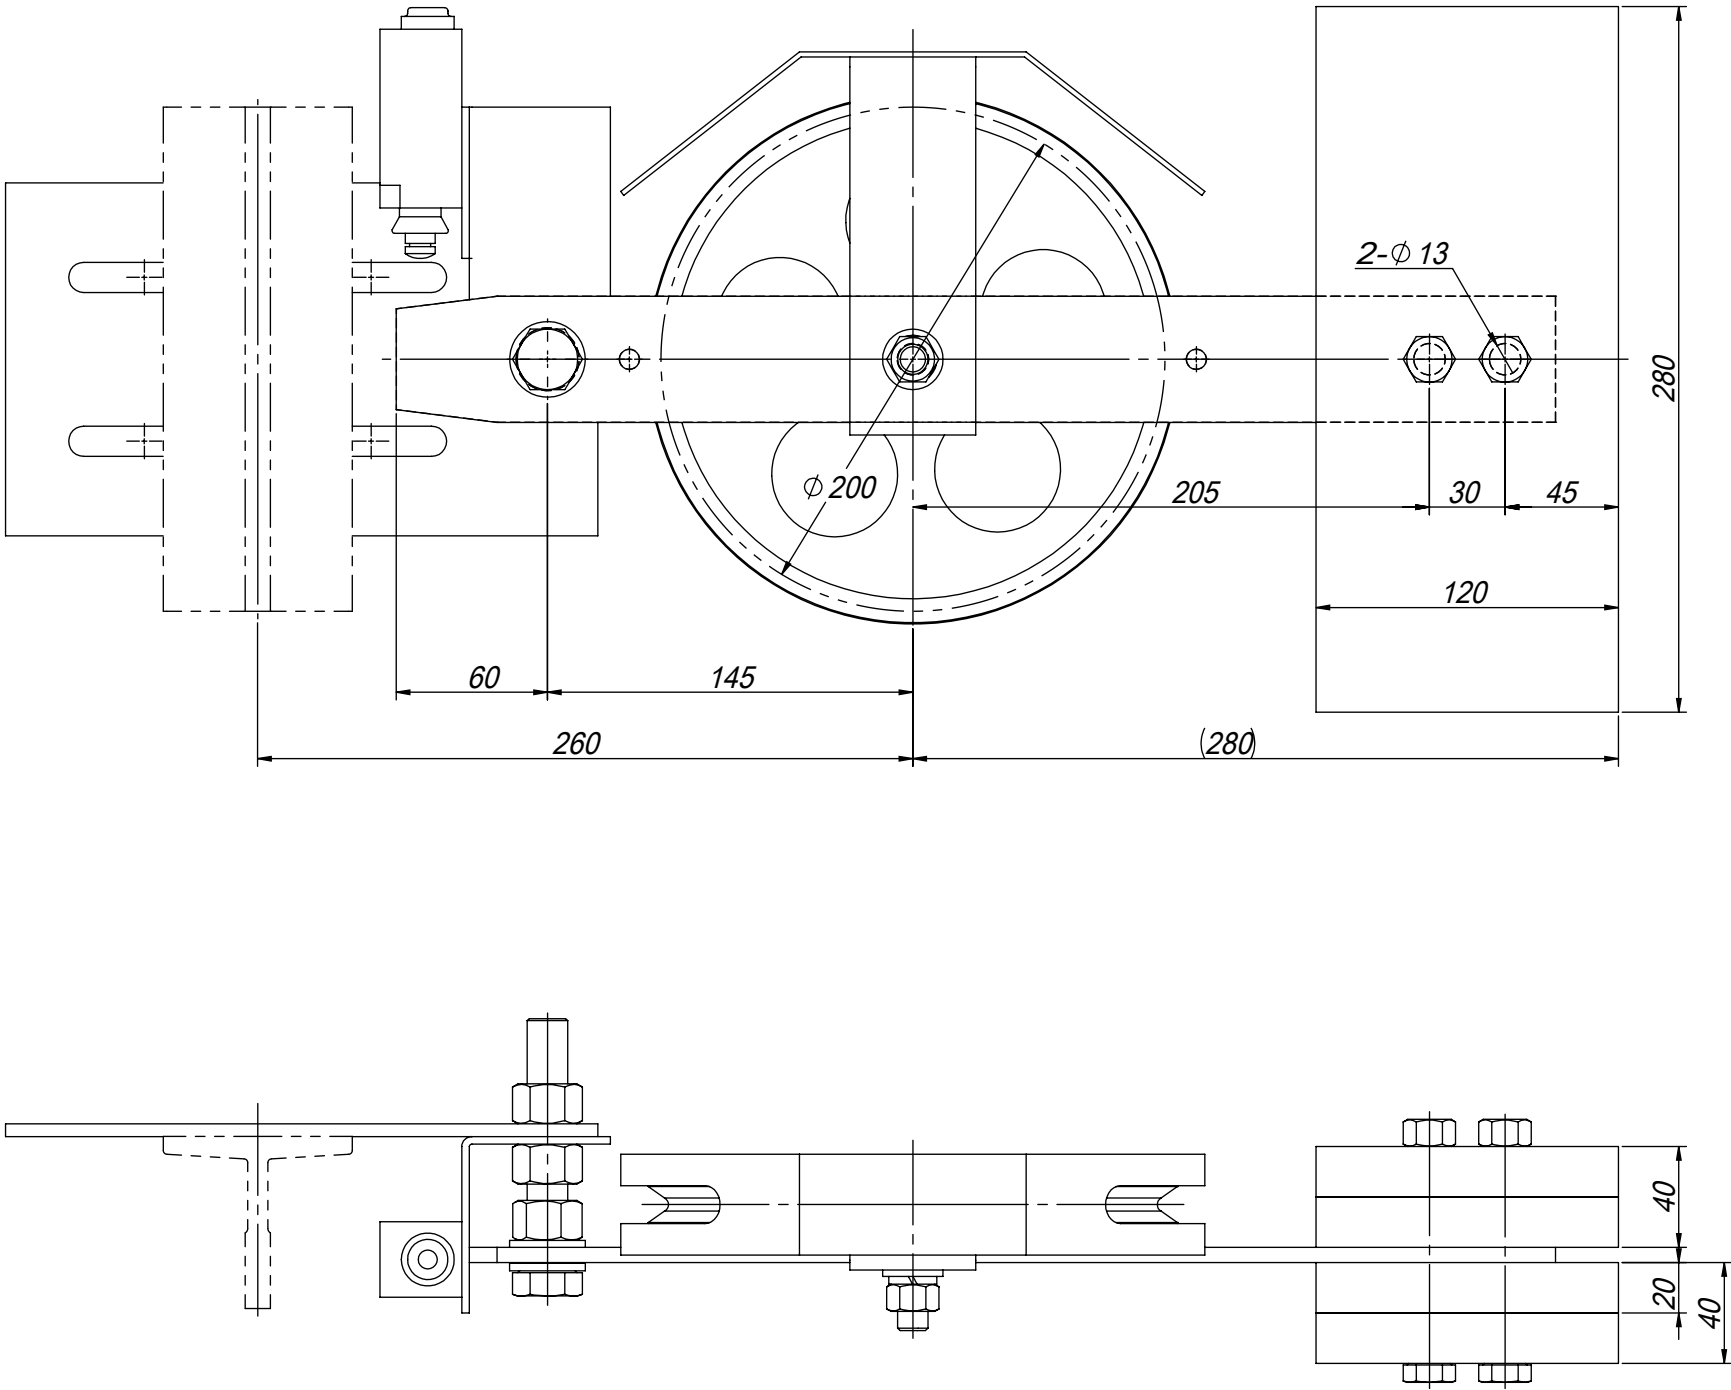



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

80000220 凯斯博 P1-4
200-6 15kg钢板非标 本色RAL6005 中英文

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	涨紧装置		
设 计			标准化					
校 对						阶段标记	重量	比例
审 核							26.18	1:3
工 艺			批 准			共 张	第 张	OX100(F01)

OX100-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

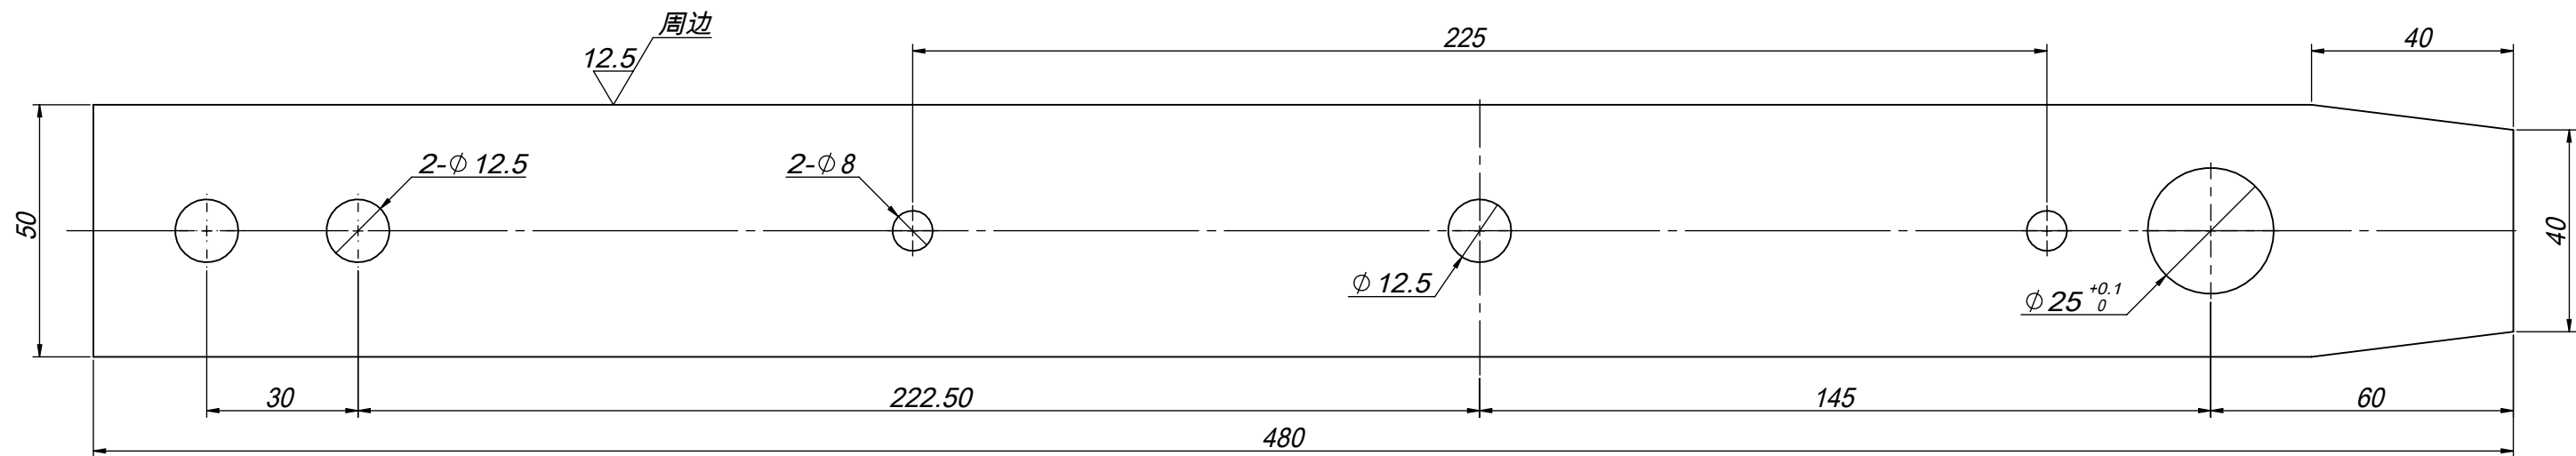

80000220 凯斯博 P2-4
200-6 15kg钢板非标 本色RAL6005 中英文


借(通)用件登记					
旧底图总号					
底图总号					
签 字					
日 期					

						Q235A/6.0						宁波奥德普电梯部件有限公司								
												摇杆								
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年、月、日					阶段标记		重量	比例	OX100-1					
设 计			标 准 化																	
校 对																				
审 核																				
工 艺			批 准								共 1 张		第 1 张							

OX100-3(F01)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80000220 凯斯博 P3-4
200-6 15kg钢板非标 本色RAL6005 中英文

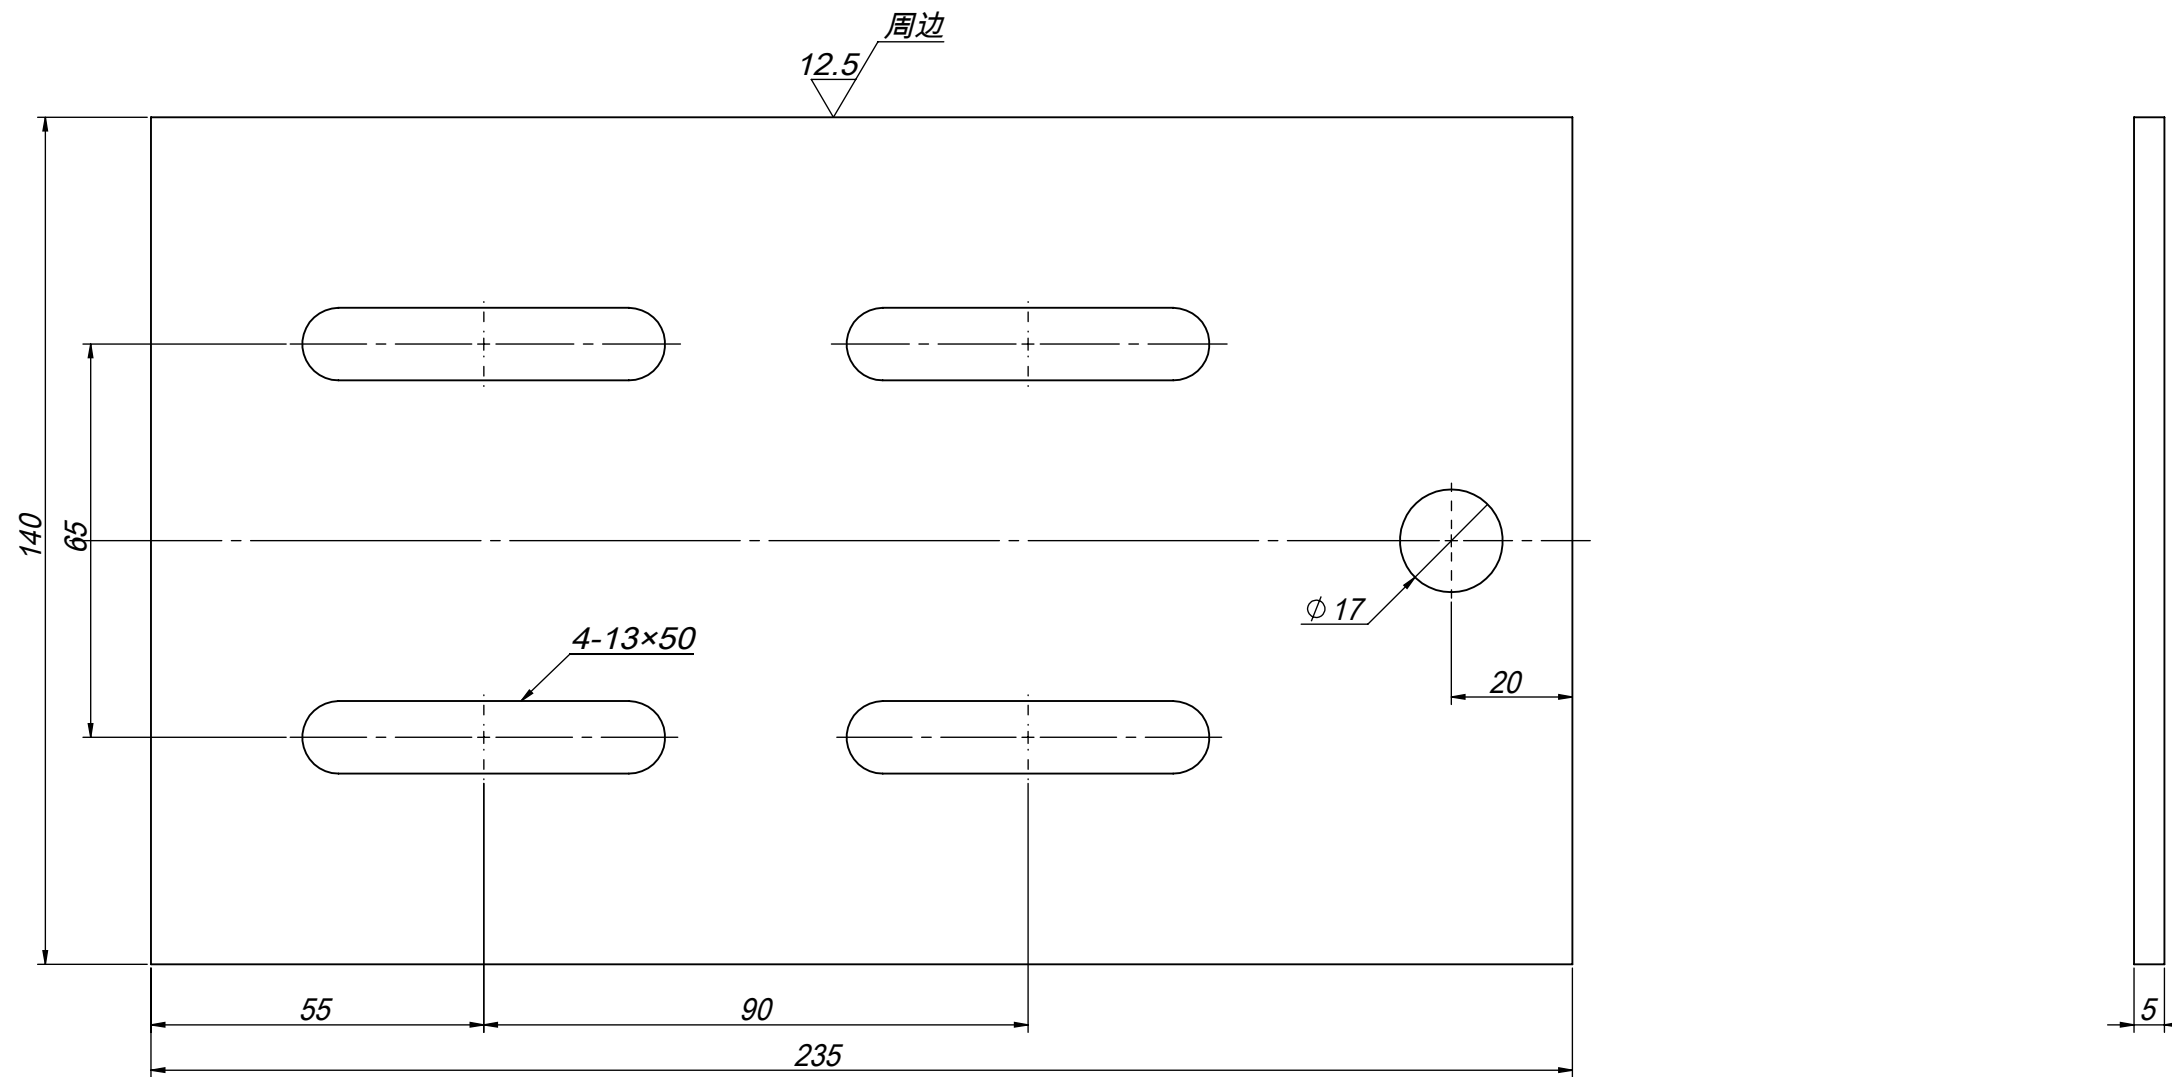



技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.表面喷涂色漆，颜色按公司标准。


							宁波奥德普电梯部件有限公司					
										安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化				阶段标记		重量	比例	OX100-3(F01)	
校 对												
审 核									1.17	4:5		
工 艺			批 准				共 1 张		第 1 张			

OX100-5

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

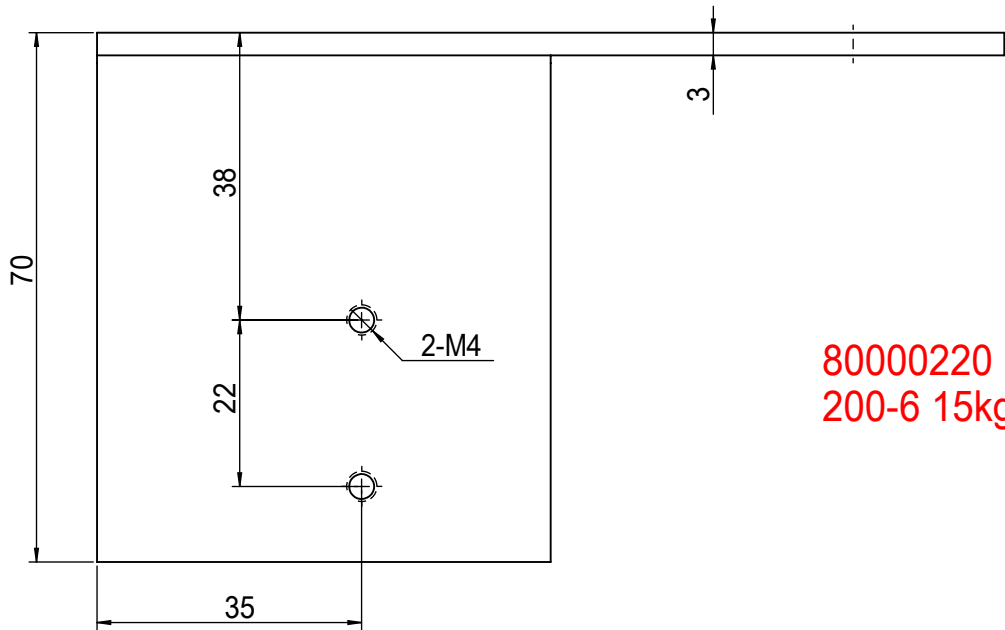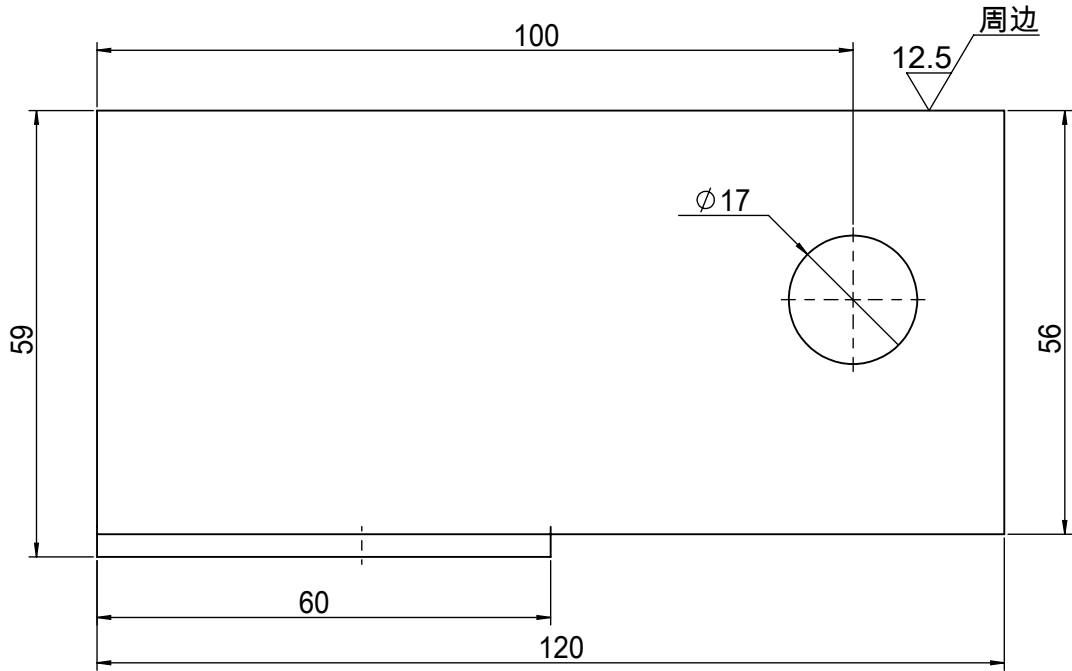

80000220 凯斯博 P4-4
200-6 15kg钢板非标 本色RAL6005 中英文

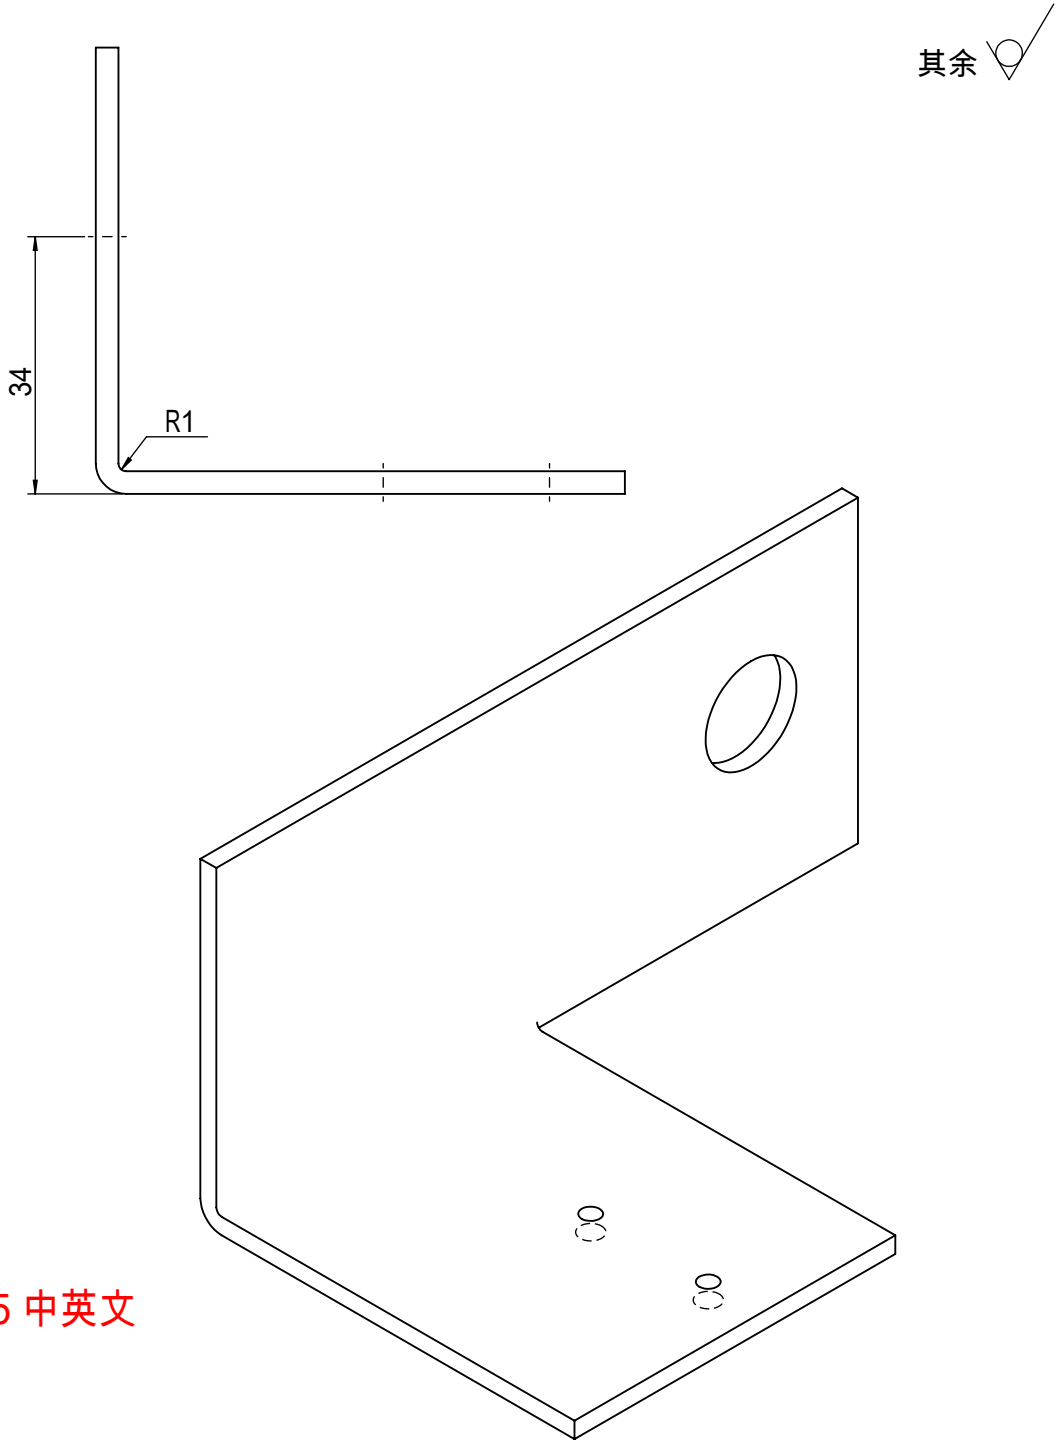

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术员奥球
1.边角去毛刺，
2.表面喷漆颜色按生产指令要求。

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									开关支架	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张		
								OX100-5		